



כביש 9

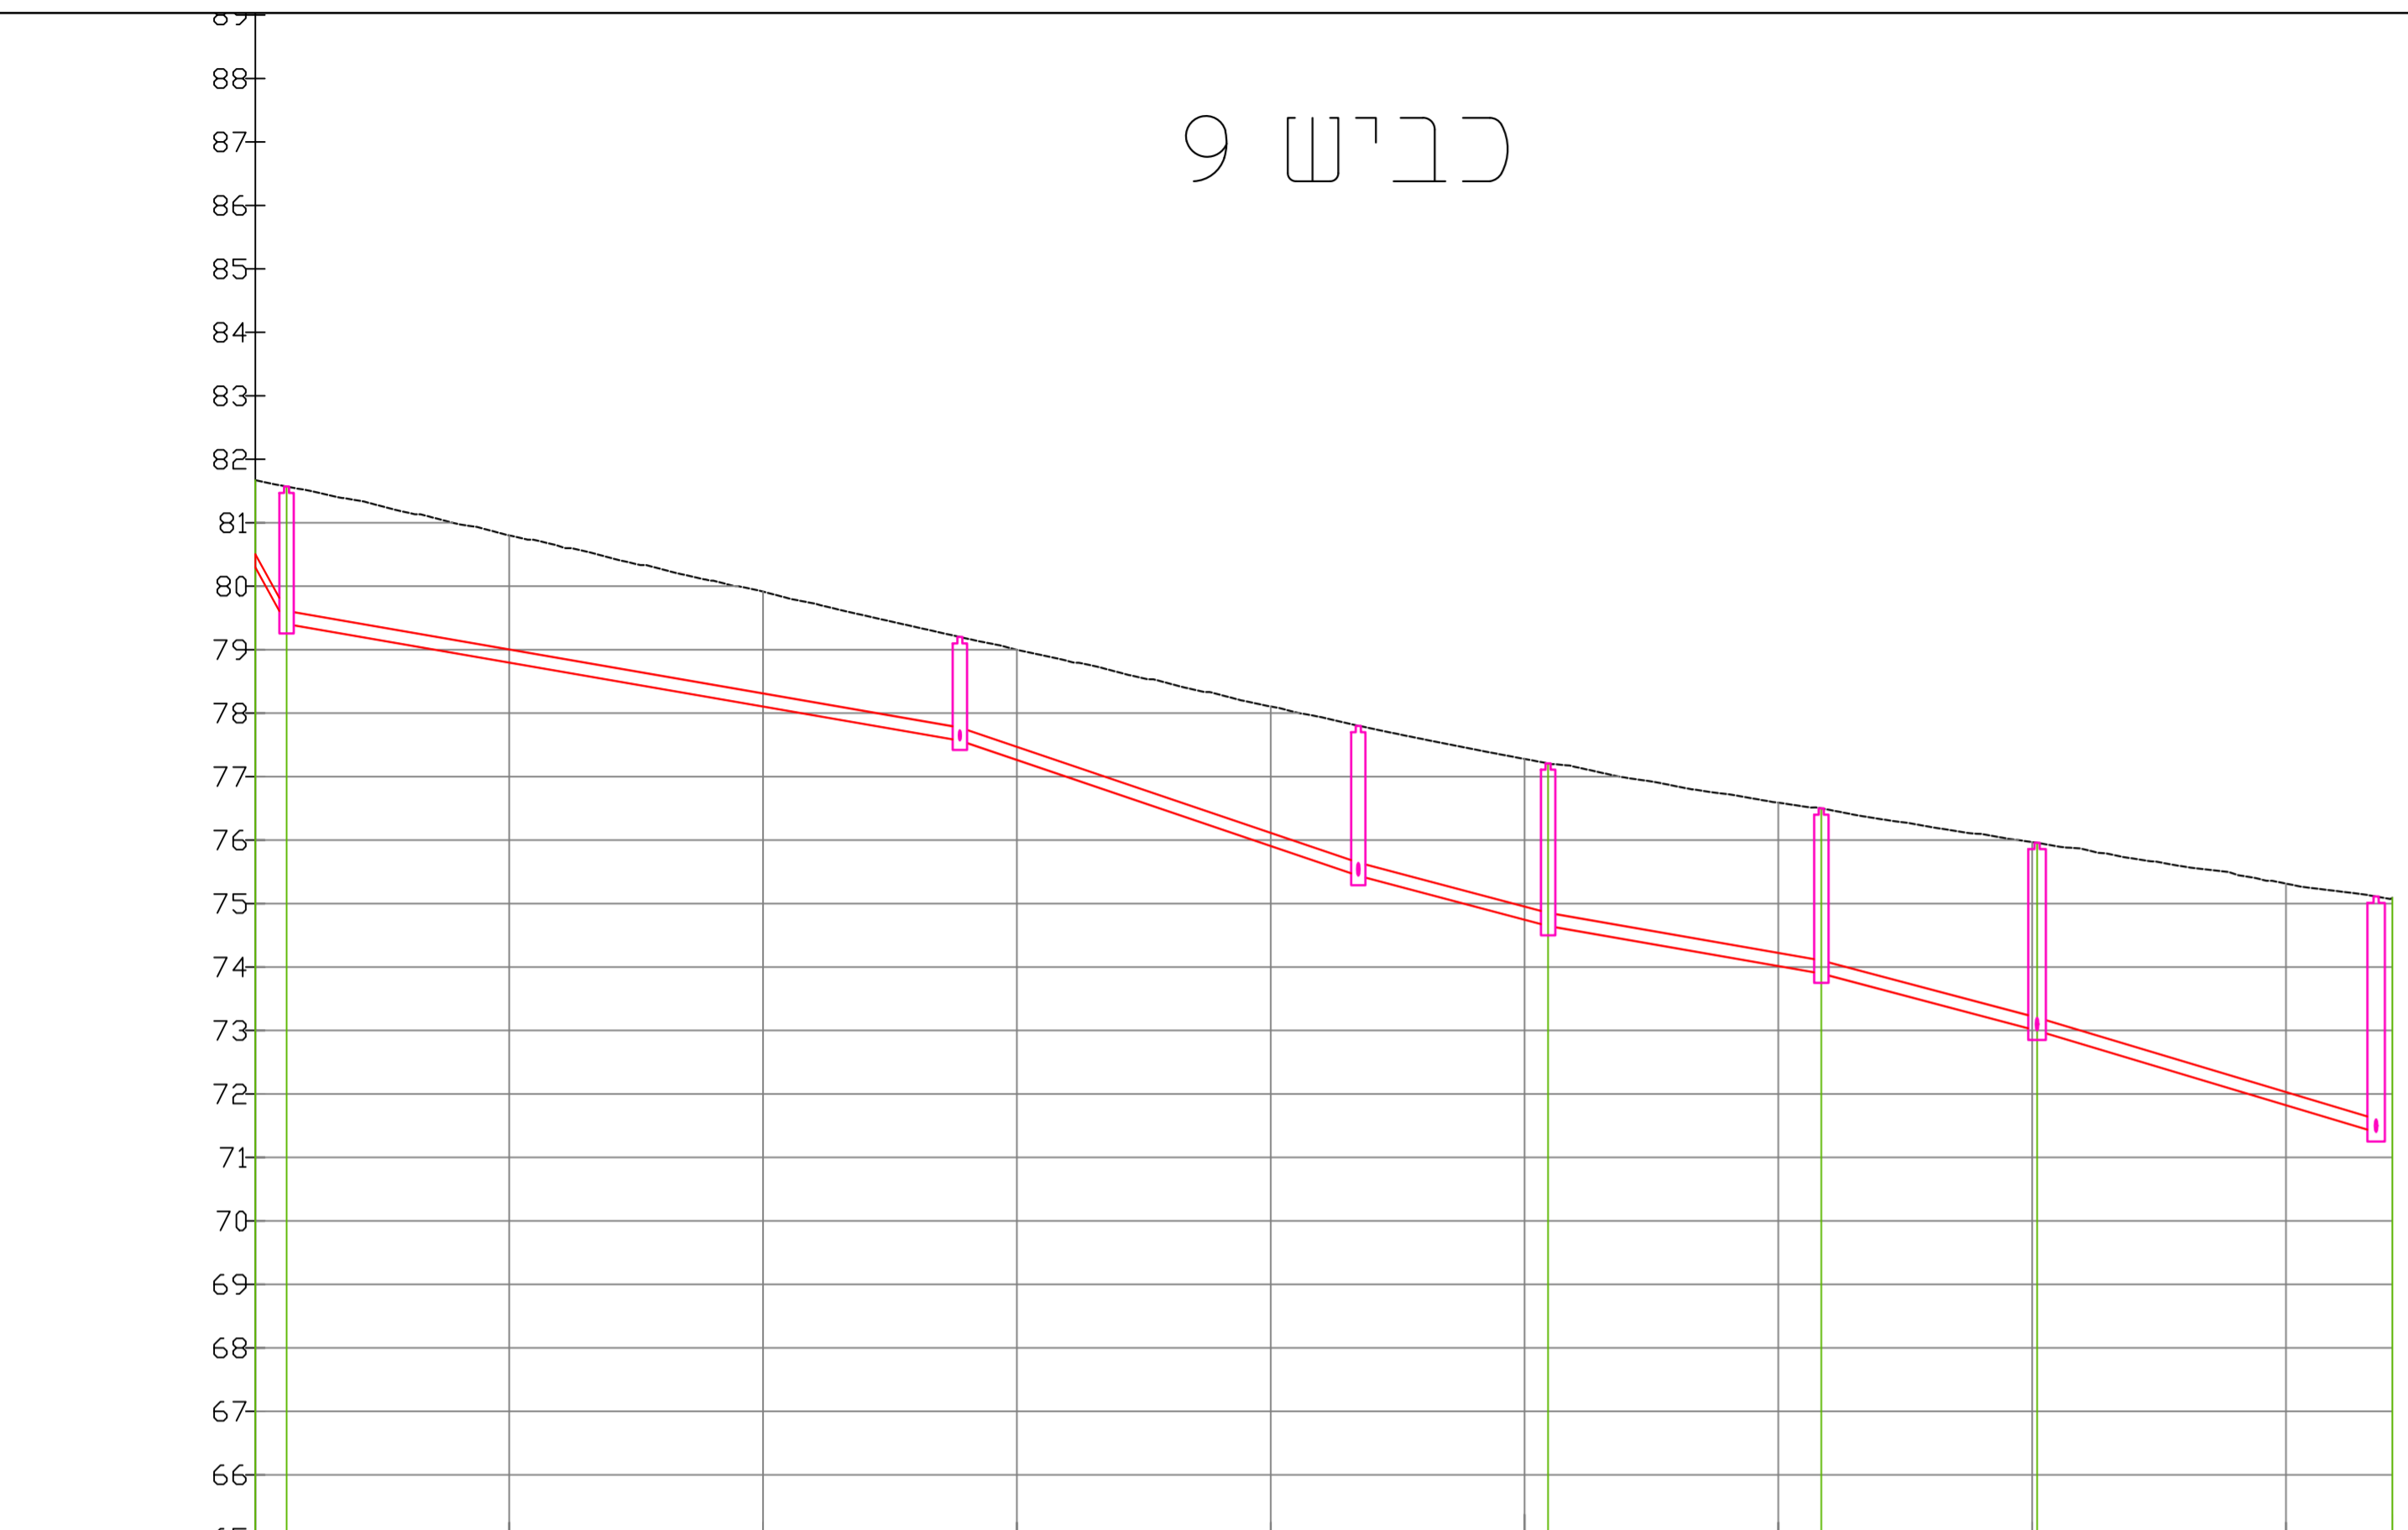

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|
| רום קיים | 81.67 | 81.57 | 80.80 | 79.92 | 79.00 | 78.10 | 77.23 | 76.59 | 76.50 | 75.96 | 75.31 | 75.09 | |
| תואי אופקי | 0.00 | 2.46 | L=99.40 | 40.00 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 123.39 | 140.39 | L=28.00 | 160.00 | 168.39 | |
| מרחק סכומי | 0.00 | 2.46 | 20.00 | 40.00 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 123.39 | 140.39 | 160.00 | 168.39 | | |
| I.L. | 81.57 | 79.41 | | | 77.57 | 75.44 | 74.65 | 73.90 | 73.00 | 71.40 | | | |
| אורך ושפוע הצינור | 0.00 | 3.5% | L=53.06 | 6.8% | L=31.47 | 5.3% | L=14.98 | 3.3% | L=21.54 | 5.3% | L=17.02 | 6.0% | L=26.76 |
| T.L. | 81.57 | 79.20 | | | 77.21 | 75.50 | 74.65 | 73.90 | 73.00 | 71.11 | | | |
| עומק התא | 2.16 | 1.63 | | | 2.36 | 2.60 | 2.96 | 3.71 | | | | | |
| מספר תא | R-86 | | | | R-85 | | | | R-84 | | | R-83 | |

כביש 8

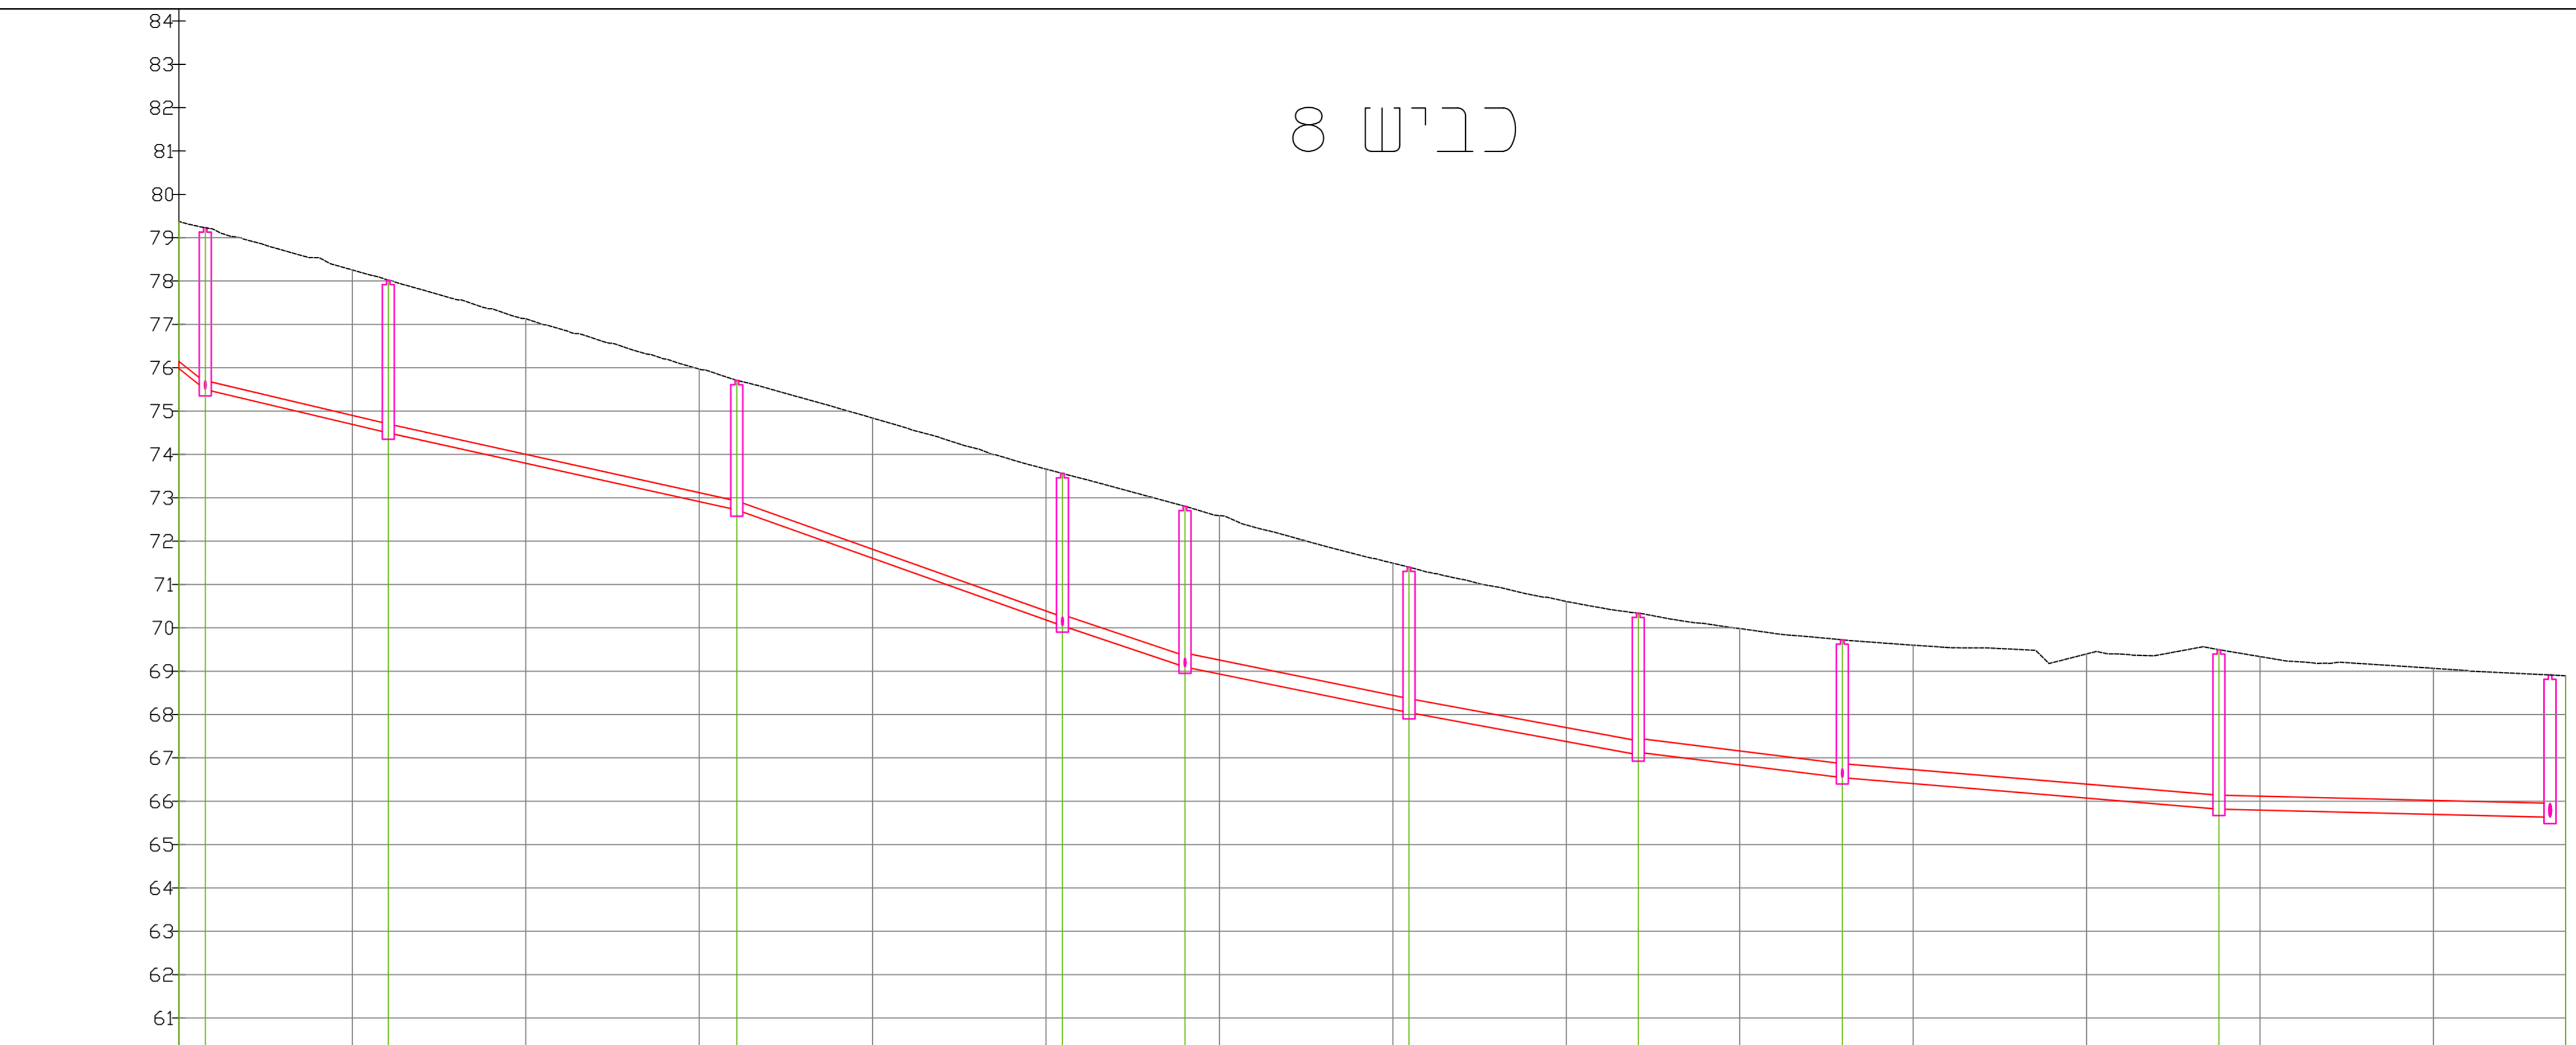

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|
| רום קיים | 79.37 | 79.23 | 78.26 | 78.02 | 77.13 | 75.97 | 75.71 | 74.84 | 73.66 | 73.56 | 72.80 | 72.59 | 71.49 | 71.40 | 70.61 | 70.34 | 69.98 | 69.72 | 69.60 | 69.40 | 69.50 | 69.34 | 69.07 | 68.69 |
| תואי אופקי | 0.00 | 3.04 | L=21.11 | 24.15 | L=40.19 | 64.34 | L=37.55 | 80.00 | 100.00 | 101.89 | L=14.13 | 116.03 | L=25.83 | 140.00 | 141.86 | L=26.45 | 168.30 | L=23.53 | 191.83 | L=43.43 | 235.26 | L=39.99 | 260.00 | 275.26 |
| מרחק סכומי | 0.00 | 3.04 | 20.00 | 24.15 | 40.00 | 60.00 | 64.34 | 80.00 | 100.00 | 101.89 | 116.03 | 120.00 | 140.00 | 141.86 | 160.00 | 168.30 | 180.00 | 191.83 | 200.00 | 220.00 | 235.26 | 240.00 | 260.00 | 275.26 |
| I.L. | 79.37 | 75.50 | 74.50 | 74.50 | 72.72 | 70.05 | 70.05 | 69.10 | 69.10 | 68.05 | 68.05 | 67.13 | 67.13 | 66.55 | 66.55 | 65.82 | 65.82 | 65.82 | 65.82 | 65.82 | 65.82 | 65.82 | 65.82 | 65.63 |
| אורך ושפוע הצינור | 0.00 | 4.7% | L=67.13 | 4.4% | L=40.23 | 7.1% | L=37.25 | 6.7% | L=32.17 | 4.1% | L=26.85 | 3.7% | L=24.46 | 2.8% | L=23.33 | 1.7% | L=43.44 | 0.5% | L=38.19 | | | | | |
| T.L. | 79.23 | 78.02 | 75.71 | 73.96 | 72.80 | 71.40 | 70.34 | 69.72 | 69.72 | 69.34 | 69.34 | 69.07 | 69.07 | 68.91 | 68.91 | 68.91 | 68.91 | 68.91 | 68.91 | 68.91 | 68.91 | 68.91 | 68.91 | 68.91 |
| עומק התא | 3.73 | 3.52 | 2.98 | 3.51 | 3.70 | 3.35 | 3.27 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
| מספר תא | R-113 | | R-114 | | R-115 | | R-116 | | R-117 | | R-118 | | R-119 | | R-120 | | R-121 | | | | | | | R-122 |

| | | | |
|---|----------|-------|-------------|
| 1 | שנוי מס' | חתימה | תאריך עדכון |
| 2 | שנוי מס' | חתימה | תאריך עדכון |
| 3 | שנוי מס' | חתימה | תאריך עדכון |
| 4 | שנוי מס' | חתימה | תאריך עדכון |
| 5 | שנוי מס' | חתימה | תאריך עדכון |

תל-אביב, רח' עמנואל 23 מיקוד: 67898
 טל: 03-5622254 פקס: 03-5626696
 E-mail: Office@Berejik.co.il
 WWW.Berejik.co.il

ברז'יק מהנדסים
BEREJIK ENGINEERING

שם הפרויקט: **עריית שדרות**
 נושא הגיוון: **חתך לאורך למערכת ביוב**
 חטי' הידוף: **207-S**
 חטי' היחידתית: **652-13**
 חטי' הקטניה: **קטניה**
 חטי' השרטוט: **02.06.2019**
 חטי' השרטוט: **02.06.2019**
 חטי' השרטוט: **02.06.2019**
 חטי' השרטוט: **02.06.2019**

חטי' השרטוט: **02.06.2019**
 חטי' השרטוט: **02.06.2019**
 חטי' השרטוט: **02.06.2019**
 חטי' השרטוט: **02.06.2019**