הערות:

1. סוג הבטון : ב-30, דרגת חשיפה 3.
   סוג פלדת הזיון בפרויקט פ-500
2. תפר התפשטות כל 8 מ' לפחות.
3. תפר התכווצות כל 4 מ' לפחות.
4. ביצוע תפר התכווצות עד 48 שעות מיציקת הבטון.

פרט שביל/רחבת בטון

1 : 10

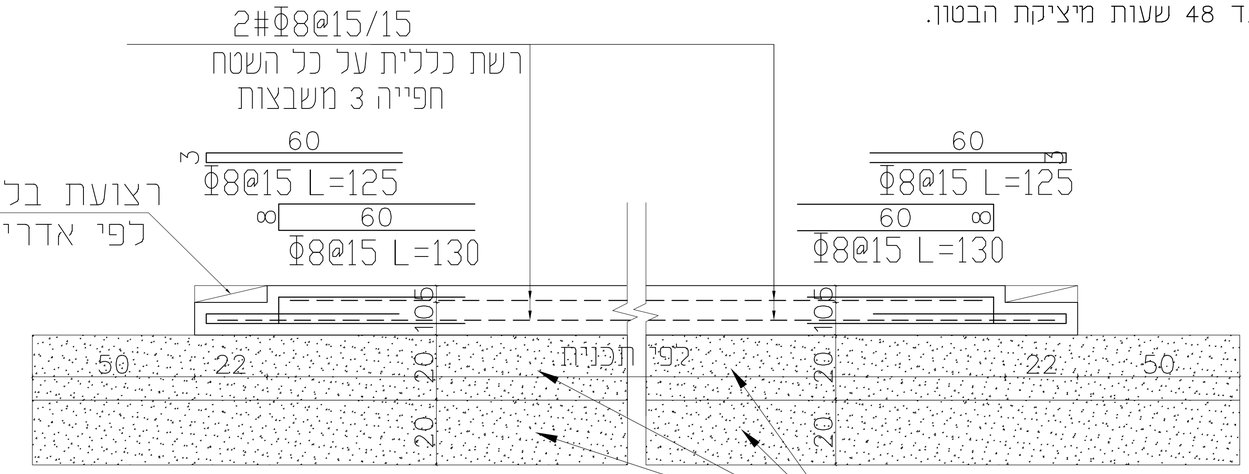

פרט תפרי התפשטות והתכווצות

1 : 10

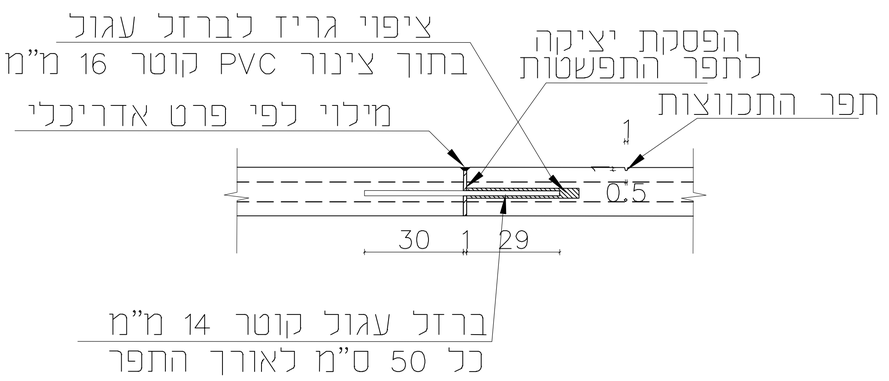

פרט בסיס
לוח איזכור
1 : 25

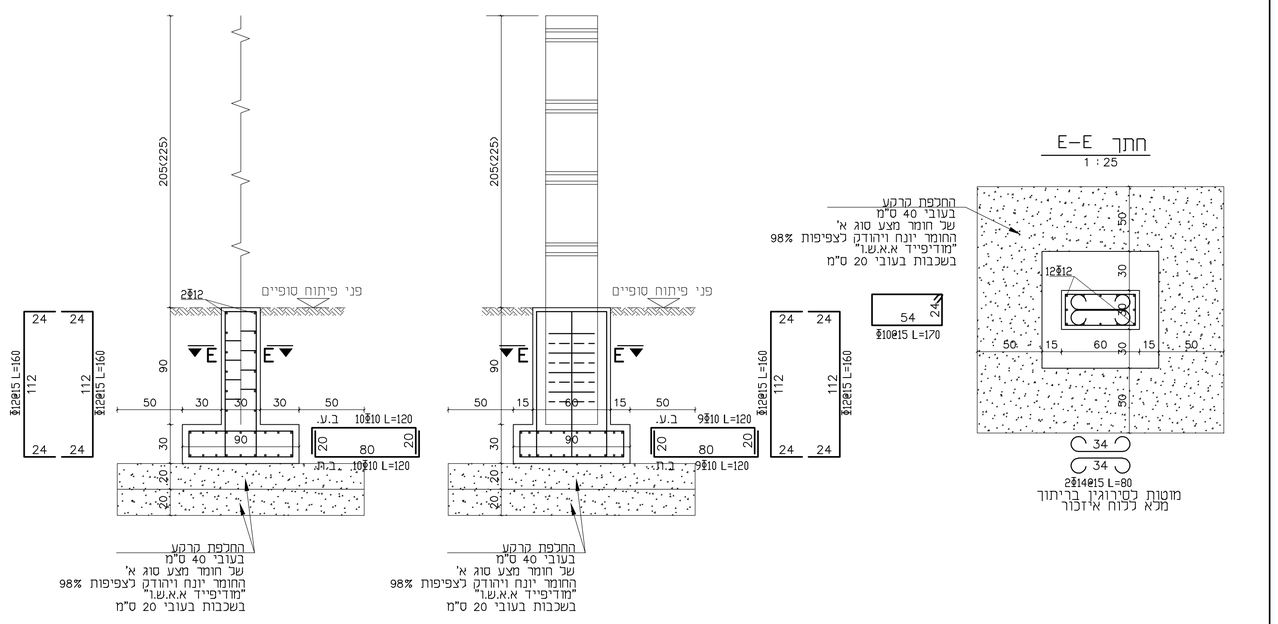

פרט בסיס
לטריבונות ישיבה
1 : 25

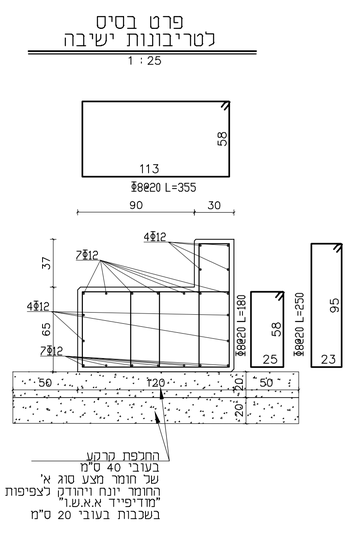

פרט בסיס
לספסל בנוי
1 : 25

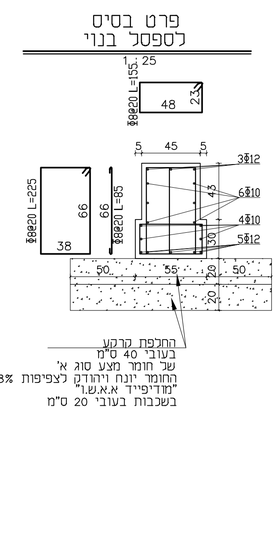

פרט בסיס
למדרגות אקרשטיין
1 : 25

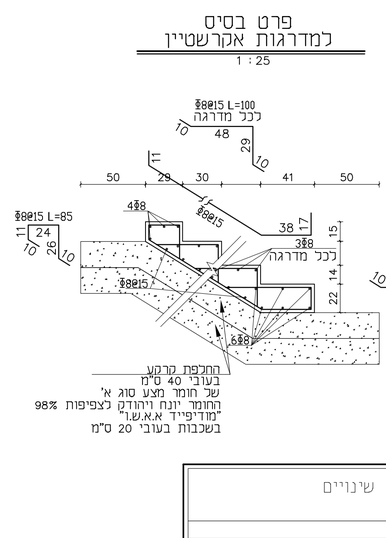

הנחיות לביצוע קונסטרוקצית פלדה:

1. סוג הפלדה: ST-37 .
6. יש לגלוון את כל חלקי הקונסטרוקציה.
3. תכנית זו יש לקרוא ביחד עם תכניות אדריכלות והיועצים.
4. כל חיבורי העמודים יבוצעו ע"י ריתוך תקני מלא בעובי של 5 מ"מ לפחות.
5. כל קונסטרוקצית הפלדה תיהיה צבועה בצבע אפוקסי דו רכיבי בגוון לפי בחירת האדריכל.
6. כל הריתוכים יבוצעו במפעל. אין לבצע ריתוכים בשטח.
7. יש לקדוח יחד את שני הרכיבים, המיועדים לחיבור במספר רב של ברגים.
   יש ליצור פאזה בקידוח- אין להשאיר ברגים בולטים.
8. על הקבלן לבצע מדידות מדויקות בשטח טרם יצור הקונסטרוקציה.

פרט מסגרת פרגולה

1:25

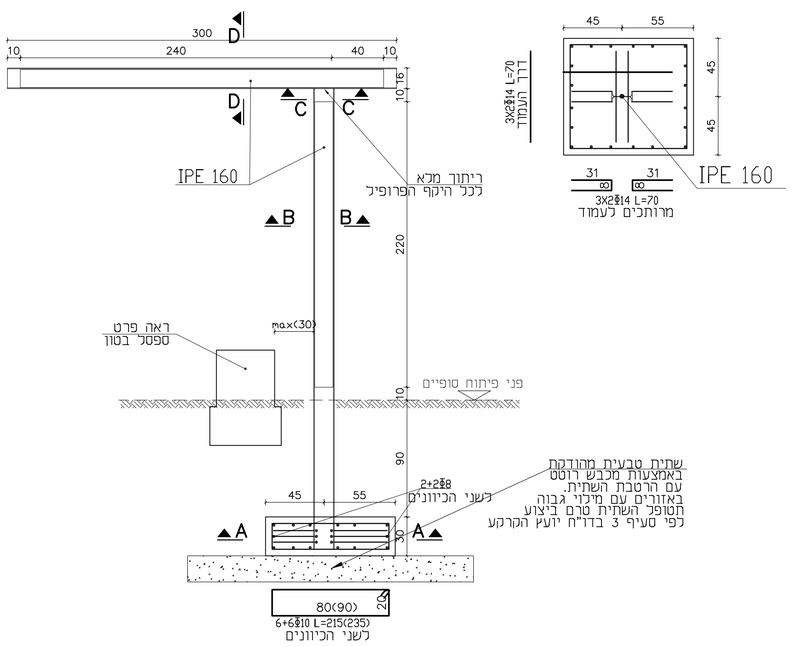

חתך A-A
1 : 25

חתך B-B
1 : 10

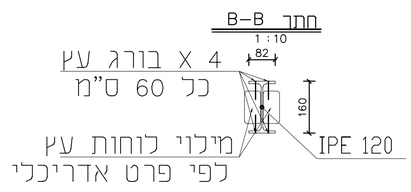

חתך C-C
1 : 10

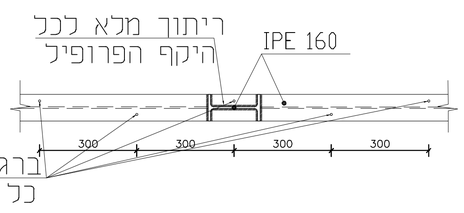

חתך D-D
1 : 10

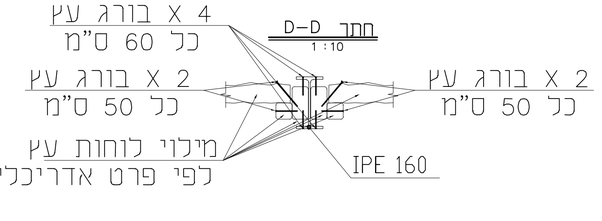

שינויים	תאריך	תיאור

שלומי שמעוני
מהנדסים בע"מ
דניים משה שפירא 22 אשדוד
טל: 077-4144204
פקס: 077-4144205
office@eng-shlomi.co.il

שרטט : רועי	תכנן : רועי	בדק :

שם הפרוייקט
שצ"פ חורשת הראשונים- שדרות

שם התכנית
פרטים

לעיון ○	למכרז ●	לביצוע ○

הערה: אין לעשות כל שרטוט בתכנית ללא אישור מהמהנדס. התכנית התכניות הן רכוש הפיסי של המהנדס ואי להשתמש בהן ללא אישורו. על הקבלן לבדוק את המידות לפני ביצוע ולהודיע באחריות הקבלן המבצע לוודא כי טרם התחלת העבודה ניתן צו התחזקת עבודה כחוק.

תאריך הכנה ראשונה	15.07.23	מהדורה	מס' גבין	מס' פרוייקט
קנ"מ : 1:25,1:10		0	201	454-23
שם הקובץ : 454-23 21.05.24				

המזמין :
החברה הכלכלית לפיתוח שדרות