

לביצוע למברז לעיון	מעון יום שיקומי, שדרות		
1 מהדורה	תאריך 03.03.2024	מספר הגיליון 100-200-300-400	רשימת גליונות

מספר גיליון	שם תוכנית	סטטוס	מהדורה	תאריך
100-00	תכנית קומה 0	לביצוע	1	03.03.2024
100-01	תכנית תקרת קומה 0	לביצוע	1	03.03.2024
100-02	ריצוף וגמרים - קומה 0	לביצוע	1	03.03.2024
101-00	תכנית קומה 1	לביצוע	1	03.03.2024
101-01	תכנית תקרת קומה 1	לביצוע	1	03.03.2024
101-02	ריצוף וגמרים - קומה 1	לביצוע	1	03.03.2024
102-00	תכנית גגות	לביצוע	1	03.03.2024
103-00	גליון פרטים	לביצוע	1	03.03.2024
200-00	חתכים א-א + ב-ב	לביצוע	1	03.03.2024
300-00	חזית דרומית חזית צפונית	לביצוע	1	03.03.2024
300-01	חזית מערבית חזית מזרחית	לביצוע	1	03.03.2024
400-00	מדרגות	לביצוע	1	03.03.2024
400-01	מדרגות	לביצוע	1	03.03.2024



מעון יום שיקומי, שדרות

רשימת גליונות לרשימות

מספר הגליון	תאריך	מהדורה
500-600-700	03.03.2024	1

מספר גליון	תוכן	סטטוס	מהדורה	תאריך
500-00	מסגרות	לביצוע	1	03.03.2024
500-01	דלת הדף מוסדית ממ"מ	לביצוע	1	03.03.2024
500-02	דלתות למערכות טכניות	לביצוע	1	03.03.2024
500-03	דלת אש	לביצוע	1	03.03.2024
500-04	צינורות ואביזרי ממ"מ	לביצוע	1	03.03.2024
500-05	דלת חוץ - דלת פלדלת	לביצוע	1	03.03.2024
500-06	דלת מטבח HDPE	לביצוע	1	03.03.2024
500-07	מאחז יד קבוע	לביצוע	1	03.03.2024
500-08 (+04-)	חלון הדף מוסדי ממ"מ	לביצוע	1	03.03.2024
500-09	H=90 מעקה אחיזה במרכז גרם	לביצוע	1	03.03.2024
500-10	מעקה 1.3 מטר עם מאחז יד נוסף פנימי	לביצוע	1	03.03.2024
500-11	מאחז יד 900mm	לביצוע	1	03.03.2024
500-12	רכיבי שיחותיים נגשים	לביצוע	1	03.03.2024
600-00	אלומיניום	לביצוע	1	03.03.2024
600-01	כעב	לביצוע	1	03.03.2024
600-02	חלון קבוע	לביצוע	1	03.03.2024
600-03	חלון כעב + קבוע תחתון	לביצוע	1	03.03.2024
600-04 (+08-)	חלון הדף ממ"מ	לביצוע	1	03.03.2024
600-05	חלון בליסטי קל	לביצוע	1	03.03.2024
600-06	סיכום מערכות אלומיניום	לביצוע	1	03.03.2024
600-06+06.1	מערכות אלומיניום	לביצוע	1	03.03.2024
600-06.2+06.3	מערכות אלומיניום	לביצוע	1	03.03.2024
600-06.4+06.5	מערכות אלומיניום	לביצוע	1	03.03.2024
600-06.6+06.7	מערכות אלומיניום	לביצוע	1	03.03.2024
600-06.8+06.9+06.10	מערכות אלומיניום	לביצוע	1	03.03.2024
600-07	רפרפת שחרור עשן	לביצוע	1	03.03.2024
700-00	נגחת	לביצוע	1	03.03.2024
700-01	דלתות פנים	לביצוע	1	03.03.2024
700-02	דלת לשירותים נגשים עם רפפה	לביצוע	1	03.03.2024
700-03	טרספה לשיחותיים	לביצוע	1	03.03.2024
700-04	דלת טרספה	לביצוע	1	03.03.2024
700-05	מטבחון צוות	לביצוע	1	03.03.2024
700-06	מטבחון	לביצוע	1	03.03.2024
700-07	מתלה מעלים	לביצוע	1	03.03.2024
700-08	מגן פלסטיק קשיח	לביצוע	1	03.03.2024
700-09	לוח מחיק לבן	לביצוע	1	03.03.2024
700-10	ארון ביור רחצה	לביצוע	1	03.03.2024
700-11	לוח נעיצה	לביצוע	1	03.03.2024
700-12	דלת פנים עם רפפה תחתונה	לביצוע	1	03.03.2024

☒	☐	☐
לביצוע	למכרז	לעיון

מעון יום שיקומי, שדרות



1	מהדורה	תאריך	מספר הגיליון
		03.03.2024	600-00

אלומיניום

600

רשימת פרטי אלומיניום

מעון יום שיקומי, שדרות

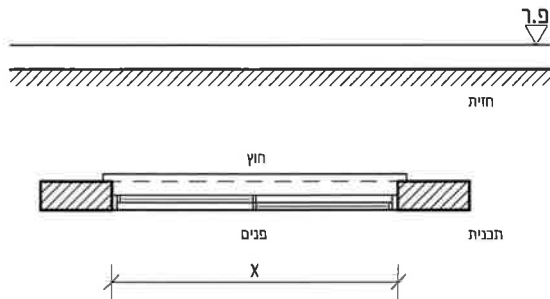

מספר פרויקט

891

מספר הגיליון

600-01

אלומיניום

● לביצוע

○ למכר

○ לעיון

מהדורה

1

תאריך

03.03.2024




קנ"מ

1 : 50

קומה א			
דגם	שם הפריט	מידות	כמות
0.1	חלון הזזה דו-כנפי	200/70	2
01.1	חלון הזזה דו-כנפי	180/110	3

תאור		חלון אלומיניום כ.ע.ב של חב' קליל, מותקן ע"י מתקין מורשה ומפעל נושא תו-תקן. החלון עשוי מפרופילים צבועים קליל מסדרה קלאסי 7000 . כולל רשת קליל לגרירה על מסילה נפרדת.
פרזול	צירים	פרזול לפי מפרט קליל
	מנעול	פרזול לפי מפרט קליל
	ידית	סגר "לחץ והחז" מאלומיניום בגוון זהה לשאר הפרופילים.
שוכות		מגבילי פתיחה ע"פ הנחיות המוסד ויועץ הבטיחות.
זכוכית		שקופה טריפל גלס בעובי של לפחות 6+6 ועוד שכבת מינציה של 1.52 ע"פ תקן, ולאישור יועץ בטיחות ויועץ אקוסטיקה.
גמר		פרופילי האלומיניום יסופקו צבועים בתנור בגוון ע"פ רשימת חומרי הגמר לפי ת.י. 4402 . גוון אביזרי הפרזול יהיו זהים לגוון הפרופילים או בגוון לבחירת האדריכל.
הערות		התיאור לעיל הן דרישות מינימום - המבצע אחראי שהמוצר, פרטיו, ותפקודו יתאימו לכל התקנים, התקנות ודרישות החוק התקפים ולכל הנחיה ו/או דרישה של כל רשות רלוונטית. על המבצע להבין תכניות SHOPDRAWINGS ודוגמא באתר לאישור האדריכל. הכל באישור האדריכל ולפי בחירתו לאחר קבלת פרטים ודוגמאות. על המבצע לבדוק כמויות ומידות באתר ובאחריותו, רוחב פרופיל המשקוף יתואם עם האדריכל עפ"י פרטי הביצוע. כל מערכות האלומיניום יורכבו ע"ג משקוף עיוור המקובע לשלד המבנה. אדן חלון- שיש חברון בעובי 4 ס"מ, חתיכה אחת ללא תפר. יש לבצע מדידה, והתאמה לפתח הקיים באתר ובאישור המפקח. יתכנו שינויים במידות - יש לקבל את אישור המפקח/ מזמין.

מעון יום שיקומי, שדרות



קומה א

דגם	שם הפריט	מידות	כמות
02	חלון ללא פתיחה	50/200	3
02.1	חלון ללא פתיחה	220/130	4
02.2	חלון ללא פתיחה	200/100	4

מספר פרויקט

891

מספר הגיליון

600-02

אלומיניום



מהדורה



תאריך 03.03.2024

קב"מ 1 : 50

תאור

חלון אלומיניום קבוע של חב' קליל, מותקן ע"י מתקין מורשה ומפעל נושא תו-תקן. החלון עשוי מפופיליים צבועים קליל מסדרה קלאסי 4500 או שו"ע

פרזול

צירים

מנעול

ידית

שונות

זכוכית

שקופה טריפלגס בעובי של לפחות 6+6 ועוד שכבת למינציה של 1.52 ע"פ תקן, ולאישור יועץ בטיחות ויועץ אקוסטיקה.

גמר

פרופילי האלומיניום יסופקו צבועים בתנור בגוון ע"פ רשימת חומרי הגמר לפי ת.י. 4402. גוון אביזרי הפרזול יהיו זהים לגוון הפרופילים או בגוון לבחירת האדריכל.

הערות

התיאור לעיל הן דרישות מינימום - המבצע אחראי שהמוצר, פרטיו, ותפקודו יתאימו לכל התקנים, התקנות ודרישות החוק התקפים ולכל הנחיה ו/או דרישה של כל רשות רלוונטית. על המבצע להכין תכניות SHOPDRAWINGS ודוגמא באתר לאישור האדריכל. הכל באישור האדריכל ולפי בחירתו לאחר קבלת פרטים ודוגמאות. על המבצע לבדוק במויות ומידות באתר ובאחריותו, רוחב פרופיל המשקוף יתואם עם האדריכל עפ"י פרטי הביצוע. כל מערכות האלומיניום יורכבו ע"ג משקוף עיזור המקובע לשלד המבנה. אדן חלון- שיש חברון בעובי 4 ס"מ, חתיכה אחת ללא תפר. יש לבצע מדידה, והתאמה לפתח הקיים באתר ובאישור המפקח. יתכנו שינויים במידות - יש לקבל את אישור המפקח/ מזמין.





שטול אדריכלים

הברמל 10, בנימינה
3053405

טל. 04-6898389
פקס. 077-4448002

מייל. ozer@shtul-arc.co.il
נייד. 052-5666677

מעון יום שיקומי, שדרות

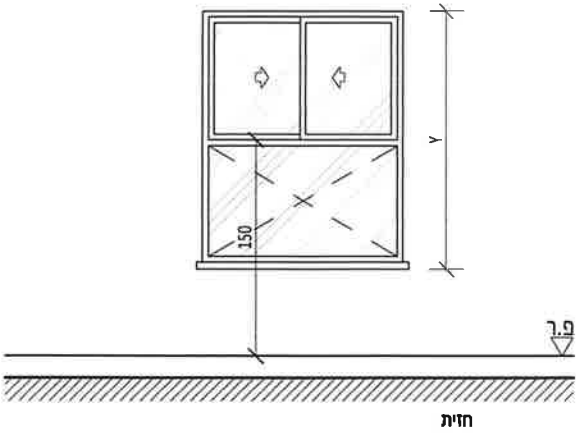

קומה א

דגם	שם הפריט	מידות	כמות
03	חלון דו-כנפי עם קבוע תחתון	160/185	2
03.1	חלון דו-כנפי עם קבוע תחתון	140/185	1
03.2	חלון דו-כנפי עם קבוע תחתון	120/185	2
03.3	חלון דו-כנפי עם קבוע תחתון	140/135	3
03.4	חלון דו-כנפי עם קבוע תחתון	160/210	2

מספר פרויקט

891

מספר הגיליון

600-03

אלומיניום

לביצוע

למכרז

לעיון

מהדורה

1

תאריך

03.03.2024

קנ"מ

1 : 50

תאור		חלון אלומיניום כ.ע.כ, עם חלק קבוע תחתון של חב' קליל, מותקן ע"י מתקין מורשה ומפעל נושא תו-תקן. החלון עשוי מפרופילים צבועים קליל מסדרה קלאסי 7000. כולל רשת קליל לגרירה על מסילה נפרדת.
פרזול	צירים	פרזול לפי מפרט קליל
	מנעול	פרזול לפי מפרט קליל
	ידית	סגר "לחץ והזז" מאלומיניום בגוון זהה לשאר הפרופילים.
שונות		מגבילי פתיחה ע"פ הנחיות המוסד ויועץ הבטיחות.
זכוכית		שקופה טריפלגלס בעובי של לפחות 6+6 ועוד שכבת למינציה של 1.52 ע"פ תקן, ולאישור יועץ בטיחות ויועץ אקוסטיקה.
גמר		פרופילי האלומיניום יסופקו צבועים בתנור בגוון ע"פ רשימת חומרי הגמר לפי ת.י. 4402. גוון אביזרי הפרזול יהיו זהים לגוון הפרופילים או בגוון לבחירת האדריכל.
הערות		התיאור לעיל הן דרישות מינימום - המבצע אחראי שהמוצר, פרטיו, ותפקודו יתאימו לכל התקנים, התקנות ודרישות החוק התקפים ולכל הנחיה ו/או דרישה של כל רשות רלוונטית. על המבצע להכין תכניות SHOPDRAWINGS ודוגמא באתר לאישור האדריכל. הכל באישור האדריכל ולפי בחירתו לאחר קבלת פרטים ודוגמאות. על המבצע לבדוק כמויות ומידות באתר ובאחריותו, רוחב פרופיל המשקוף יתואם עם האדריכל עפ"י פרטי הביצוע. כל מערכות האלומיניום יורכבו ע"ג משקוף עיוור המקובע לשלד המבנה. אדן חלון- שיש חברון בעובי 4 ס"מ, חתיכה אחת ללא תפר. יש לבצע מדידה, והתאמה לפתח הקיים באתר ובאישור המפקח. יתכנו שינויים במידות - יש לקבל את אישור המפקח/ מזמין.




שטול אדריכלים

הכרמל 10, בנימינה
3053405

טל. 04-6898389
פקס. 077-4448002

מייל. ozer@shtul-arc.co.il
נייד. 052-5666677

מעון יום שיקומי, שדרות

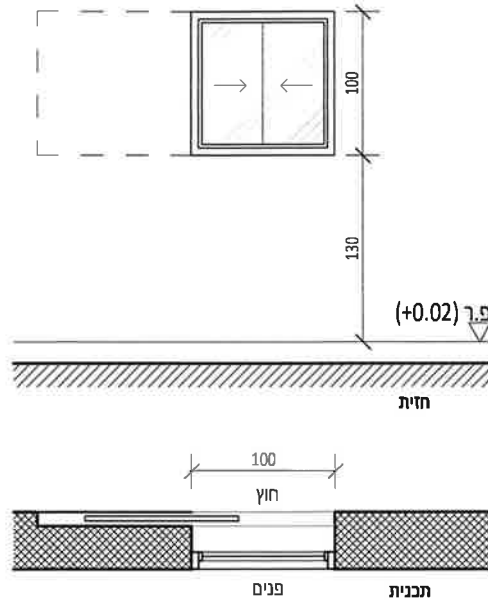

מספר פרויקט

891

מספר הגיליון

600-04 (+08-מ)

אלומיניום



מהדורה



03.03.2024

תאריך

1 : 50

קב"מ

קומת קרקע + קומה א

דגם	שם הפריט	מידות	כמות
08+04	חלון ממ"ד	100/100	5

תאור

חלון אלומיניום כ.ע.ב של חב' קליל, מותקן ע"י מתקין מורשה ומפעל נושא תו-תקן. החלון עשוי מפרופילים צבועים קליל מסדרה קלאסי 7000. כולל רשת קליל לגרירה על מסילה נפרדת.

פרזול

פרזול לפי מפרט קליל

צירים

פרזול לפי מפרט קליל

מנעול

סגר "לחץ והזז" מאלומיניום בגוון זהה לשאר הפרופילים.

ידית

שונות

מגבילי פתיחה ע"פ הנחיות המוסד ויועץ הבטיחות.

זכוכית

שקופה טריפל גלס בעובי של לפחות 6+6 ועוד שכבת למינציה של 1.52 ע"פ תקן, ולאישור יועץ בטיחות ויועץ אקוסטיקה

גמר

פרופילי האלומיניום יסופקו צבועים בתנור בגוון ע"פ רשימת חומרי הגמר לפי ת.י. 4402. גוון אביזרי הפרזול יהיו זהים לגוון הפרופילים או בגוון לבחירת האדריכל.

הערות

התיאור לעיל הן דרישות מינימום - המבצע אחראי שהמוצר, פרטיו, ותפקודו יתאימו לכל התקנים, התקנות ודרישות החוק התקפים ולכל הנחיה ו/או דרישה של כל רשות רלוונטית. על המבצע להכין תכניות SHOPDRAWINGS ודוגמא באתר לאישור האדריכל. הכל באישור האדריכל ולפי בחירתו לאחר קבלת פרטים ודוגמאות. על המבצע לבדוק כמויות ומידות באתר ובאחריותו, רוחב פרופיל המשקוף יתואם עם האדריכל עפ"י פרטי הביצוע. כל מערכות האלומיניום יורכבו ע"ג משקוף עיוור המקובע לשלד המבנה. אדן חלון- שיש חברון בעובי 4 ס"מ, חתיכה אחת ללא תפר. יש לבצע מדידה, והתאמה לפתח הקיים באתר ובאישור המפקח. יתכנו שינויים במידות - יש לקבל את אישור המפקח/ מזמין.




שטול אדריכלים

הברמל 10, בנימינה
3053405

טל. 04-6898389
פקס. 077-4448002

מייל. ozer@shtul-arc.co.il
נייד. 052-5666677

מעון יום שיקומי, שדרות

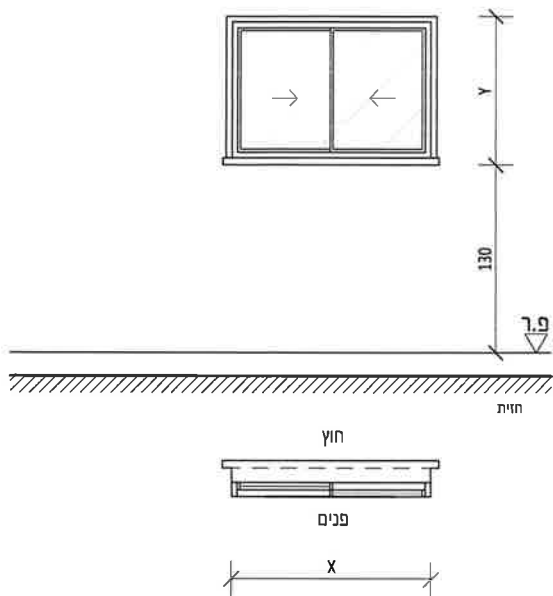

מספר פרויקט

891

מספר הגיליון

600-05

אלומיניום

לביצוע

למכרז

לעיון

מהדורה

1

תאריך

03.03.2024

קנ"מ

1 : 50

קומת קרקע			
דגם	שם הפריט	מידות	כמות
05	חלון הזזה דו-כנפי בליסטי קל	140/100	24
05.1	חלון הזזה דו-כנפי בליסטי קל	125/100	1

תאור		חלון אלומיניום כ.ב.ב. הכל לפי דרישות פיקוד העורף ומכון התקנים מסוג בליסטי קל, הכל ע"פ מפרט חברה לאישור יועץ מיגון. כולל רשת קליל לגרירה על מסילה
פרזול	צירים	ע"פ מפרט החברה
	מנעול	ע"פ מפרט החברה
	ידית	ע"פ מפרט החברה
שונות		
זכוכית		ע"פ מפרט החברה - חלון בליסטי קל
גמר		קליל בגוון RAL/IRON לבחירה ע"י האדריכל.
הערות		התיאור לעיל הן דרישות מינימום - המבצע אחראי שהמוצר, פרטיו, ותפקודו יתאימו לכל התקנים, התקנות ודרישות החוק התקפים ולכל הנחיה ו/או דרישה של כל רשות רלוונטית. על המבצע להכין תכנית SHOPDRAWINGS ודוגמא באתר לאישור האדריכל. הכל באישור האדריכל ולפי בחירתו לאחר קבלת פרטים ודוגמאות. על המבצע לבדוק כמויות ומידות באתר ובאחריותו, רוחב פרופיל המשקוף יתואם עם האדריכל ע"פ פרטי הביצוע. כל מערכות האלומיניום יורכבו ע"ג משקוף עיור המקובע לשלד המבנה. אדן חלון- שיש חברון בעובי 4 ס"מ, חתיכה אחת ללא תפר יש לבצע מדידה והתאמה לפתח הקיים באתר, ובאישור המפקח. יתכנו שינויים במידות - יש לקבל את אישור המקפח/מזמין.

מעון יום שיקומי, שדרות

קומה א

מספר פרויקט

891

מספר הגיליון

600-06

אלומיניום



מהדורה



תאריך 03.03.2024

קנ"מ

דגם	שם הפריט	גובה	רוחב	כמות
06	מערכת אלומיניום	340	550	1
06.1	מערכת אלומיניום	340	540	1
06.2	מערכת אלומיניום	280	220	1
06.3	מערכת אלומיניום	120	726	1
06.4	מערכת אלומיניום	340	538	1
06.5	מערכת אלומיניום	340	530	1
06.6	מערכת אלומיניום	270	634	1
06.7	מערכת אלומיניום	275	435	1
06.8	מערכת אלומיניום	120	1190	1
06.9	מערכת אלומיניום	275	300	1
06.10	מערכת אלומיניום	275	300	1

תאור

מערכת אלומיניום הכוללת דלת חד/דו כנפית כולל יחידות קבועות, יחידות רפרפה מאלומיניום לשחרור עשן, רשת קבועה וחלוקות, הכל ע"פ תוכנית.
של חב' קליל, מותקן ע"י מתקין מורשה ומפעל נושא תו-תקן. המערכת עשויה מפרופילים צבעים קליל מסדרה אופיס 4900.
כולל רשת קליל לגרירה בפתחי חלונות ופתחי שחרור עשן.

פרחול

צירים

פרחול לפי מפרט קליל

מנעול

פרחול לפי מפרט קליל

כל המנעולים בדרכי מוצא יהיו מנעולי פרפר אלא אם צויין מנגנון בהלה בתכנית הבטיחות

ידית

ידיות מסדדת אופיס של קליל, ידיות בהלה מסוג "פשו בר" בדוג' דורמה "פי.אי.בי. 3000" מיקום סופי וכמות ע"פ נספח בטיחות מאושר

שונות

מחזיר שמן מותאם למשקל הדלת בדוג' דורמה "טי אס 93" + מעצור עילי ע"ג קיר בדוג' דורמה "טי.זד. 5013" + מגן אצבעות בדוג' שהרבני יש להוסיף הדפסי עיגולים אפורים בהתאם לתקן נגישות 1918 חלק 4 וע"פ הנחיות דוח יועץ הנגישות

זכוכית

שקופה טריפל גלס בעובי של לפחות 6+6 ועוד שכבת למינציה של 1.52 ע"פ תקן, ולאישור יועץ בטיחות.

גמר

פרופילי האלומיניום יסופקו צבועים בתנור בגוון ע"פ רשימת חומרי הגמר לפי ת.י. 4402. גוון אביזרי הפרחול יהיו זהים לגוון הפרופילים או בגוון לבחירת האדריכל.

הערות

התיאור לעיל הן דרישות מינימום - המבצע אחראי שהמוצר, פרטיו, ותפקודו יתאימו לכל התקנים, התקנות ודרישות החוק התקפים ולכל הנחיה ו/או דרישה של כל רשות רלוונטית.
על המבצע להכין תכניות SHOPDRAWINGS ודוגמא באתר לאישור האדריכל.
הכל באישור האדריכל ולפי בחירתו לאחר קבלת פרטים ודוגמאות. על המבצע לבדוק כמויות ומידות באתר ובאחריותו, רוחב פרופיל המשקוף יתואם עם האדריכל עפ"י פרטי הביצוע.
כל מערכות האלומיניום יורכבו ע"ג משקוף עיזור המקובע לשלד המבנה. אדן חלון- שיש חברון בעובי 4 ס"מ, חתיכה אחת ללא תפר.
יש לבצע מדידה, והתאמה לפתח הקיים באתר ובאישור המפקח. יתכנו שינויים במידות - יש לקבל את אישור המפקח/ מזמין.



הכרמל 10, בנימינה
3053405

טל. 04-6898389
פקס. 077-4448002

מייל. ozer@shtul-arc.co.il
נייד. 052-5666677



מעון יום שיקומי, שדרות


1

מהדורה

תאריך
03.03.2024


מספר הגיליון
600-06+06.1

מערכות אלומיניום




תכנית

06-A
1:100

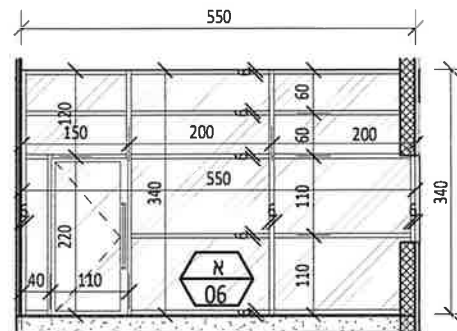


מבט

06-A
1:100



תכנית

06.1-A
1:100

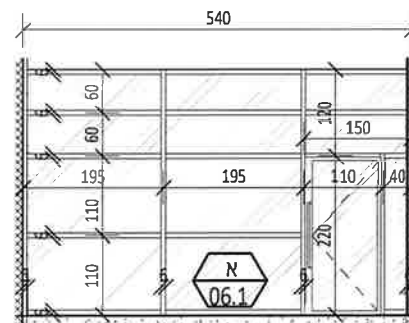

מבט

06.1-A
1:100



מעון יום שיקומי, שדרות




מהדורה

תאריך
03.03.2024


מספר הגיליון
600-06.2+06.3

מערכות אלומיניום




תכנית

06.2-א
1:100




מבט

06.2-א
1:100



מבט

06.3-א
1:100



תכנית

06.3-א
1:100



לעיון
למברר
לביצוע

מעון יום שיקומי, שדרות


מערכות אלומיניום

1


מהדורה

תאריך
03.03.2024


מספר הגיליון
600-06.4+06.5

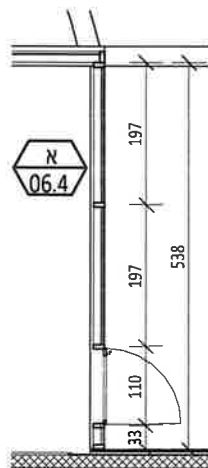


תכנית
06.4-א
1:100

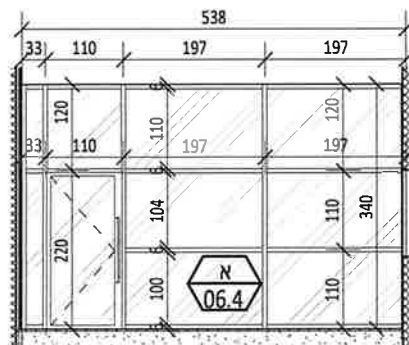

מבט
06.4-א
1:100



תכנית
06.5-א
1:100

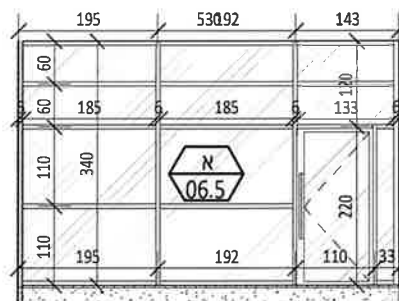

מבט
06.5-א
1:100





מעון יום שיקומי, שדרות


מערכות אלומיניום

1

מהדורה

תאריך
03.03.2024


מספר הגיליון
600-06.8+06.9+06.10

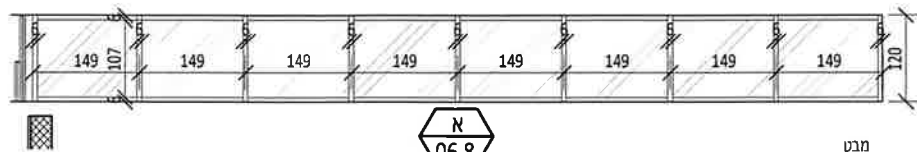

מבט

06.8-א


1:100

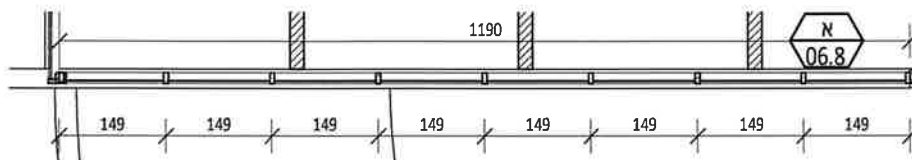

תכנית

06.8-א


1:100



תכנית

06.9-א


1:100



מבט

06.9-א


1:100



תכנית

6.10-א

1:100






מבט

6.10-א

1:100

מעון יום שיקומי, שדרות



מספר פרויקט

891

מספר הגיליון

600-07

אלומיניום

● לביצוע

○ למכר

○ לעיון

מהדורה

1

תאריך

03.03.2024

קנ"מ

1 : 50

קומת קרקע + קומה א + גג

דגם	שם הפריט	מידות	כמות
07.2	רפרפה לשחרור עשן	180/ 50	1
07	רפרפה לשחרור עשן	225/90	1
07.1	רפרפה לשחרור עשן	200/100	2
07.3	רפרפה לשחרור עשן	225/120	1
07.4	רפרפה לשחרור עשן	160/60	1

תאור		חלון אלומיניום רפרפה לשחרור עשן של חב' קליל, מותקן ע"י מתקין מורשה ומפעל נושא תו-תקן. החלון עשוי מפרופילים צבועים קליל מסדרה קליל רף רפרפה קבועה עם שלב 50 מ"מ. כולל רשת קליל נשלפת פנימית. יש לאשר רכיב לפני ההתקנה ע"י יועץ הבטיחות.
פרזול	צירים	
	מנעול	
	ידית	
שונות		יש להתקין חציץ, כאשר אורך השלב גדול מהמידה המקסימלית - הבל ע"פ מפרט חברה.
זכוכית		
גמר		פרופילי האלומיניום יסופקו צבועים בתנור בגוון ע"פ רשימת חומרי הגמר לפי ת.י. 4402. גוון אביזרי הפרזול יהיו זהים לגוון הפרופילים או בגוון לבחירת האדריכל.
הערות		התיאור לעיל הן דרישות מינימום - המבצע אחראי שהמוצר, פרטיו, ותפקודו יתאימו לכל התקנים, התקנות ודרישות החוק התקפים ולכל הנחיה ו/או דרישה של כל רשות רלוונטית. על המבצע להבין תכניות SHOPDRAWINGS ודוגמא באתר לאישור האדריכל. הבל באישור האדריכל ולפי בחירתו לאחר קבלת פרטים ודוגמאות. על המבצע לבדוק כמויות ומידות באתר ובאחריותו, רוחב פרופיל המשקוף יתואם עם האדריכל עפ"י פרטי הביצוע. כל מערכות האלומיניום יורכבו ע"ג משקוף עיזור המקובע לשלד המבנה. אדן חלון- שיש חברון בעובי 4 ס"מ, חתיכה אחת ללא תפר. יש לבצע מדידה, והתאמה לפתח הקיים באתר ובאישור המפקח. יתכנו שינויים במידות - יש לקבל את אישור המפקח/ מזמין.



שטול אדריכלים

הכרמל 10, בנימינה
3053405

טל. 04-6898389
פקס. 077-4448002

מייל. ozer@shtul-arc.co.il
נייד. 052-5666677



לביצוע



למכרז



לעיון

מעון יום שיקומי, שדרות



מהדורה

תאריך
03.03.2024

מספר הגיליון
500-00



מסגרות

500

רשימת פרטי מסגרות



מעון יום שיקומי, שדרות

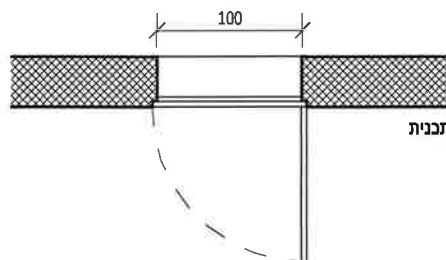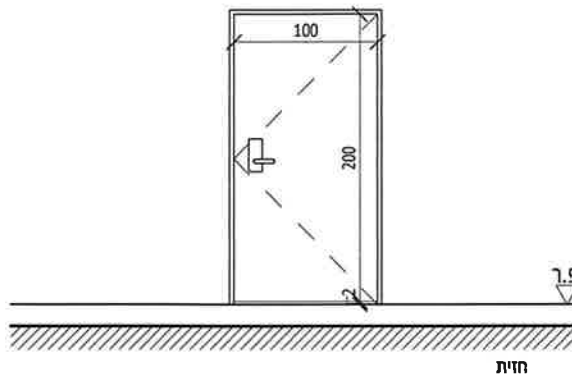

מספר פרויקט

891

מספר הגיליון

500-01

מסגרות



מהדורה



תאריך 03.03.2024

קב"מ 1 : 50

דגם	שם הפריט	מידות	כמות
01	דלת הדף מוסדית ממ"מ	ד.ה.מ 100/200	5

תאור

דלת הדף למרחב מוגן מוסדי לפי תקן הג"א כדוגמת ארינגל ו-2502 או שו"ע.
סף דלת מדורג כדוג' חברת פלרז, בליטה של 1.5 ס"מ בלבד.

פרזול

צירים

ע"פ דגמי יצרן ומפרט הג"א, לפתיחה 180 מעלות

מנעול

ע"פ דגמי יצרן ומפרט הג"א,
יותקן אלמנט קיבוע מתאים על גבי הקיר בגובה 1.60 מ' לפחות לקביעת כנף הדלת במצב פתוח.

ידית

2 ידיות ע"פ מפרט הג"א.

שונות

אטמי ATHMER מגומי ספוגי במשקופים, מילוי בידוד אקוסטי בדלת הפתח לפי מפרט מאושר ע"י הג"א.

גמר

צבע קלוי בתנור ע"פ מפרט חברה ובגוון לבחירת האדריכל
צבע קלוי בתנור ע"פ מפרט חברה ובגוון לבחירת האדריכל

הערות

הכל לפי המפרט הבין משרדי של משרד הביטחון ולפי המפרט המיוחד ולפי ת"י 1212.
כל הפריטים והפרזולים יהיו לפי דרישות חוק התכנון והבניה ודרישות התקן הישראלי/רשויות התכנון ומבכי אש.
כל המסגרות מגולונות בגיליון חם באמבטיה לפי ת"י 918.
על המבצע להכין תכניות SHOPDRAWINGS ודוגמא באתר לאישור האדריכל.
יש לבצע מדידה, והתאמה לפתח הקיים באתר, ובאישור המפקח. יתכנו שינויים במידות - יש לקבל את אישור המפקח/מזמין.




שטול אדריכלים

הכרמל 10, בנימינה
3053405


טל. 04-6898389
פקס. 077-4448002

מייל. ozer@shtul-arc.co.il
נייד. 052-5666677





מעון יום שיקומי, שדרות



פרט קצה דלת טיפוס ארון ניצב לקיר



פרט קצה דלת טיפוס ארון במישור הקיר



ארון לעמדת כיבוי אש מלאה לפי התקן ולפי הנחיות יועץ הבטיחות ומבבי האש. כולל כתובת "אש" זוהרת לפי התקן.
ארון ללוח חשמל ע"פ התקן ולפי הנחיות יועץ הבטיחות ויועץ חשמל. כולל שילוט ע"פ תקן.

קומת קרקע + קומה א

דגם	שם הפריט	מידות X/Y	כמות
02	דלת חד כנפית של נישא למערכות טכניות	50/200	4
02.1	דלת חד כנפית של נישא למערכות טכניות	70/200	1
02.3	דלת דו כנפית של נישא למערכות טכניות	90/200	3
02.4	דלת דו כנפית של נישא למערכות טכניות	100/230	1
02.5	דלת דו כנפית של נישא למערכות טכניות	105/200	1
02.6	דלת דו כנפית של נישא למערכות טכניות	130/230	1
02.7	דלת דו כנפית של נישא למערכות טכניות	150/230	1
02.2	דלת דו כנפית של נישא למערכות טכניות	80/200	1

מספר פרויקט

891

מספר הגיליון

500-02

מסגרות



מהדורה



תאריך 03.03.2024

קב"מ 1 : 50

תאור

דלת שירות לסגירת נישות שירות כדוגמת ארונות פח של חברת פלר"ז או שו"ע. משקוף סמוי 42 כיוונים מפח פלדה מכופף ומגולון בעובי 1.5 מ"מ לפחות. מעוגן לקירות הפתח דגם לאישור אדריכל. כנף פח פלדה מכופף ומגולון בעובי 1.5 מ"מ ע"ג חיזוקים.

לאישור יועץ חשמל, אינס' ובטיחות

פרזול

צירים

3 צירים מותאמים נסתרים למשקל הדלת.

מנעול

מנעול קפיצי מושקע.

ידית

ידיות אלומיניום מלוטש מושקעות בכל כנף ולפי בחירת האדריכל.

שוכות

חלוקת דלתות ע"פ תכנית / חזית.

גמר

כנף

צבע קלוי בתנור ע"פ מפרט חברה ובגוון לבחירת האדריכל

משקוף

צבע קלוי בתנור ע"פ מפרט חברה ובגוון לבחירת האדריכל

הערות

הכל לפי המפרט הבין משרדי של משרד הביטחון ולפי המפרט המיוחד ולפי ת"י 1212. כל הפריטים והפרזולים יהיו לפי דרישות חוק התכנון והבניה ודרישות התקן הישראלי/רשויות התכנון ומבבי אש. כל המסגרות מגולונת בגילון חם באמבטיה לפי ת"י 918. על המבצע להכין תכניות SHOPDRAWINGS ודוגמא באתר לאישור האדריכל. יש לבצע מדידה, והתאמה לפתח הקיים באתר, ובאישור המפקח. יתכנו שינויים במידות - יש לקבל את אישור המפקח/מזמין.




שטול אדריכלים

הכרמל 10, בנימינה
3053405

טל. 04-6898389
פקס. 077-4448002

מייל. ozer@shtul-arc.co.il
נייד. 052-5666677

מעון יום שיקומי, שדרות

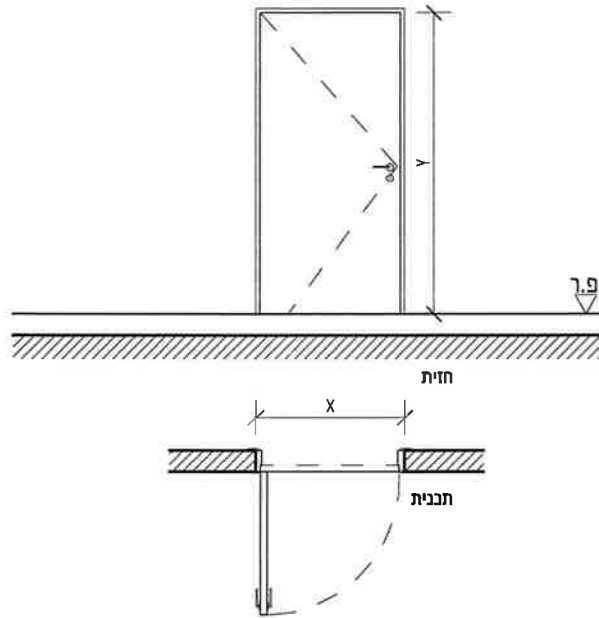

מספר פרויקט

891

מספר הגיליון

500-03

מסגרות



לביצוע



למברז



לעיון



מהדורה

1

03.03.2024

תאריך

1 : 50

קנ"מ

קומת קרקע

דגם	שם הפריט	מידות X/Y	כמות
03	דלת אש חד כנפית ללא צוהר	דלת אש 105/210	1

תאור

דלת אש מבוקרת חד כנפית בדוג' SOLENOID של רב בריח או שו"ע.
דלת מעבבת אש למשך 30 דק'.

לאישור יועץ בטיחות.

פרזול

ע"פ מפרט חברה

צירים

ע"פ מפרט חברה

מנעול

ע"פ מפרט חברה

ידית

מחזיר הידאולי עליון כדוגמת דורמה IT 596 + אצבעוני של חב' שהרבני או שו"א משני צידי הדלת אטם בהיקף הדלת, מעצור כדורי ממתכת בלתי מחלידה, כדוגמת TZ 5002 של חב' דורמה או שו"א

שונות

צבע קלוי בתנור ע"פ מפרט חברה ובגוון לבחירת האדריכל

כנף

צבע קלוי בתנור ע"פ מפרט חברה ובגוון לבחירת האדריכל

משקוף

הערות

הכל לפי המפרט הבין משרדי של משרד הביטחון ולפי המפרד המיוחד ולפי ת"י 1212.
כל הפריטים והפרזולים יהיו לפי דרישות חוק התכנון והבניה ודרישות התקן הישראלי/רשויות התכנון ומבבי אש.
כל המסגרות מגולוונות בגיליון חם באמבטיה לפי ת"י 918.
על המבצע להכין תכניות SHOPDRAWINGS ודוגמא באתר לאישור האדריכל.
יש לבצע מדידה, והתאמה לפתח הקיים באתר, ובאישור המפקח. יתכנו שינויים במידות - יש לקבל את אישור המפקח/מזמין.





שטול אדריכלים

הכרמל 10, בנימינה
3053405

טל. 04-6898389
פקס. 077-4448002

מייל. ozer@shtul-arc.co.il
נייד. 052-5666677


מעון יום שיקומי, שדרות






צינור לשחרור אוויר ולמיזוג



פנים חדר המדר



צינור לבניסת אוויר



צינור לחשמל ותקשורת

מספר פרויקט

891

מספר הגיליון

500-04

מסגרות



לביצוע

למכר

לעיון

מהדורה



03.03.2024

תאריך

1 : 100

קנ"מ

צינורות וכל אביזרי ממ"מ יש לבצע
ע"פ תכנית פקע"ר מאושרת וחתומה

קומה קרקע + קומה א

דגם	שם הפריט	כמות
04.2	צינור 8" לבניסת אוויר	2
04	צינור 4" למעבר חשמל ותקשורת	6
04.1	צינור 4" למיזוג אוויר	3
04.3	צינור 8" למיזוג אוויר	6

תאור

צינור 8" / 4" לאוויר ממ"מ הכולל:
אוגן פנימי, רשת בלתי מחלידה בצד החיצוני ומכסה פח מותאם לאוגן הפנימי, הכל לפי מפרט הג"א.
מיקום הקצה החיצוני של הצינור יהיה 2 ס"מ מעבר למישור גמר הקיר.
אטם ניאופרן תקני יסופק יחד עם הצינור לדוגמת "צינור איוורור לתבנית" של חברת פל-רז או שוו"א.

פרזול

צירים

מנעול

ידית

שונות

כל הברגים יהיו ממתכת בלתי מחלידה ועל פי מפרט הג"א.

גמר

בנף

משקוף

צבע קלוי בתנור ע"פ מפרט חברה ובגוון לבחירת האדריכל

צבע קלוי בתנור ע"פ מפרט חברה ובגוון לבחירת האדריכל

הערות

הכל לפי המפרט הבין משרדי של משרד הביטחון ולפי המפרד המיוחד ולפי ת"י 1212.
כל הפריטים והפרזולים יהיו לפי דרישות חוק התכנון והבניה ודרישות התקן הישראלי/רשויות התכנון ומכבי אש.
כל המסגרות מגולוונת בגיליון חם באמבטיה לפי ת"י 918.
על המבצע להכין תכניות SHOPDRAWINGS ודוגמא באתר לאישור האדריכל.
יש לבצע מדידה, והתאמה לפתח הקיים באתר, ובאישור המפקח. יתכנו שינויים במידות - יש לקבל את אישור המפקח/מזמין.




שטול אדריכלים

הכרמל 10, בנימינה
3053405


טל. 04-6898389
פקס. 077-4448002

מייל. ozer@shtul-arc.co.il
נייד. 052-5666677

מעון יום שיקומי, שדרות

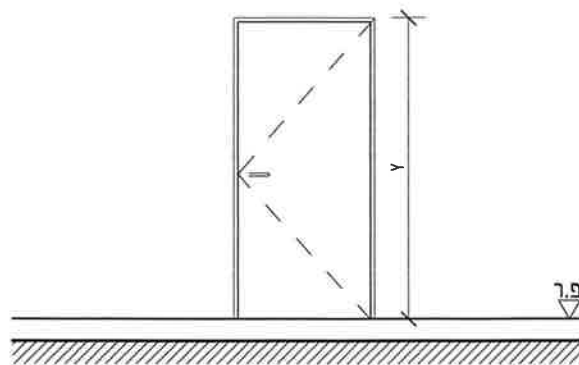

פרט משקוף פלדה
1:50



קומת קרקע + קומה א

דגם	שם הפריט	מידות	כמות
05	זלת פלדת	110/210	7
05.1	זלת פלדת	90/210	1
05.2	זלת פלדת	120/210	1

מספר פרויקט

891

מספר הגיליון

500-05

מסגרות



מהדורה



03.03.2024

תאריך

1:50

קנ"מ

תאור

זלת פח חד כנפית כדוג' סדרה 450 דלתות מוסדיות של חברת רב בריח, כיוון פתיחה ע"פ תכנית משקוף פח מגולון 1.5 מ"מ מכופף ומחובר בגירונג, ע"פ עובי קיר כולל שקע הפרדה לטייח כולל אטם היקפי ע"פ פרט

פרזול

צירים

לפי מפרט חברה

מנעול

פרזול לפי מפרט חברה
כל המנעולים בדרכי מוצא יהיו מנעולי פרפר אלא אם צויין מנגנון בהלה בתכנית הבטיחות

ידית

ידית מנוף פלב"מ כדוג' דגם אקו-די-21 של חב' רינגל לבחירת אד"ר

שונות

מחזיר שמן מותאם למשקל הדלת כדוג' דורמה "טי.אס 93" + מעצור עילי ע"ג קיר כדוג דורמה "טי.אס 5013" + מגן אצבעות כדוג' שהרבני

גמר

כנף

צבע קלוי בתנור ע"פ מפרט חברה ובגוון לבחירת האדריכל

משקוף

צבע קלוי בתנור ע"פ מפרט חברה ובגוון לבחירת האדריכל

הערות

הכל לפי המפרט הבין משרדי של משרד הביטחון ולפי המפרד המיוחד ולפי ת"י 1212.
כל הפריטים והפרזולים יהיו לפי דרישות חוק התכנון והבניה ודרישות התקן הישראלי/רשויות התכנון ומכבי אש.
כל המסגרות מגולונות בגילון חם באמבטיה לפי ת"י 918.
על המבצע להבין תכניות SHOPDRAWINGS ודוגמא באתר לאישור האדריכל.
יש לבצע מדידה, והתאמה לפתח הקיים באתר, ובאישור המפקח. יתכנו שינויים במידות - יש לקבל את אישור המפקח/מזמין.
הדלת תכלול בידוד אקוסטי ותעמוד בת"י 1004 חלק 2



מייל: ozer@shtul-arc.co.il
נייד: 052-5666677

טל: 04-6898389
פקס: 077-4448002

הכרמל 10, בנימינה
3053405

שטול אדריכלים

מעון יום שיקומי, שדרות

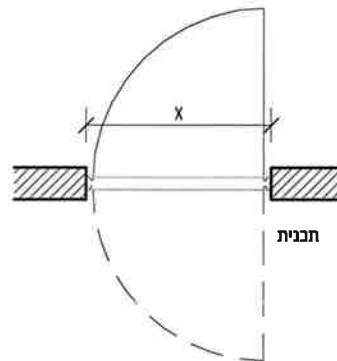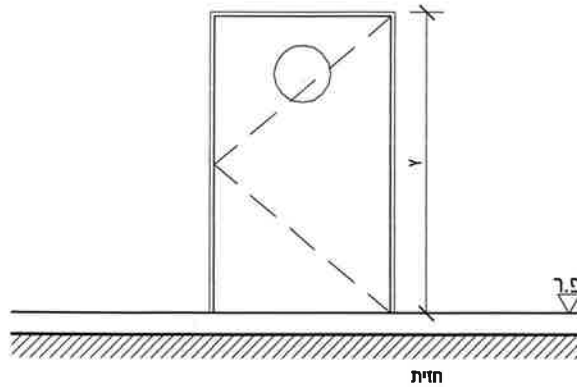

קומת קרקע

דגם	שם הפריט	כמות
06	דלת מטבח עם צוהר	1

מספר פרויקט

891

מספר הגיליון

500-06

מסגרות



מהדורה



תאריך 03.03.2024

קב"מ 1 : 50

תאור

דלת מטבח עם צוהר. דלת פנדל, מטוטלת, הנפתחת ל-2 כיוונים. עשויה מחומר HDPE (אנטי בקטריאלי), מיועד לעבודה בעומסים גבוהים ולסביבת תעשיית המזון.

ראה אפיון דלת ע"פ יועץ מטבחים.

פרזול

צירים

צירי נירוסטה מותאמים לעבודה מאומצת ויכולת פתיחה של עד 90 מעלות לכל כיוון. כולל מגן אצבעות.

מנעול

ידית

שונות

גמר

גוון לבחירת האדריכל.

הערות

הכל לפי המפרט הבין משרדי של משרד הביטחון ולפי המפרד המיוחד ולפי ת"י 1212. כל הפריטים והפרזולים יהיו לפי דרישות חוק התכנון והבניה ודרישות התקן הישראלי/רשויות התכנון ומבבי אש. כל המסגרות מגולונות בגיליון חם באמבטיה לפי ת"י 918. על המבצע להכין תכניות SHOPDRAWINGS ודוגמא באתר לאישור האדריכל. יש לבצע מדידה, והתאמה לפתח הקיים באתר, ובאישור המפקח. יתכנו שינויים במידות - יש לקבל את אישור המפקח/מזמין.




שטול אדריכלים

הכרמל 10, בנימינה
3053405

טל. 04-6898389
פקס. 077-4448002

מייל. ozer@shtul-arc.co.il
נייד. 052-5666677

מעון יום שיקומי, שדרות



מספר פרויקט

891

מספר הגיליון

500-07

מסגרות



לביצוע



למבחן



לעיון



מהדורה

03.03.2024

תאריך

1 : 50

קנ"מ

קומת קרקע

דגם	שם הפריט	מידות	כמות
07	מאחז יד קבוע	60	4

תאור

מאחז יד קבוע מותקן בקיר סמוך למקלחון אורך 600 מ"מ
מנרוסטה 304 בדוגמת חברת צהלש דגם 171, מצופה פלסטיק
כולל רוזטות נירוסטה, כולל ברגי נירוסטה התקנה אופקית
H=50

פרזול

צירים

מנעול

ידית

שוכות

גמר

צבע קלוי בתנור ע"פ מפרט חברה ובגוון לבחירת האדריכל

הערות

הכל לפי המפרט הבין משרדי של משרד הביטחון ולפי המפרד המיוחד ולפי ת"י 1212.
כל הפריטים והפרזולים יהיו לפי דרישות חוק התכנון והבניה ודרישות התקן הישראלי/רשויות התכנון ומכבי אש.
כל המסגרות מגולוונת בגיליון חם באמבטיה לפי ת"י 918.
על המבצע להכין תכניות SHOPDRAWINGS ודוגמא באתר לאישור האדריכל.
יש לבצע מדידה, והתאמה לפתח הקיים באתר, ובאישור המפקח. יתכנו שינויים במידות - יש לקבל את אישור המפקח/מזמין.




שטול אדריכלים

הכרמל 10, בנימינה
3053405

טל. 04-6898389
פקס. 077-4448002

מייל. ozer@shtul-arc.co.il
נייד. 052-5666677

מעון יום שיקומי, שדרות

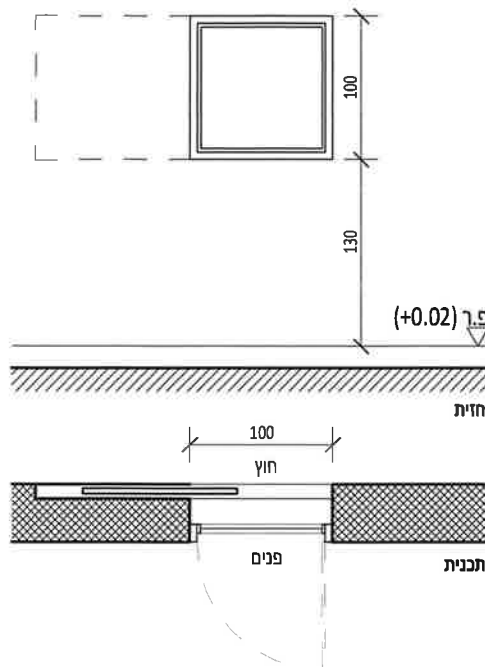

מספר פרויקט

891

מספר הגיליון

500-08 (+04-א)

מסגרות



מהדורה



03.03.2024

תאריך

1 : 50

קנ"מ

קומת קרקע + קומה א

דגם	שם הפריט	מידות	כמות
08+04	חלון ממ"ד	100/100	5

תאור

חלון הדף מוסדי נגרר, 32 מ"מ, חלון דור חדש, ע"פ תקן הג"א למוסדות חינוך, בדוג' פלדז או שו"ע. המשקוף בחוב כולל של עובי הקיר + חיפויים משני הצדדים כ- 40 מ"מ (כולל טיח תרמי) .

פרזול

צירים

לפי מפרט הג"א

מנעול

ידית

לפי מפרט הג"א ודגם היצרן המאושר ע"י הג"א/ מכון התקנים.

שונות

אטמים ופרזולים לפי מפרט הג"א

גמר

צבע קלוי בתנור ע"פ מפרט חברה ובגוון לבחירת האדריכל
צבע קלוי בתנור ע"פ מפרט חברה ובגוון לבחירת האדריכל

הערות

הכל לפי המפרט הבין משרדי של משרד הביטחון ולפי המפרד המיוחד ולפי ת"י 1212.
כל הפריטים והפרזולים יהיו לפי דרישות חוק התכנון והבניה ודרישות התקן הישראלי/רשויות התכנון ומבכי אש.
כל המסגרות מגולוונת בגיליון חם באמבטיה לפי ת"י 918.
על המבצע להכין תכניות SHOPDRAWINGS ודוגמא באתר לאישור האדריכל.
יש לבצע מדידה, והתאמה לפתח הקיים באתר, ובאישור המפקח. יתכנו שינויים במידות - יש לקבל את אישור המפקח/מזמין.





שטול אדריכלים

הברמל 10, בנימינה
3053405

טל. 04-6898389
פקס. 077-4448002

מייל. ozer@shtul-arc.co.il
בייד. 052-5666677

מעון יום שיקומי, שדרות




מספר פרויקט		
891		
מספר הגיליון		
500-09		
מסגרות		
☒	☐	☐
לביצוע	למכר	לעין
מהדורה		
1		
תאריך		
03.03.2024		
קנ"מ		
1 : 50		

דגם	שם הפריט	אורך
09	מעקה מרכזי	8.7 m

תאור		מאחז יד למדרגות מצינור בקוטר 40 מ"מ מקובע למדרגות בטון כולל חזזות שטוחות. המעקה רציף והמשכי וע"פ תקן וחוק התכנון והבניה.
פרזול	צירים	
	מנעול	
	ידית	
	שונות	
גמר		צבע קלוי בתנור ע"פ מפרט חברה ובגוון לבחירת האדריכל
הערות		הכל לפי המפרט הבין משרדי של משרד הביטחון ולפי המפרט המיוחד ולפי ת"י 1212. כל הפריטים והפרזולים יהיו לפי דרישות חוק התכנון והבניה ודרישות התקן הישראלי/רשויות התכנון ומכבי אש. כל המסגרות מגולוונת בגיליון חם באמבטיה לפי ת"י 918. על המבצע להכין תכניות SHOPDRAWINGS ודוגמא באתר לאישור האדריכל. יש לבצע מדידה, והתאמה לפתח הקיים באתר, ובאישור המפקח. יתכנו שינויים במידות - יש לקבל את אישור המפקח/מזמין.

מעון יום שיקומי, שדרות

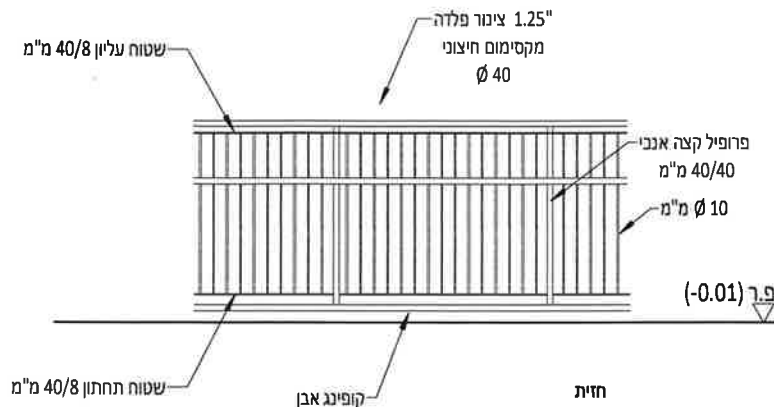

הקבלן יבצע דוג' באתר באורך 1.5 מ', מקובעת ע"פ הנחיות קונסטרוקטור, לאישור מזמינה, אדריכל, יועץ בטיחות ויועץ נגישות.

דגם	שם הפריט	אורך
10	מעקה 1.3 מ' גובה עם מאחז יד נוסף פנימי	26.7 m
10.1	מעקה 1.3 מ' גובה ללא מאחז יד	67.0 m

מספר פרויקט	891
מספר הגיליון	500-10
מסגרות	
לעון	למכר
לביצוע	
מהדורה	1
תאריך	03.03.2024
קב"מ	1 : 50

תאור		מעקה אופקי או משופע (למהלכי המדרגות) בגובה 1.3 מ', ראה פרט. מאחז יד בקוטר חיצוני 40, צול, 40/40 RHS מ"מ במרחק של 1.5 מ' כולל ביסוי רוזטה מלבבית, בתחתית המעקה שטוח 40/8 מ"מ. סורג המעקה ממוטות פלדה עגולים בקוטר 10 מ"מ המחזקים למסגרת. במעקה משופע ישולב מאחז יד עם צינור בקוטר 1.25" בגובה 90-95 ס"מ ע"פ הנחיות יועץ נגישות. המעקה מפלדה מגולוונת וצבועה מקובעת ע"פ הנחיות ופרטי קונסטרוקציה.
פרזול	צירים	
	מנעול	
	ידית	
	שונות	כל המעקות יעמדו בתקני בטיחות ונגישות, כל העיגונים החיבורים והריתוכים לאישור קונסטרוקטור, קצה המאחז יד יעוגל כלפי הקיר וסגר בפקק בבל קצה. הקבלן יבצע דוגמא באורך של 1.5 מ' באתר לאישור האדריכל, יועץ הבטיחות, יועץ נגישות והמזמינה.
גמר		צבע קלוי בתנור ע"פ מפרט חברה ובגון לבחירת האדריכל
הערות		הכל לפי המפרט הבין משרדי של משרד הביטחון ולפי המפרד המיוחד ולפי ת"י 1212. כל הפרטים והפרזולים יהיו לפי דרישות חוק התכנון והבניה ודרישות התקן הישראלי/רשויות התכנון ומבבי אש. כל המסגרות מגולוונת בגיליון חם באמבטיה לפי ת"י 918. על המבצע להבין תכניות SHOPDRAWINGS ודוגמא באתר לאישור האדריכל. יש לבצע מדידה, והתאמה לפתח הקיים באתר, ובאישור המפקח. יתכנו שינויים במידות - יש לקבל את אישור המפקח/מזמין.




שטול אדריכלים

הכרמל 10, בנימינה
3053405

טל. 04-6898389
פקס. 077-4448002

מייל. ozer@shtul-arc.co.il
נייד. 052-5666677

מעון יום שיקומי, שדרות

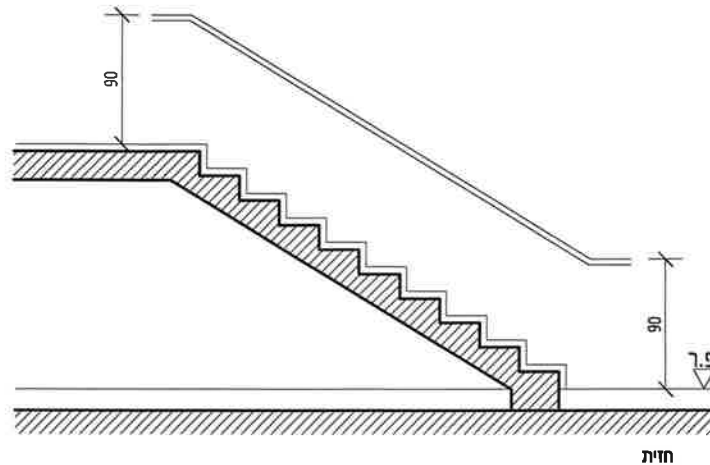

מספר פרויקט

891

מספר הגיליון

500-11

מסגרות



לביצוע



למבחן



לעיון



מהדורה

1

03.03.2024

תאריך

1 : 50

קנ"מ

דגם	שם הפריט	אורך
11	מאחז יד למדרגות	10.9 m

תאור

מאחז יד למדרגות מצינור בקוטר 40 מ"מ מקובע לקיר בטון כולל חזטות שטוחות. המאחז מפלדה מגולוונת וצבועה מקובע ע"פ הנחיות ופרטי קונסטרוקציה.

פרזול

צירים

מנעול

ידית

שונות

כל המעקות יעמדו בתקני בטיחות ונגישות, כל העיגולים החיבורים והריתוכים לאישור קונסטרוקטור, קצה המאחז יעוגל כלפי הקיר וסגר בפקק בכל קצה. הקבלן יבצע דוגמא באתר לאישור האדריכל, יועץ הבטיחות, יועץ נגישות והמזמינה.

צבע קלוי בתנור ע"פ מפרט חברה ובגוון לבחירת האדריכל

גמר

הערות

הכל לפי המפרט הבין משרדי של משרד הביטחון ולפי המפרד המיוחד ולפי ת"י 1212. כל הפריטים והפרזולים יהיו לפי דרישות חוק התכנון והבניה ודרישות התקן הישראלי/רשויות התכנון ומכבי אש. כל המסגרות מגולוונת בגיליון חם באמבטיה לפי ת"י 918. על המבצע להבין תכניות SHOPDRAWINGS ודוגמא באתר לאישור האדריכל. יש לבצע מדידה, והתאמה לפתח הקיים באתר, ובאישור המפקח. יתכנו שינויים במידות - יש לקבל את אישור המפקח/מזמין.



שטול אדריכלים

הכרמל 10, בנימינה
3053405

טל. 04-6898389
פקס. 077-4448002


מייל. ozer@shtul-arc.co.il
נייד. 052-5666677

מעון יום שיקומי, שדרות

פירוט אביזרים בשירותי נכים

- ① מחסן לניידת ידית
- ② כדור דגם 202 קטלוג צהלב
- ③ מחסן לניידת טואלט
- ④ כדור דגם 422 קטלוג צהלב
- ⑤ אשפתון
- ⑥ כדור דגם 537 קטלוג צהלב
- ⑦ אשפתון נייר
- ⑧ כדור דגם 339 קטלוג צהלב
- ⑨ מרף בגודל כ 30x5
- ⑩ כדור דגם 395 קטלוג צהלב
- ⑪ סבוכיה
- ⑫ כדור דגם 297 קטלוג צהלב
- ⑬ שלט חיוגני
- ⑭ כדור דגם 635 קטלוג צהלב
- ⑮ מחלה בדלת
- ⑯ כדור דגם 663 קטלוג צהלב
- ⑰ מראה
- ⑱ כדור דגם 674 קטלוג צהלב
- ⑲ מוט אפיק
- ⑳ מוט חתקפל
- ㉑ כדור דגם 705 קטלוג צהלב
- ㉒ מוט אפיק ואכז
- ㉓ כדור דגם 683 קטלוג צהלב

השרה: התוכנית עקרונית ותחומים לחיכוך המבנה

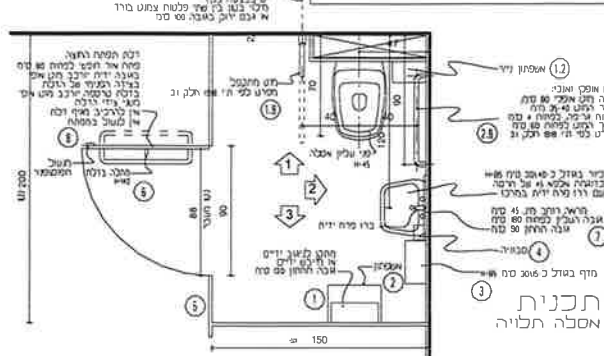

תכנית
אסכה תלויה

מספר פרויקט

891

מספר הגיליון

500-12

מסגרות




מהדורה



תאריך 03.03.2024

קנ"מ 1 : 50

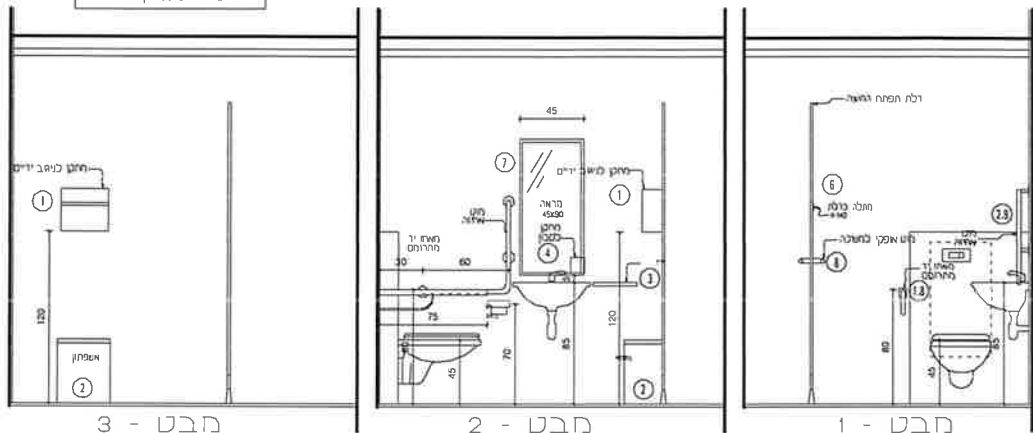

קומת קרקע + קומה א

דגם	שם הפריט	כמות
12	שירותים נגשים טיפוס 1	2

תאור

מטרת התכנית היא להציג את הרכיבים שיש להתקין בתוך תא שירותי נכים ומיקומם בלבד! אופן בניית הקירות, מיקום הדלת ואופן פתיחתה יש להתייחס לתכנית האדריכלות המאושרת לביצוע. יש לבצע ע"פ הנחיות ודוח יועץ נגישות.

פרזול

צירים

ע"פ פירוט אביזרים

מנעול

ע"פ פירוט אביזרים

ידית

ע"פ פירוט אביזרים

שוכות

גמר

ע"פ פירוט אביזרים

הערות

יש לבצע ע"פ הנחיות ודוח יועץ נגישות




שטול אדריכלים

הכרמל 10, בנימינה
3053405

טל. 04-6898389
פקס. 077-4448002

מייל. ozer@shtul-arc.co.il
נייד. 052-5666677

מעון יום שיקומי, שדרות

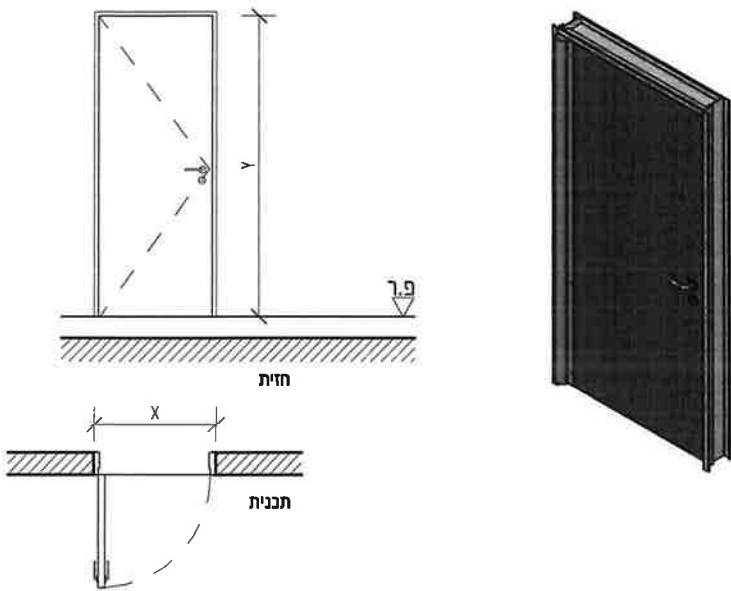

מספר פרויקט

891

מספר הגיליון

700-01

נגרות

●

לביצוע

○

למבחן

○

לעיון

מהדורה

1

תאריך

03.03.2024

קנ"מ

1 : 50

קומת קרקע + קומה א

דגם	שם הפריט	מידות	כמות
01	דלת עץ חד כנפית עם משקוף פלדה	105/210	32
01.1	דלת עץ חד כנפית עם משקוף פלדה	110/210	1

תאור		דלת חד כנפית עבור מוסדות חינוך עפ"י תקן 6185 , כנף נגרות דגם "אלפא דלתא" למוסדות חינוך תוצרת "דלתות שהרבני" או שו"ע. כנף במילוי 100% פוליאורטן מוקצף הבוללת פרופיל אלומיניום החובק את הכנף למניעת חדירת אצבעות ומנגנון ריסון מובנה בתוך פרופיל האלומיניום. משקוף מתכת מגולוון המתאים לסוג הדלת דגם F15, המשקוף במחיצות גבס יותקן עם בניית הקיר יש להתקין ניצבים מחוזקים למשקופים. יש להמתין למשקוף בשטח לפני בניית הקיר. כולל אטם היקפי עפ"י ת"י 6185 כולל סף אקטיבי תחתון ל אקוסטיקה 31DB כיוון פתיחה ע"פ תכנית. יש לבצע ע"פ הנחיות ודוח יועץ נגישות. לאישור יועץ אקוסטיקה.	
פרזול	צירים	דגם "אלפא דלתא"	
	מנעול	צילינדר מסטר	
	ידית	ידית דגם "טופ" המתאימה לת"י 6185 למוסדות חינוך	
	שונות	סטופר סמוי מובנה בתוך פרופיל האלומיניום	
גמר		פורמייקה בעובי 5.2 מ"מ גוון לבחירת האדריכל גוון לבחירת האדריכל	
הערות		הכל לפי המפרט הבין משרדי של משרד הביטחון ולפי המפרד המיוחד ולפי ת"י 1212. כל הפרטים והפרזולים יהיו לפי דרישות חוק התכנון והבניה ודרישות התקן הישראלי/רשויות התכנון ומכבי אש. על המבצע להכין תכניות SHOPDRAWINGS ודוגמא באתר לאישור האדריכל. על המבצע לאשר את הפרזול + ידיות עם האדריכל לפני ההתקנה. באחריות המבצע לקחת מידות ASMADE של הפתחים לפני תחילת הייצור.	






הכרמל 10, בנימינה
3053405

טל. 04-6898389
פקס. 077-4448002

מייל. ozer@shtul-arc.co.il
נייד. 052-5666677

מעון יום שיקומי, שדרות

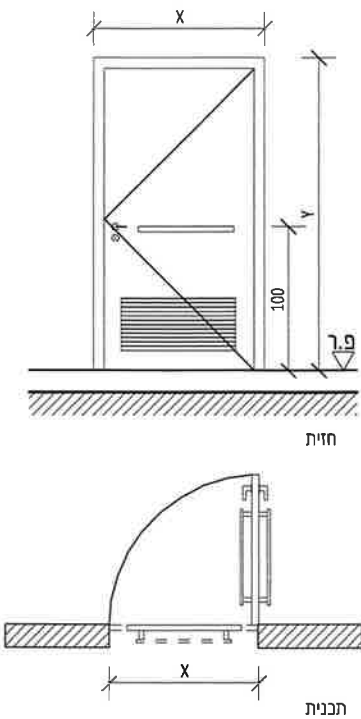

מספר פרויקט

891

מספר הגיליון

700-02

נגרות

● ליצוע

○ למבחן

○ לעיון

מהדורה

1

תאריך

03.03.2024

קנ"מ


1 : 50

קומת קרקע + קומה א			
דגם	שם הפריט	מידות	כמות
02	דלת שירותים נגישים עם רפפה תחתונה	105/210	2

תאור		דלת חד כנפית לפתיחה עבור מוסדות חינוך עפ"י תקן 6185 , כנף נגרות דגם "אלפא דלתא" למוסדות חינוך תוצרת "דלתות שהרבני" או שו"ע. כנף במילוי 100% פוליאורית מוקצף הכוללת פרופיל אלומיניום החובק את הכנף למניעת חדירת אצבעות ומנגנון ריסון מובנה בתוך פרופיל האלומיניום. משקוף מתכת מגולוון המתאים לסוג הדלת דגם F15, המשקוף במחיצות גבס יותקן עם בניית הקיר יש להתקין ניצבים מחוזקים למשקופים. יש להמתין למשקוף בשטח לפני בניית הקיר. כולל אטם היקפי עפ"י ת"י 6185 כולל סף אקטיבי תחתון ל אקוסטיקה 31DB. בתוך המסגרת בקובעות רפפות מעץ. כיוון פתיחה ע"פ תכנית. יש לבצע ע"פ הנחיות דודו יועץ נגישות. לאישור יועץ אקוסטיקה.
פרזול	צירים	דגם "אלפא דלתא"
	מנעול	צילינדר מסטר
	ידית	ידית דגם "טופ" המתאימה לת"י 6185 למוסדות חינוך
	שוכות	סטופר סמוי מובנה בתוך פרופיל האלומיניום
גמר		פורמייקה בעובי 5.2 מ"מ גוון לבחירת האדריכל גוון לבחירת האדריכל
הערות		הכל לפי המפרט הבין משרדי של משרד הביטחון ולפי המפרד המיוחד ולפי ת"י 1212. כל הפריטים והפרזולים יהיו לפי דרישות חוק התכנון והבניה ודרישות התקן הישראלי/רשויות התכנון ומכבי אש. על המבצע להבין תכניות SHOPDRAWINGS ודוגמא באתר לאישור האדריכל. על המבצע לאשר את הפרזול + ידיות עם האדריכל לפני ההתקנה. באחריות המבצע לקחת מידות ASMADE של הפתחים לפני תחילת הייצור.

מעון יום שיקומי, שדרות

הערה: פירוט מערכות הטרספה בחדרי השירותים
ראה תכנון אדריכלי מפורט :
גיליונות 100-00, 101-00.
סה"כ : 3 חללי שירותים

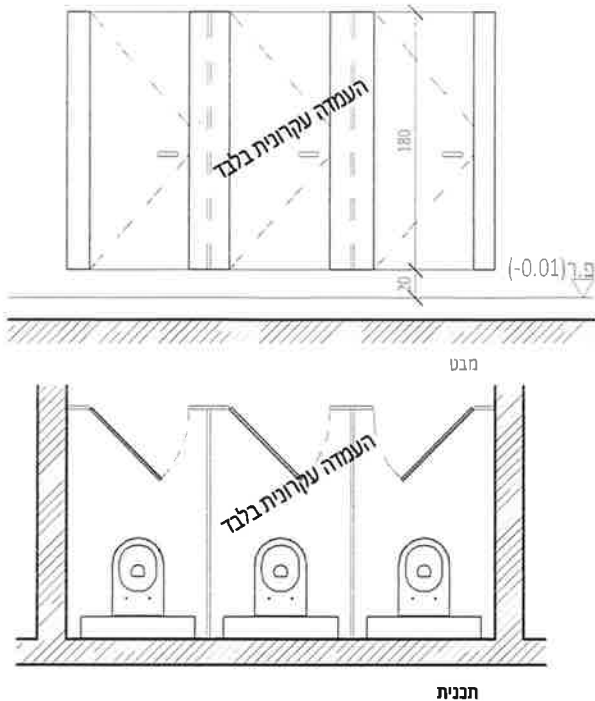

מספר פרויקט
891

מספר הגיליון
700-03

נגרות

למבחן למבחר לביצוע

מהדורה
1

תאריך
03.03.2024

קב"מ
1 : 50

קומת קרקע + קומה א			
דגם	שם הפריט	מידות	כמות
03	דלת טרספה לתא שירותים	70/200	8

תאור		מערכת מחיצות טרספה לתאי שירותים (הכמות בטבלה מתייחסת לדלתות הטרספה), כולל דלתות לתאים כמפורט ברשימת דלתות בדוג דגם נרחף כולל קורה עבה של חב' אמבין.
פרזול	צירים	לפי מפרט החברה.
	מנעול	מנעול תפוס/ פנוי לפי פרטי החברה. מאושר ע"י יועץ בטיחות.
	ידית	לפי מפרט החברה.
	שונות	קיבוע המערכת ע"פ הנחיות יצרן. הדלתות יכללו אלמנט מגן אצבעות.
גמר		גוון ע"פ רשימת תגמירים לבחירת אדריכל.
הערות		הכל לפי המפרט הבין משרדי של משרד הביטחון ולפי המפרד המיוחד ולפי ת"י 1212. כל הפרטים והפרזולים יהיו לפי דרישות חוק התכנון והבניה ודרישות התקן הישראלי/רשויות התכנון ומבבי אש. על המבצע להכין תכניות SHOPDRAWINGS ודוגמא באתר לאישור האדריכל. על המבצע לאשר את הפרזול + ידידות עם האדריכל לפני ההתקנה. באחריות המבצע לקחת מידות ASMADE של הפתחים לפני תחילת הייצור.



שטול אדריכלים



הכרמל 10, בנימינה
3053405

טל. 04-6898389
פקס. 077-4448002

מייל. ozer@shtul-arc.co.il
נייד. 052-5666677

מעון יום שיקומי, שדרות

הערה: פירוט מערכות הטרספה בחדרי השירותים
ראה תכנון אדריכלי מפורט :
גיליונות 100-00, 101-00.
סה"כ : 4 חללי שירותים

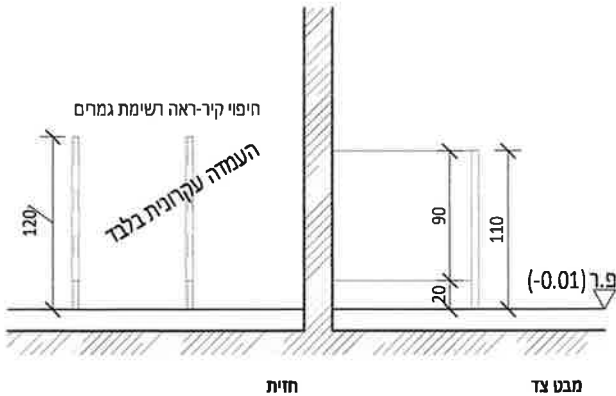

מספר פרויקט

891

מספר הגיליון

700-04

נגרות

לביצוע

למכר

לעין

מהדורה

1

תאריך

03.03.2024

קנ"מ

1 : 50

דגם	שם הפריט	מידות	כמות
04	מחיצת טרספה	Regular stall 120	6

תאור		מערכת מחיצות טרספה בדוגמה חברת "אחים ממייב", הכוללת 3 יחידות דלת כנף.
פרזול	צירים	פלסטיק קשיח גוון שחור ע"פ מפרט חברה כולל מגן אצבעות משני הצדדים.
	מנעול	מנעול תפוס/ פנוי לפי פרטי החברה. מאושר ע"י יועץ בטיחות.
	ידית	לפי מפרט החברה.
	שונות	קיבוע המערכת ע"פ הנחיות יצרן. הדלתות יכללו אלמנט מגן אצבעות.
גמר		גוון ע"פ רשימת תגמירים לבחירת אדריכל.
הערות		הכל לפי המפרט הבין משרדי של משרד הביטחון ולפי המפרט המיוחד ולפי ת"י 1212. כל הפריטים והפרזולים יהיו לפי דרישות חוק התכנון והבניה ודרישות התקן הישראלי/רשויות התכנון ומכבי אש. על המבצע להבין תכניות SHOPDRAWINGS ודוגמא באתר לאישור האדריכל. על המבצע לאשר את הפרזול + ידיות עם האדריכל לפני ההתקנה. באחריות המבצע לקחת מידות ASMADE של הפתחים לפני תחילת הייצור.





הכרמל 10, בנימינה
3053405

טל. 04-6898389
פקס. 077-4448002

מייל. ozer@shtul-arc.co.il
נייד. 052-5666677

מעון יום שיקומי, שדרות

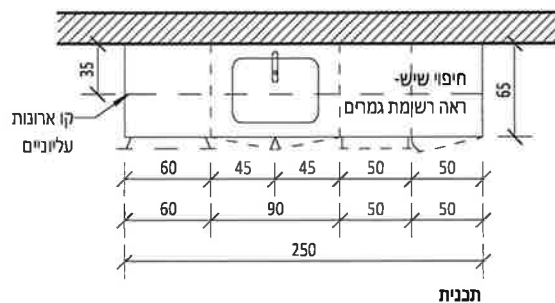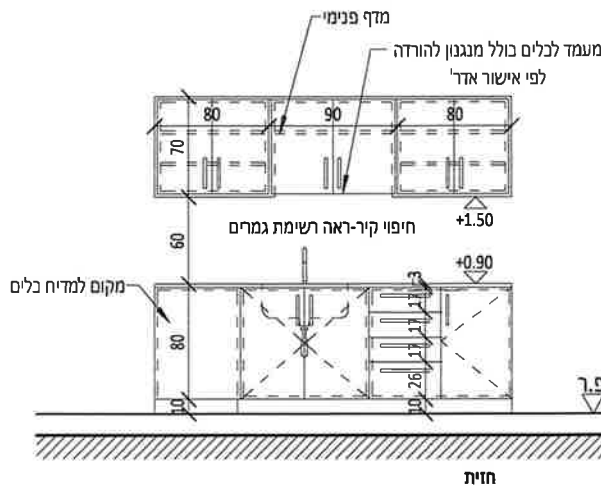

קומת קרקע + קומה א

דגם	שם הפריט	כמות
05	מטבחון צוות	2

מספר פרויקט

891

מספר הגיליון

700-05

נגרות



מהדורה



תאריך 03.03.2024

קנ"מ 1 : 50

תאור

מערכת ארונות עץ סנדוויץ' אדום, כולל יחידת ארונות ומגירות בטריקה שקטה עם צירים ומסילות תוצרת בלום, משטח אבן קיסר לבחירת האדריכל, ביור כפול אינטגרלי (מטבחון צוות).
ארונות עליונים ובהם יחידת יבוש אינטגרלית (מטבחון צוות).
גוף הארונות מעץ סנדוויץ' אדום 17 מ"מ,
דלתות MDF 20 מ"מ בציפוי פורמייקה פנים וחץ.
חזית המסד (צוקל) בציפוי פורמייקה דמוי אלומיניום חברת EGGER או שו"ע.

פרזול

צירים

לפתיחה 180 מעלות, ממתכת בלתי מחלידה ועמידים ללחות בדוגמת BLUM/GRASS/HETICH
צירים בעלי סגירה עצמית "קליפ" עם ברגי כוונן ב-3 מישורים. לציר יהיה מנגנון לפירוק מהתושבת ללא מברג, באמצעות לחיצה קלה.

מנעול

ידית

נרוסטה מלבניות 12 מ"מ.

שוכות

גמר

דלתות- פורמייקה חברת EGGER בגוון לפי אדריכל-מבפנים ומבחוץ.
גוף-חץ: פורמייקה חברת EGGER בגוון לפי אדריכל פנים: פורמייקה לבנה.
הכל לפי המפרט הבין משרדי של משרד הביטחון ולפי המפרט המיוחד ולפי ת"י 1212.
כל הפריטים והפרזולים יהיו לפי דרישות חוק התכנון והבניה ודרישות התקן הישראלי/רשויות התכנון ומבבי אש.
על המבצע להבין תכניות SHOPDRAWINGS ודוגמא באתר לאישור האדריכל.
על המבצע לאשר את הפרזול + ידיות עם האדריכל לפני ההתקנה.
באחריות המבצע לקחת מידות ASMADE של הפתחים לפני תחילת הייצור.
ביצוע הארונות בהתאם לדרישות ת"י 5555, ביצוע הארונות עליונים ותחתונים עפ"י דרישות ת"י 1271 חלק 11.

הערות

מייל. ozer@shtul-arc.co.il

נייד. 052-5666677


טל. 04-6898389

פקס. 077-4448002

הכרמל 10, בנימינה

3053405

שטול אדריכלים

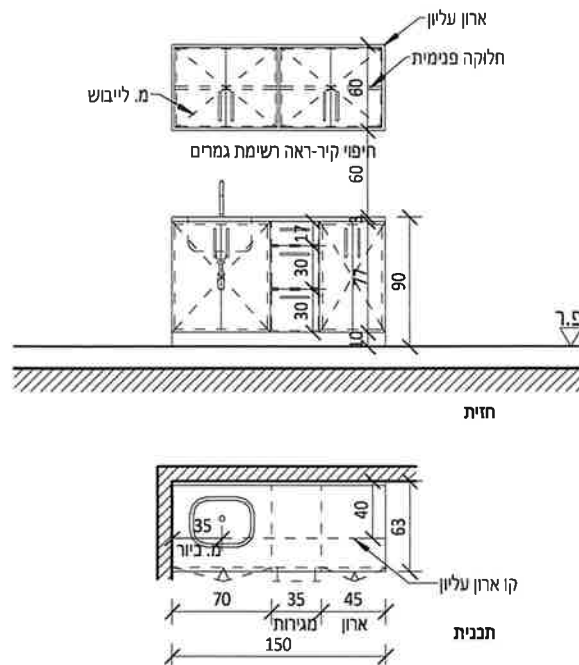

קומת קרקע + קומה א

דגם	שם הפריט	כמות
06	מטבחון	5

מספר פרויקט	
891	
מספר הגיליון	
700-06	
נגזרות	
☒	☐
לביצוע	למכרז
☐	
	לעיון
מהדורה	
1	
03.03.2024	תאריך
1 : 50	קב"מ

תאור		מערכת ארונות עץ סנדוויץ' אדום, כולל יחידת ארונות ומגירות בטרקיה שקטה עם צירים ומסילות תוצרת בלום, משטח אבן קיסר לבחירת האדריכל, ארונות עליונים ובהם יחידת יבוש אינטגרלית. גוף הארונות מעץ סנדוויץ' אדום 17 מ"מ, דלתות MDF 20 מ"מ בציפוי פורמייקה פנים וחוץ. חזית המסד (צוקל) בציפוי פורמייקה דמוי אלומיניום חברת EGGER או שו"ע.
פרזול	צירים	לפתיחה 180 מעלות, ממתכת בלתי מחלידה ועמידים ללחות כדוגמת BLUM/GRASS/HETICH צירים בעלי סגירה עצמית "קליפ" עם ברגי כוונון ב-3 מישורים. לציר יהיה מנגנון לפירוק מהתושבת ללא מברג, באמצעות לחיצה קלה.
	מנעול	ארון כיוור גדול יכלול מנעול לנעילת הארון.
	ידית	נירוסטה מלבניות 12 מ"מ.
	שונות	ארון עליון יכלול יח' יבוש בלים - אופציה.
גמר		דלתות - פורמייקה חברת EGGER בגוון לפי אדריכל-מבפנים ומבחוץ. גוף-חוץ: פורמייקה חברת EGGER בגוון לפי אדריכל פנים: פורמייקה לבנה.
הערות		הכל לפי המפרט הבין משרדי של משרד הביטחון ולפי המפרד המיוחד ולפי ת"י 1212. כל הפריטים והפרזולים יהיו לפי דרישות חוק התכנון והבניה ודרישות התקן הישראלי/רשויות התכנון ומכבי אש. על המבצע להכין תכניות SHOPDRAWINGS ודוגמא באתר לאישור האדריכל. על המבצע לאשר את הפרזול + ידיות עם האדריכל לפני ההתקנה. באחריות המבצע לקחת מידות ASMADE של הפתחים לפני תחילת הייצור. ריצות הארונות והחזית לדרישות ת"י 5555. ריצות הארונות עליונים ותחתונים עפ"י דרישות ת"י 1271 חלק 11.




שטול אדריכלים

הכרמל 10, בנימינה
3053405

טל. 04-6898389
פקס. 077-4448002

מ"ל. ozer@shtul-arc.co.il
 052-5666677. ד"ר

מעון יום שיקומי, שדרות

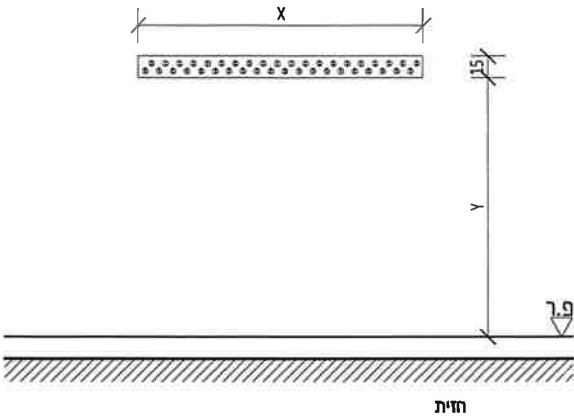

מספר פרויקט

891

מספר הגיליון

700-07

נגרות

לביצוע

למבחן

לעיון

מהדורה

1

תאריך

03.03.2024

קנ"מ

1 : 50

קומת קרקע + קומה א

דגם	שם הפריט	כמות
07	מתלה מעילים	7

תאור		מתלה לתלית בגדים ווים בודדים על גבי לוח טרספה. בכל הכיתות 40 ווים (כל 9.5 ס"מ). מיקום סופי ע"י המזמינה.
פרזול	צירים	
	מנעול	
	ידית	
	שונות	המתלים יקובעו לקיר בגובה H=1.50 מ' עם הגנה על הווים.
גמר		גוון ע"פ רשימת תגמירים לבחירת אדריכל.
הערות		הכל לפי המפרט הבין משרדי של משרד הביטחון ולפי המפרד המיוחד ולפי ת"י 1212. כל הפריטים והפרזולים יהיו לפי דרישות חוק התכנון והבניה ודרישות התקן הישראלי/רשויות התכנון ומבכי אש. על המבצע להכין תכניות SHOPDRAWINGS ודוגמא באתר לאישור האדריכל. על המבצע לאשר את הפרזול + ידיות עם האדריכל לפני ההתקנה. באחריות המבצע לקחת מידות ASMADE של הפתחים לפני תחילת הייצור.




הכרמל 10, בנימינה
3053405

טל. 04-6898389
פקס. 077-4448002

מייל. ozer@shtul-arc.co.il
נייד. 052-5666677

מעון יום שיקומי, שדרות

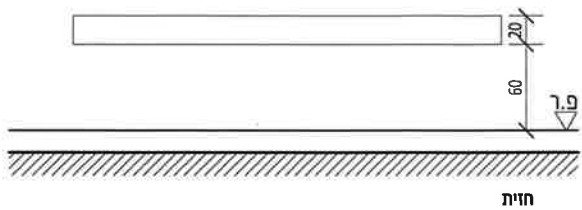

מספר פרויקט		
891		
מספר הגיליון		
700-08		
נגרות		
☒	☐	☐
לביצוע	למבחן	לעיון
מהדורה		
1		
תאריך		
03.03.2024		
קנ"מ		
1 : 50		

קומת קרקע + קומה א

מידות	שם הפריט	דגם
מ"א 165	מגן פלסטיק קשיח	08

תאור

מגן קיר פלסטיק קשיח תוצרת חברת אס.פי.אם (ח.ג. סחר) דגם קומבו קלאד 200 או שו"ע, גובה התקנה 60 ס"מ מרצפה לאישור המזמינה

פרזול

צירים

מנעול

ידית

שונות

גמר

גון ע"פ רשימת תגמירים לבחירת אדריכל.

הערות

הכל לפי המפרט הבין משרדי של משרד הביטחון ולפי המפרד המיוחד ולפי ת"י 1212.
כל הפריטים והפרזולים יהיו לפי דרישות חוק התכנון והבניה ודרישות התקן הישראלי/רשויות התכנון ומבכי אש.
על המבצע להכין תכניות SHOPDRAWINGS ודוגמא באתר לאישור האדריכל.
על המבצע לאשר את הפרזול + ידיות עם האדריכל לפני ההתקנה.
באחריות המבצע לקחת מידות ASMADE של הפתחים לפני תחילת הייצור.




שטול אדריכלים

הכרמל 10, בנימינה
3053405

טל. 04-6898389
פקס. 077-4448002

מייל. ozer@shtul-arc.co.il
נייד. 052-5666677

מעון יום שיקומי, שדרות

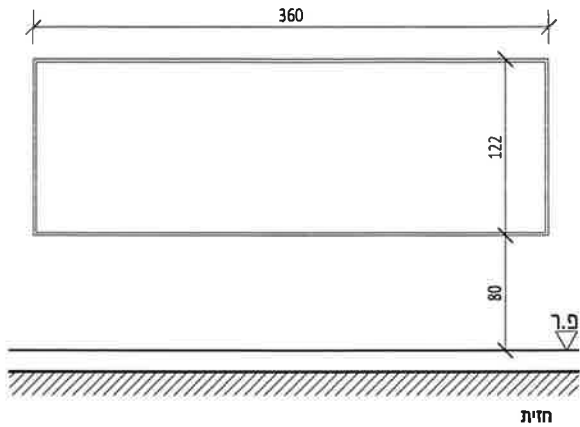

מספר פרויקט		
891		
מספר הגיליון		
700-09		
נגרות		
● ליצוע	○ למכר	○ לעיון
מהדורה		
1		
תאריך		
03.03.2024		
קנ"מ		
1 : 50		

קומה א

דגם	שם הפריט	מידות	כמות
09	לוח מחיק לבן מתמגנט	360/122	3

תאור

לוח מגנטי מחיק עם ציפוי פוליאסטר עמיד (דגם ירדן). עובי הלוח 10 מ"מ ממוסגר במסגרת אלומיניום במידות 360/122 ס"מ כדוגמת מגוון 2002 או שו"ע.
מיקום ע"פ תכנית בחדרי פעילות בקומה א.
מיקום סופי ע"י המזמינה.

פרזול

צירים

מנעול

ידית

שוכות

גמר

הערות

הכל לפי המפרט הבין משרדי של משרד הביטחון ולפי המפרד המיוחד ולפי ת"י 1212.
כל הפריטים והפרזולים יהיו לפי דרישות חוק התכנון והבניה ודרישות התקן הישראלי/רשויות התכנון ומבכי אש.
על המבצע להבין תכניות SHOPDRAWINGS ודוגמא באתר לאישור האדריכל.
על המבצע לאשר את הפרזול + ידיות עם האדריכל לפני ההתקנה.
באחריות המבצע לקחת מידות ASMADE של הפתחים לפני תחילת הייצור.




שטול אדריכלים

הכרמל 10, בנימינה
3053405

טל. 04-6898389
פקס. 077-4448002

מייל. ozer@shtul-arc.co.il
נייד. 052-5666677

מעון יום שיקומי, שדרות

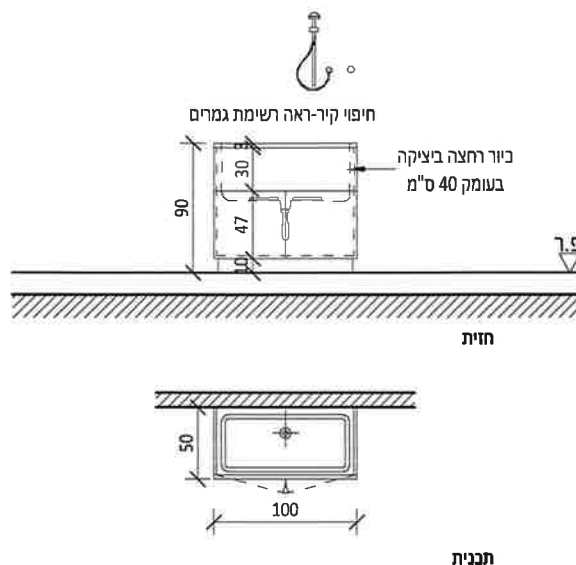

מספר פרויקט

891

מספר הגיליון

700-10

נגרות



מהדורה



03.03.2024 תאריך

1 : 50 קנ"מ

קומת קרקע

דגם	שם הפריט	כמות
10	ארון נגרות	2

תאור

מערכת ארונות עץ סנדוויץ' אדום, כולל יחידת ארונות ומגירות בטריקה שקטה עם צירים ומסילות תוצרת בלום, משטח אבן קיסר לבחירת האדריכל, גוף הארונות מעץ סנדוויץ' אדום 17 מ"מ, דלתות MDF 20 מ"מ בציפוי פורמייקה. חזית המסד (צוקל) בציפוי פורמייקה דמוי אלומיניום חברת EGGER או שו"ע.

פרזול

צירים

לפתיחה 180 מעלות, ממכתכת בלתי מחלידה ועמידים ללחות בדוגמת BLUM/GRASS/HETICH צירים בעלי סגירה עצמית "קליפ" עם ברגי כוונן ב-3 מישורים. לציר יהיה מנגנון לפירוק מהתושבת ללא מברג, באמצעות לחיצה קלה.

מנעול

ארון ביור גדול יכול לנעול לנעילת הארון.

ידית

נירוסטה מלבניות 12 מ"מ.

שונות

גמר

דלתות- פורמייקה חברת EGGER בגוון לפי אדריכל-מבפנים ומבחוץ. גוף-חץ:פורמייקה חברת EGGER בגוון לפי אדריכל פנים:פורמייקה לבנה.

הערות

הכל לפי המפרט הבין משרדי של משרד הביטחון ולפי המפרט המיוחד ולפי ת"י 1212. כל הפריטים והפרזולים יהיו לפי דרישות חוק התכנון והבניה ודרישות התקן הישראלי/רשויות התכנון ומכבי אש. על המבצע להכין תכניות SHOPDRAWINGS ודוגמא באתר לאישור האדריכל. על המבצע לאשר את הפרזול + ידיות עם האדריכל לפני ההתקנה. באחריות המבצע לקחת מידות ASMADE של הפתחים לפני תחילת הייצור. ביצוע הארונות בהתאם לדרישות ת"י 5555, ביצוע הארונות עליונים ותחתונים עפ"י דרישות ת"י 1271 חלק 11.




שטול אדריכלים

הכרמל 10, בנימינה
3053405

טל. 04-6898389
פקס. 077-4448002

מייל. ozer@shtul-arc.co.il
נייד. 052-5666677

מעון יום שיקומי, שדרות

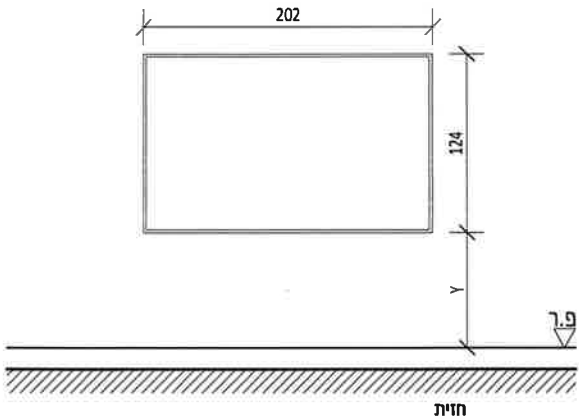

מספר פרויקט

891

מספר הגיליון

700-11

נגרות

לביצוע

למכר

לעיון

מהדורה

1

תאריך

03.03.2024

קנ"מ

1 : 50

קומת קרקע + קומה א

דגם	שם הפריט	מידות	כמות
11	לוח מודעות	202/124	28

תאור		לוח נעיצה בגודל 202/124 ס"מ עם מסגרת נירוסטה כדוגמת לוח תוכן של חברת מגוון 2002.
		מיקום סופי ע"י המזמינה.
פרזול	צירים	
	מנעול	
	ידית	
	שוניות	
גמר		גוון ע"פ רשימת תגמירים לבחירת אדריכל.
הערות		הכל לפי המפרט הבין משרדי של משרד הביטחון ולפי המפרד המיוחד ולפי ת"י 1212. כל הפריטים והפרזולים יהיו לפי דרישות חוק התכנון והבניה ודרישות התקן הישראלי/רשויות התכנון ומכבי אש. על המבצע להכין תכניות SHOPDRAWINGS ודוגמא באתר לאישור האדריכל. על המבצע לאשר את הפרזול + ידידות עם האדריכל לפני ההתקנה. באחריות המבצע לקחת מידות ASMADE של הפתחים לפני תחילת הייצור.


שטול אדריכלים

הכרמל 10, בנימינה
3053405


טל. 04-6898389
פקס. 077-4448002

מייל. ozer@shtul-arc.co.il
נייד. 052-5666677

מעון יום שיקומי, שדרות

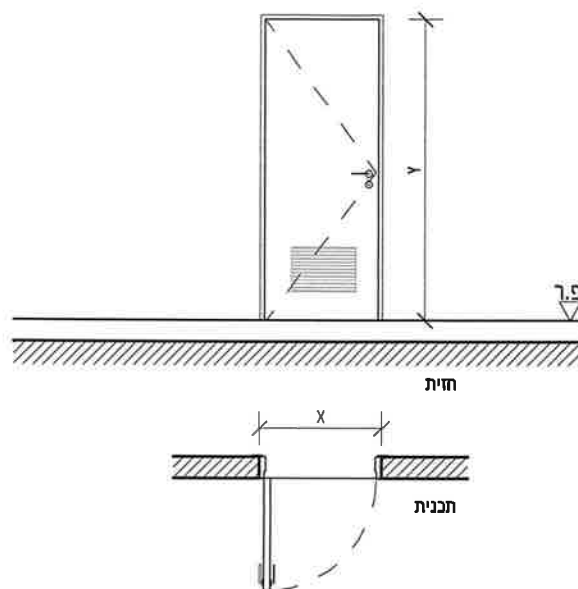

פרט משקוף פלדה
1:50

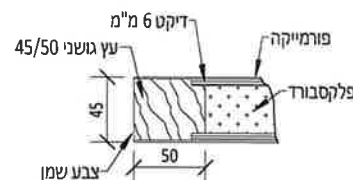

פרט בנף עץ
1:50

מספר פרויקט

891

מספר הגיליון

700-12

נגרות



מהדורה



תאריך 03.03.2024

קנ"מ 1:50

דגם	שם הפריט	מידות	כמות
12	דלת פנים עם רפפה תחתונה	105/210	7
12.1	דלת פנים עם רפפה תחתונה	90/210	1

תאור

דלת עץ חד כנפית דגם יוניק של חברת פדדור או שו"ע מותאמת לחלל רטוב כוללת פרופיל אלומיניום החובק את הכנף למניעת חדירת אצבעות ומנגנון ריסון מובנה בתוך פרופיל האלומיניום.
כנף: מגורענת, עשויה מ-2 לוחות פורמייקה בעובי 1.5 מ"מ (ללא MDF)
בתוך המסגרת בקובעות רפפות עץ.
כיוון פתיחה ומיקום ע"פ תכנית.

פרזול

צירים

3 צירי נירוסטה כדורים אקולון STANLEY מותאמים למשקל הדלת

מנעול

צילינדר ייל ומפתח עם בריח קפיצי מעוגל

ידית

ידית תוצרת DLINE שיווק גולדברג דגם 14.10.10.02 מותאמת לעובי הדלת- גוון נירוסטה מט

שוניות

אטם בהיקף הדלת, מעצור כדורי ממתכת בלתי מחלידה, כדוגמת TZ 5002 של חב' דורמה או שו"ע

גמר

ציפוי פורמייקה בגוון וטקסטורה לחחית האדריכל. קנט תואם מ3 צדי הכנף, בתחתית הדלת קנט פולימרי עבה (עד 7 ס"מ) לעמידות נגד מים.
ישר, מצופה למינטו על WPC ב PUR בשיטת למינציה, משקוף עמיד למים ולמזיקים עם פס איטמה, תוצרת שלגל גרמניה. המשקוף מחורץ משני צידיו לנעיצת ההלבשות.

הערות

הכל לפי המפרט הבין משרדי של משרד הביטחון ולפי המפרד המיוחד ולפי ת"י 1212.
כל הפריטים והפרזולים יהיו לפי דרישות חוק התכנון והבניה ודרישות התקן הישראלי/רשויות התכנון ומכבי אש.
על המבצע להכין תכניות SHOPDRAWINGS ודוגמא באתר לאישור האדריכל.
על המבצע לאשר את הפרזול + ידיות עם האדריכל לפני ההתקנה.
באחריות המבצע לקחת מידות ASMADE של הפתחים לפני תחילת הייצור.



שטול אדריכלים

הכרמל 10, בנימינה
3053405

טל. 04-6898389
פקס. 077-4448002

מייל. ozer@shtul-arc.co.il
נייד. 052-5666677




תעשיות בית-אל



כל הקיר פנוי – לניצול מירבי של שטח המרחב המוגן

מאפיינים עיקריים

- סמויה בהתקנה מעל תקרה אקוסטית
- כל הקיר פנוי - הפעלה ידנית נסתרת בגוף המערכת ונשלפת רק בחירום בהפסקת חשמל
- בטיחותית!
- כל הרכיבים מעל גובה אדם ממוצע
- 'All in One' בלי צנרת וחלקים חשופים
- אין צורך במחיצת הגנה
- מספקת 6000/12000 מ"ק"ש אוויר צח/מסוגן למיגון עד 100 איש
- הפעלה פשוטה – מעבר למצב סינון במשיכת ידית בלבד
- גמישות בדרכי ההתקנה בהתאם לתכנון המרחב המוגן



תואמת ת"י 4570

פיתוח - תכנון - ייצור - התקנה - אחזקה



Rainbow 54 R

Hidden-66
Hidden-100
Hidden-100 G

Hidden-30
Hidden-50

FA 2400/900

מערכת מכלול עם סוללות מסננים





תיאור המערכת

- ניתנת להתקנה בצמוד לתקרה או סמויה מעל תקרה אקוסטית
- מיועדת להתקנה אופקית הכי גבוהה האפשרית במרחב המוגן, באופן שמוחזר את כל הקיר והרצפה פנויים לשימוש בשגרה
- שימוש בטכנולוגיה חדשנית ועיצוב מודרני, אינטגרלית עם מסך ומפוח משולבים כיחידה אחת ומיועדת למיגון קבוצתי של עד 100 איש במרחב מוגן תקני
- עם דלת שרות והפעלה
- מעבר ממצב אורור לסיון במשיכת ידית, וכלי חיבורי צנרת
- הפעלה ידנית נסתרת בגוף המערכת ונשלפת רק בהפסקת חשמל

תעודות ואישורים

- תו תקן לחלק 4 של ת"י 4570
- מאושרת כהתאם לתקן CE לדרישות בטיחות בחשמל ותאימות אלקטרומגנטית עבור השוק האיחפאי
- מערכת ניהול איכות מאושרת בהתאם ל-ISO 9001: 2015 של מכון התקנים הישראלי I-QAP 2110-1

נתונים טכניים 'תיבת-נח' סמויה דגם Hidden-100			
מס' פריט:			891600
א שסתום הדף וכניסת אוויר עם מסנן קדם ESVF 1803/1603			
עמידות בלחץ פוגע:		300	קילופסקל
מפל לחץ:	במצב אוורור (1,200 מק"ש)	230	פסקל
	במצב סינון (600 מק"ש)	60	פסקל
ב מערכת אוורור וסינון			
משקל כולל (בית מסנן ומפוח):		130	ק"ג
כושר סינון של מסנן אירוסולי לחלקיקים בגודל 0.3 מיקרון:		99.995	%
מנוע חשמלי:	מתח חד פאזי	230	וולט
	זרם	1.9	אמפר
הפעלה ידנית:		4	איש
ג שסתום הדף ושחרור אוויר A 803 (2 יח')			
עמידות בלחץ פוגע:		300	קילופסקל
מפל לחץ:	במצב אוורור (800 מק"ש)	235	פסקל
	במצב סינון (400 מק"ש)	130	פסקל

הפרטים נחשפים לשיון ללא הודעה מוקדמת





מידות כלליות



מנגנון הנעה נסתר
בגוף המערכת -
פתיחה רק
בהפסקת חשמל


בורר
מצב סינון

כפתור
הפעלה וויסות

דלת שרות והפעלה

שקע חשמל

חושבת לידית
הפעלה

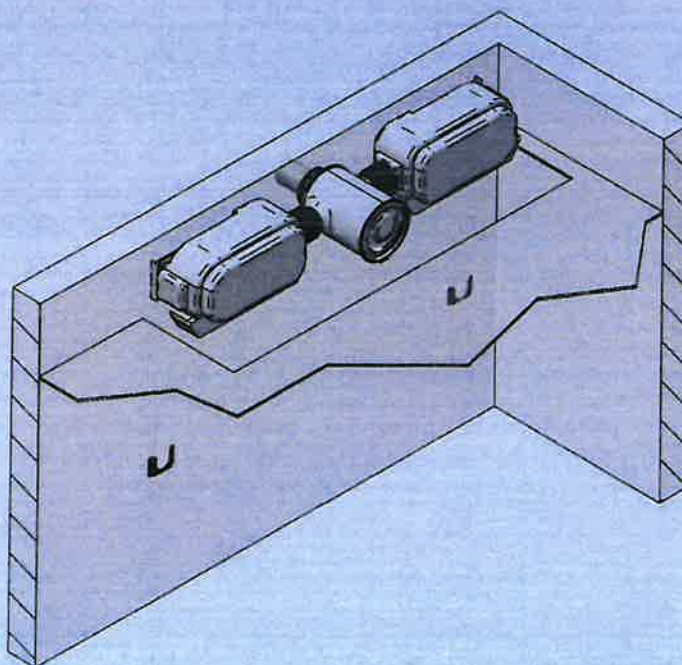

דרישות תכנוניות

שרוול 8" לכניסת אוויר: מינימום 35 ס"מ מהתקרה, מקסימום 305 ס"מ מהרצפה.

בהתקנה מעל תקרה אקוסטית: להשאיר פתח שרות והפעלה במידות 100x380 ס"מ סביב המערכת אפשר להתקין כיסוי שניתן לפתיחה.





שסתום הרף A 803

מאפייני המערכת

- סמויה בהתקנה מעל תקרה אקוסטית
- כל הקיר פנוי - הפעלה ידנית נסתרת בגוף המערכת וגשלפת רק בחירום בהפסקת חשמל
- בטיחותית!
- כל הרכיבים מעל גובה אדם ממוצע
- 'All in One' בלי צנרת וחלקים חשופים
- אין צורך במחיצת הגנה
- מספקת 600/1200 מק"ש אוויר צח/מסונן למינן עד 100 איש
- הפעלה פשוטה - מעבר למצב סינון במשיכת ידיד בלבד
- גמישות כדרכי ההתקנה בהתאם לחכנון המרחב המונן



מידות כלליות - כולל אפשרות התקנה מעל תקרה אקוסטית (כל המידות במ"מ)

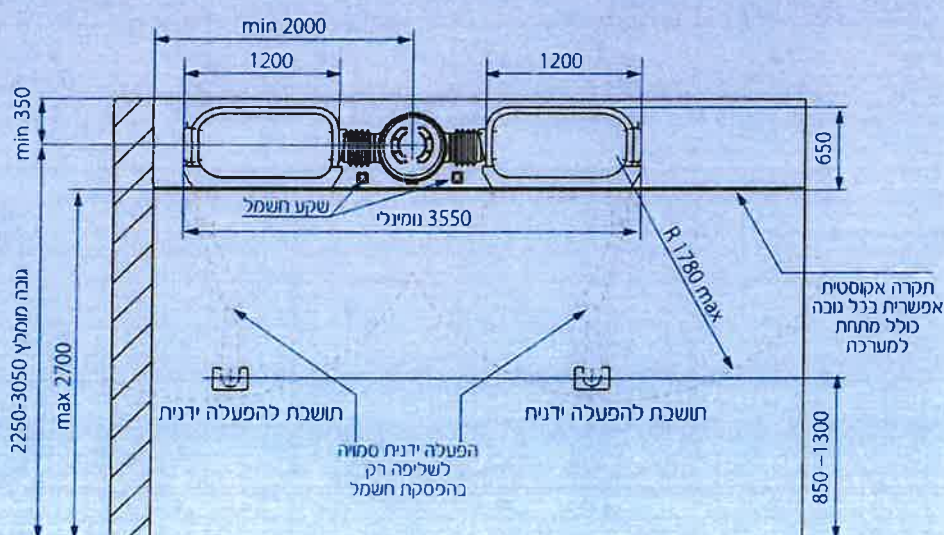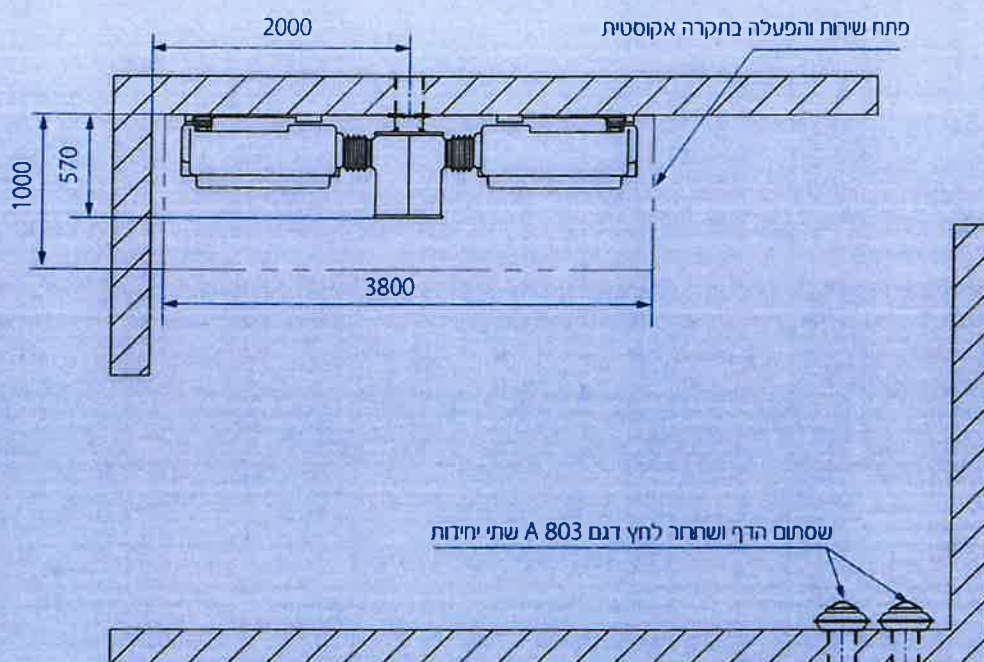

דרישות להתקנת המערכת







- כניסת אוויר:
אוק 8° בגובה המירבי
305 ס"מ מהרצפה
למרכז האוון
- יציאת אוויר:
אוגני 8°
לפי ח"י 4422
רצוי בקיר נגדי
לכניסת אוויר



תעשיות בית-אל

תעשיות בית-אל
זכרון יעקב בע"מ



דרך אבשלום 1, תד. 166
זכרון יעקב 3095101
טל': 04-629 9998
israel@beind.com
www.beind.co.il

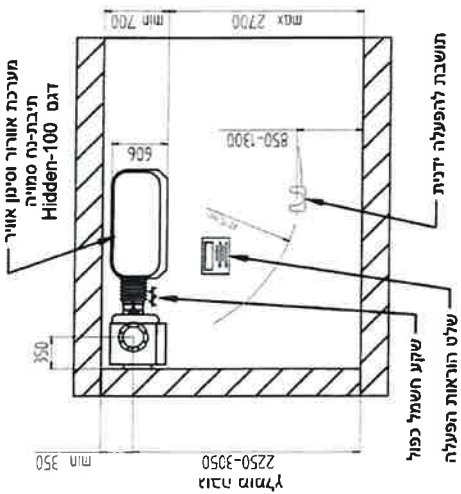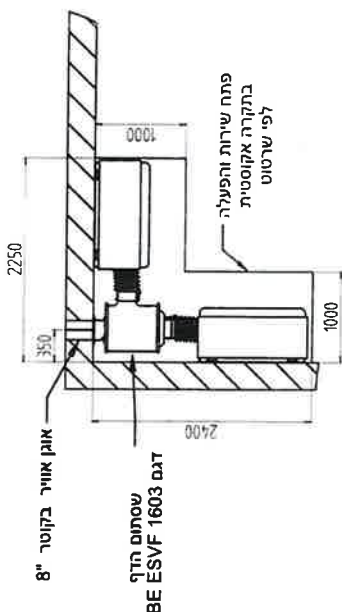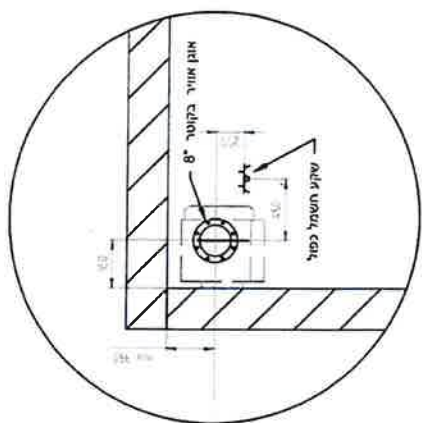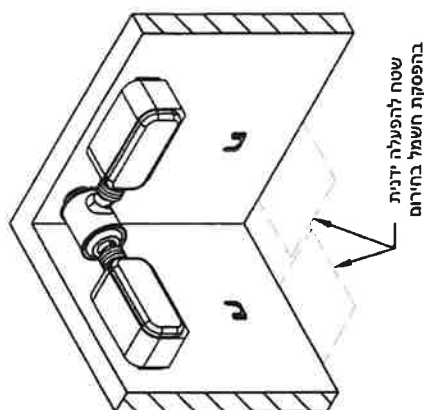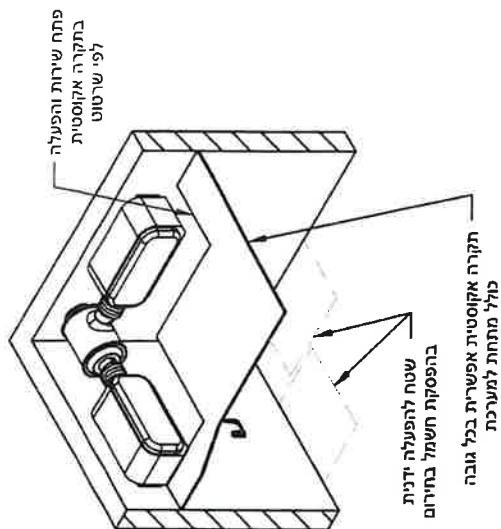

מערכת אוורור וסינון אוויר תיבת-נח סמויה למרחב מוגן תואמת לת"י 4570 - קיר פני


מס' הגיליון: B91600	תכנית זו הינה רכוש תעשיות בית אל זכרון יעקוב בע"מ אין להשתמש בתוכנית זו או כל מידע המופיע עליו ללא אישור מכתב מתעשיות בית אל בע"מ	תעשיות בע"מ Tel +972-73-2255881 Fax +972-4-6291100 E-mail: bej@bej.com
גרסה: 03/2020	תיאור התכנית	קני"מ 1:75 1:50
דף: 2	מ"מ	

ORIGINAL

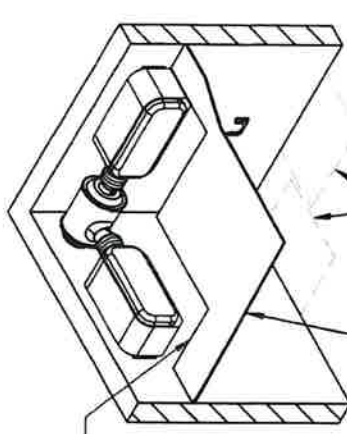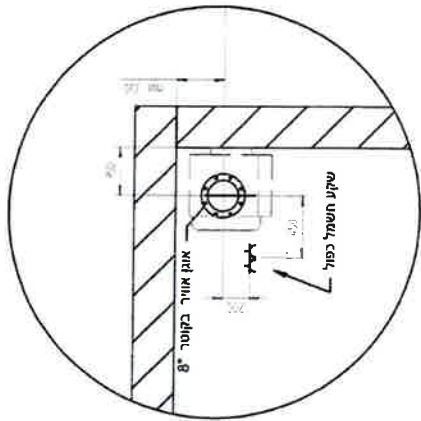

פתח שירות והפעלה
בתקרה אקוסטית
לפי שרטוט

שטח להפעלה ידנית
בהפסקת חשמל בחירום
תקרה אקוסטית אפשרית בכל גובה
כולל מתחת למערכת

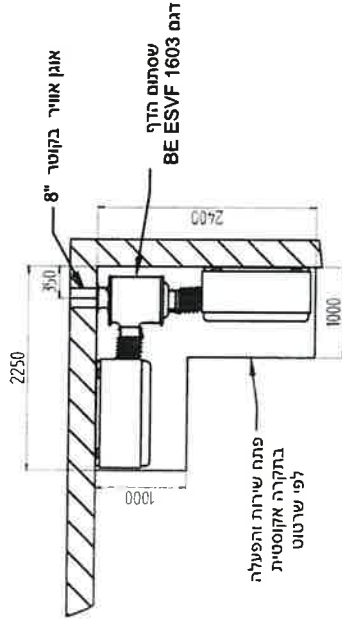


אוגן אוויר בקוטר 8"


שסתום הדף
BE ESVF 1603 דגם

פתח שירות והפעלה
בתקרה אקוסטית
לפי שרטוט

מערכת אוורור וסינון אוויר
תבת-נח סמויה
Hidden-100 דגם

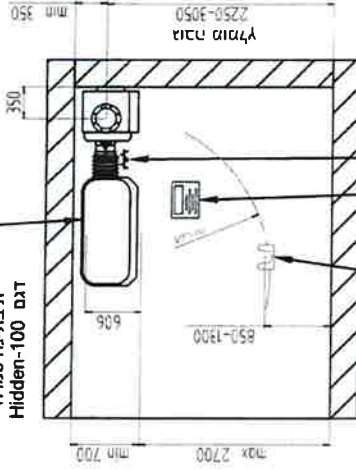

שקע חשמל כפול
שלט הוראות הפעלה
חושבת להפעלה ידנית



שסתום הדף
ושחרור אוויר
BE A 803 דגם
N° 2
בפניה נגדית
ואלכסונית למערכת

ORIGINAL

מערכת אוורור וסינון אוויר תיבת-נח סמויה למרחב מוגן תואמת לת"י 4570 - קיר פנוי

 תעשיות בע"מ Tel. 972-73-2255681 Fax. 972-4-629110 E-mail beplan@beind.com		קיר"מ 1:75 150		מס' הגיליון: B91600	
תיאור התכנית		מערכת אוורור וסינון אוויר תיבת-נח סמויה דגם Hidden-100			
גרסה:		תכנית זו הינה רכוש תעשיות בית אל זכרון יעקוב בע"מ אין להשתמש בתוכנית זו או כל מידע המופיע עליה ללא אישור בכתב מתעשיות בית אל בע"מ			
דף		3			

Solo - אלמנט תקרה מרחף




מתאים ליישומים בהם נדרשת הגדרת אזורים ייעודיים בחלל באמצעות אלמנטים אקוסטיים התלויים באופן עצמאי "צפים ומרחפים" מתחת לתקרת הרקע, ליצירת מראה גראפי צורות גאומטריות או מעוצבות. האריחים מיוצרים מצמר זכוכית בדחיסות גבוהה, האריח מחופה ב AKUTEX FT. שפות האריחים בגמר צבע. עובי האריח 40 מ"מ, משקל המערכת כ- 5 ק"ג/מ"ר. האריחים מיוצרים בטכנולוגית דור 2, פריקות קלה. צבע סטנדרט-לבן. ניתן להזמין בצבעים נוספים לפי קטלוג יצרן.

1000/2400	600/2400	1040/1200	1040/1200	1139/1198	1197/1416	1039/1200	Ø800	1200/1200
	1200/2400						Ø1200	
	1200/1800						Ø1600	
	1200/3000							

*יש לבדוק זמינות מלאי

בליעת רעש לפי נוסחת sabin	
תכולת חומר ממוחזר 100%	
VOC תרכובות אורגניות נדיפות - דרגה M1 המציינת את האיכות הגבוהה ביותר ואת הפליטה הנמוכה ביותר של חלקיקים וכימיקלים מזיקים	
מאושר לשימוש ע"י האיגוד השוודי לחקר האסטמה והאלרגיה	
עמידות בלחות יחסית של 70% RH ב-25°C מבלי לשקוע להתקלף	
החזר אור 85%	
תגובות בשריפה ע"פ ת"י 755 - A2-s1, d0	
ניקוי האריחים באמצעות מטלית לחה ושואב אבק	
התקנה עם כבלי פלדה תוצרת Ecophon	

יישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5103 תקרות תותב פריקות.
יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.



K0-FS – צמר עץ חצי שקוע



Troldekt היא תקרה אקוסטית העשויה מ-100% חומרים טבעיים, השילוב בין העץ למלט יוצר את המראה הייחודי של Troldekt, ומספקים אקוסטיקה טובה בכל חדר. החומר הטבעי שממנו עשויים האריחים מאפשר לו להתמודד עם סביבות לחות, ומתן הגנה יעילה באש. מערכת מנשאים בשקיעה לצורך הדגשת מראה האריחים באמצעות הטלת צל ע"ג המנשאים. עובי חומר הגלם 25 מ"מ. עובי הסיב 0.5 מ"מ, 1 מ"מ, 1.5 מ"מ או 3 מ"מ. משקל האריח 11 ק"ג/מ"ר. האריח בצבע טבעי או צבוע בצבע אפוקסי בגווני יצרן.

60x240	60x200	60x180	60x160	120x120	122x61	60x120	61x61	60x60		
										T15
						✓		✓		T24
										פיין ליין
										אינטרלוד

*יש לבדוק זמינות מלאי

בליעת רעש α_w – עד 0.95 (כולל בידוד צמר סלעים 50 מ"מ, 80 מ"ג/מ"ק).



Test construction with Troldtekt acoustic panels				Degree of sound absorption						Entire range		
	Panel thickness [mm]	Spacing to ceiling [mm]	Back filling [mm]	Frequencies [Hz]						α_w	NRC	Absorber-class
				125	250	500	1000	2000	4000			
 Concrete 150 mm cavity 50 mm mineral wool 25 mm Troldtekt	25	200	50	0.43	0.93	0.99	1.01	0.87	1.03	0.95	0.95	A

VOC תרכובות אורגניות נדיפות - דרגה M1 המציינת את האיכות הגבוהה ביותר ואת הפליטה הנמוכה ביותר של חלקיקים וכימיקלים מזיקים



תגובות בשריפה ע"פ ת"י B-s1, do




התקנה על גבי פרופיל מסוג: T24 שימוש בפרופיל ראשי 3.60 ופרופיל משני 0.6




יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו. באריחים בגוון טבעי ואפור טבעי חומר הגלם הינו סיבי עץ אמיתי וע"כ יתכנו הבדלי גוונים בין האריחים השונים.

Screenball ceiling - נסתר פריק

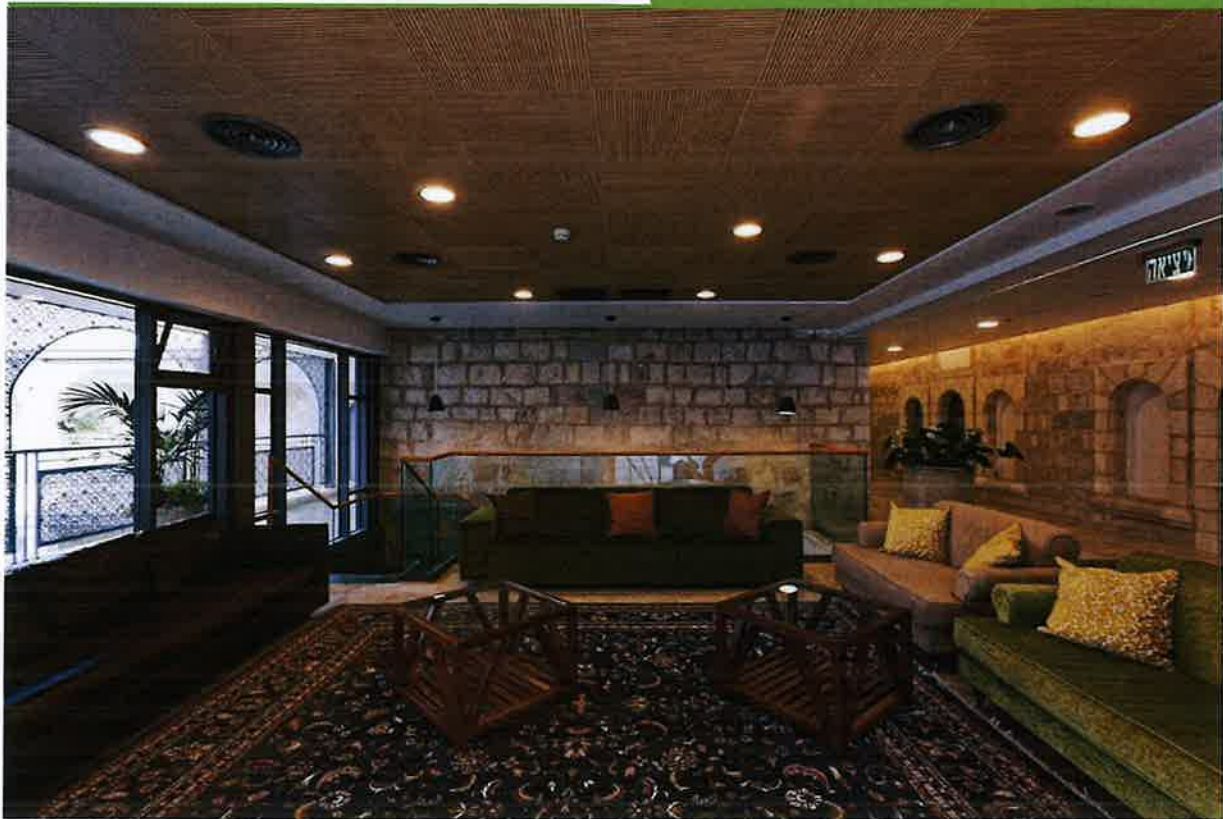

מתאים ליישומים בהם נדרש מראה עשיר וטבעי ומערכת מנשאים נסתרת ופריקה. חומר האריח עץ
MDF כפול בעובי 16 מ"מ, דרגה E1 גמר פני האריח ציפוי פורניר/ מלמין/צבע HPL. בגב האריח
מודבקת גיזה אקוסטית מסוג soundtex בצבע שחור. פרפורציה $7\% = 14/2$. משקל כולל פרופילציה כ-
12.5 ק"ג/מ"ר.

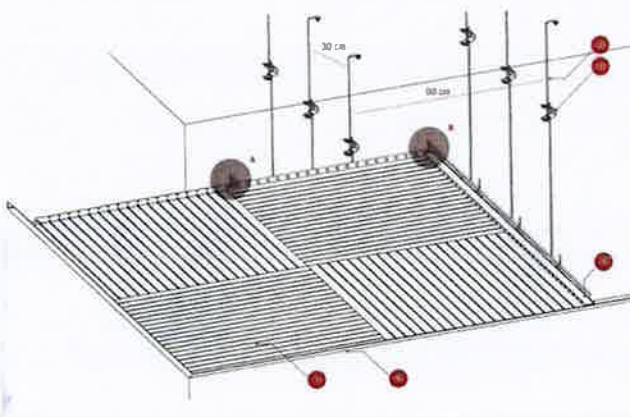

	60x60		
	✓		T24

*יש לבדוק זמינות מלאי


בליעת רעש NRC- עד 0.80 (כולל בידוד צמר סלעים בעובי 50 מ"מ, 80 ק"ג/מ"ק)	
VOC תרכובות אורגניות נדיפות – דרגה E1	
תגובות בשריפה ע"פ ת"י 755 - B-s2, d0	
ניקוי האריחים באמצעות מטלית לחה ושואב אבק	
התקנה על גבי פרופיל מסוג: Connect HD T24 בהתאם להוראות יצרן	

טרם ההתקנה יש לאקלם את החומר 48 שעות באתר, עדיפות למקום מאוורר טוב ובלחות יחסית של 30%.
יש להסיר את האריזות ושקיות ההגנה מהאריחים.
יישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5103 תקרות תותב פריקות והוראות יצרן

Solo Baffle - אלמנט תקרה ורטיקלי



מתאים ליישומים בהם נדרשת הגדרת אזורים ייעודיים בחלל באמצעות אלמנטים אקוסטיים התלויים ורטיקלית מתחת לתקרת הרקע, ליצירת מראה גרפי. האריחים מיוצרים מצמר זכוכית בדחיסות גבוהה, גמר האריח מחופה ב AKUTEX FT. עובי האריח 40 מ"מ, משקל המערכת כ- 5 ק"ג/מ"ר. האריחים מיוצרים בטכנולוגית דור 2, פריקות קלה. צבע סטנדרט-לבן. ניתן להזמין בצבעים נוספים לפי קטלוג יצרן.

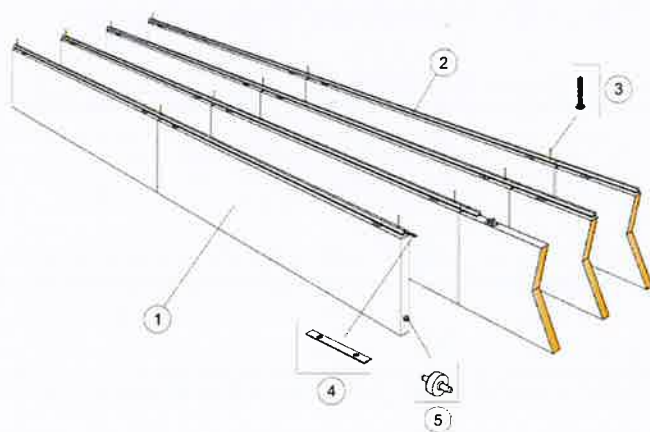

60x120	30x120	20x120	
✓	✓	✓	

בליעת רעש לפי נוסחת sabin	
תכולת חומר ממוחזר 100%	
VOC תרכובות אורגניות נדיפות - דרגה M1 המציינת את האיכות הגבוהה ביותר ואת הפליטה הנמוכה ביותר של חלקיקים וכימיקלים מזיקים	
מאושר לשימוש ע"י האיגוד השוודי לחקר האסטמה והאלרגיה	
עמידות בלחות יחסית של 95% RH ב-30°C מבלי לשקוע להתקלף	
החזר אור 85%	
תגובות בשריפה ע"פ ת"י 755 - A2-s1,d0	
ניקוי האריחים באמצעות מטלית לחה ושואב אבק	
התקנה עם כבלי פלדה תוצרת Ecophon	

יישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5103 תקרות תותב פריקות.
יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.