

**על המוצר**

קערת אש 60 ס"מ Chunks Fire Pit. מדורת גן Fire Pit להבערת מדורה בחצר הבית או בשטח. מותאם לבעירת עצים ממושכת מבלי ללכלך את הסביבה. ניתן לשלב עם פויקה, אסאדו, וירקות באש.

**חשוב לדעת**

- קוטר 60 ס"מ
- עובי 3 מ"מ
- 2 ידיות נשיאה
- בעל 3 רגליות

**הערות**

אדריכל נוף
ערן קולודיצקי
נייד: 052-5688958
משרד: 077-7172533
פקס: 057-9556813
ת.ד 314 שער אפרים
erankol@gmail.com
www.erankol.com

---

# פרט 17
# אלמנט איזכור – ראה גיליון

**הערות**

אדריכל נוף
ערן קולודיצקי
נייד: 052-5688958
משרד: 077-7172533
פקס: 057-9556813
ת.ד 314 שער אפרים
erankol@gmail.com
www.erankol.com

---

## ריצוף פודסטים ברמפה

### מבט על


רוחב לפי תכנית
22
22
2% מטה
מינימום 1.5

רמפה בשיפוע מעל 5 %
בטון סרוק – סרוק עדין לאחר החלקה
הסרוק באמצעות מטאטא רך ( לא מטאטא כביש)

פודסט בשיפוע מקסימלי 2%
אורך פודסט 1.5 מ'

ריצוף באבני חימר מלא גוון חום טרקוטה
הנחה בדוגמת פישבון
מידות הבלוק 22.5/6.5/4.5
מרווח בין בלוקים 0.5-1 ס"מ

רצועת בלוק חימר מלא גוון חום טרקוטה – תוצ' טרקוטה אופקים
מידות הבלוק 22.5/6.5/4.5
מרווח בין בלוקים 0.5-1 ס"מ

### חתך

רצועת בלוק חימר מלא גוון חום טרקוטה – תוצ' טרקוטה אופקים
מידות הבלוק 22.5/6.5/4.5
מרווח בין בלוקים 0.5-1 ס"מ
הדבקה בדבק אלסטומרי
על גבי משטח בטון בעובי 6 ס"מ

ריצוף באבני חימר מלא גוון חום טרקוטה
הנחה בדוגמת פישבון
מידות הבלוק 22.5/6.5/4.5
מרווח בין בלוקים 0.5-1 ס"מ
הדבקה בדבק אלסטומרי
על גבי משטח בטון בעובי 6 ס"מ



מצע מהודק
גובה מצעים לפי יועץ קרקע

שתית מהודקת

## סימון מוביל וסימון מתריע



אבני סימון והכוונה

| שם המוצר | משקל בק"ג/יח' | מס' יח' במ"ר | מק"ט | |
|---|---|---|---|---|
| אבן הכוונה לעיוורים<br>עובי 6 ס"מ<br>מידות 20X20X6 | 5.8 | 25 | | |
| אבן סימון לעיוורים (בליטות)<br>עובי 6 ס"מ<br>מידות 20X20X6 | 5.8 | 25 | | |

**סימון מוביל**

**סימון מתריע**

גוון קוקיטל חומים בשבילי בטון
גוון שחור בשביל דמוי דק

גוון קוקיטל חומים בשבילי בטון
גוון שחור בשביל דמוי דק

### מבט על


סימון מוביל
60

שביל מרוצף – לפי תכנית

סימון מוביל ברוחב 60 ס"מ
תנוחה לפי תכנית
גוון שחור בשבילי דמוי דק
גוון קוקטיל חומים בשבילי בטון

**הערות**

אדריכל נוף
ערן קולודיצקי
נייד: 052-5688958
משרד: 077-7172533
פקס: 057-9556813
ת.ד 314 שער אפרים
erankol@gmail.com
www.erankol.com

## מאחז יד למדרגות ורמפות

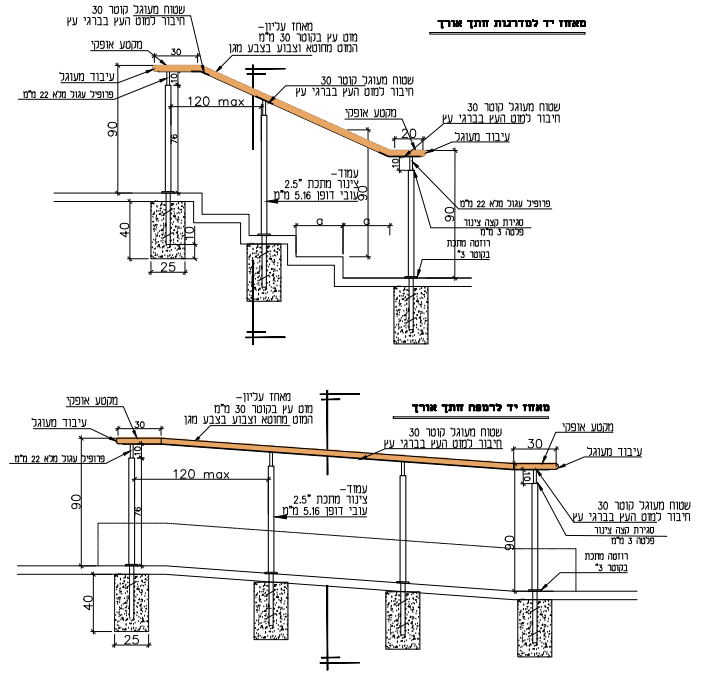
מאחז יד למדרגות חתך אורך
שטוח מעוגל קוטר 30
חיבור למוט העץ בברגי עץ
מאחז עליון-
מוט עץ בקוטר 30 מ"מ
המוט מחוטא וצבוע בצבע מגן
מקטע אופקי
עיבוד מעוגל
פרופיל עגול מלא 22 מ"מ
120 max
עמוד-
צינור מתכת "2.5
עובי דופן 5.16 מ"מ
סגירת קצה צינור
פלטה 3 מ"מ
רוזטה מתכת
בקוטר "3
90
76
40
25
10
20
a
מאחז יד לרמפה חתך אורך

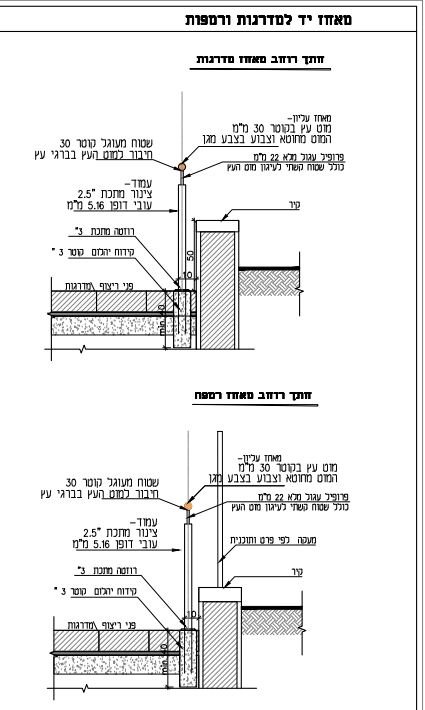
חתך רוחב מאחז מדרגות
מאחז עליון-
מוט עץ בקוטר 30 מ"מ
המוט מחוטא וצבוע בצבע מגן
שטוח מעוגל קוטר 30
חיבור למוט העץ בברגי עץ
פרופיל עגול מלא 22 מ"מ
כולל שטוח קשתי לעיגון מוט העץ
עמוד-
צינור מתכת "2.5
עובי דופן 5.16 מ"מ
קיר
רוזטה מתכת "3
קידוח יהלום קוטר "3
פני ריצוף מדרגות
50
10
חתך רוחב מאחז רמפה
מעקה לפי פרט ותוכנית

---

## ברזיה מקוררת -דגם שיאון תוצי שחם אריכא


**בריכת חלחול מק"ט: 2955**

חדש

מיוצרת מבד גיאוטכני תפור בשילוב חצץ, הבריכה מיועדת ליצור סביבה נקיה סביב הברזיה ע"י החדרת המים למי התהום.

**ארגז מגוף מק"ט: 2951**

מידות: אורך: 28 ס"מ, רוחב: 28 ס"מ, גובה: 18 ס"מ

משקל: 45 ק"ג

ארגז מגוף עשוי מבטון מזוין ב-30 עם מכסה מיצקת ברזל. הארגז מכיל ברז ניתוק ראשי ומסנן מגירוסקה בעל אפשרות שטיפה/ניקוי של המערכת. התקנה: ארגז מגוף מותקן בסמוך לברזיה.


תנוחה ביחס לשביל
0.50
1.30
0.80
שולי השביל
שביל לפי תכנית
שולי השביל

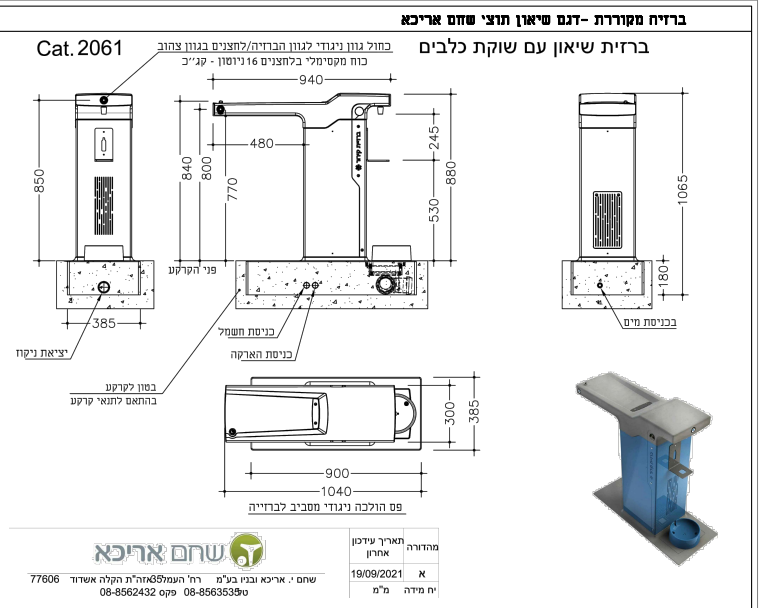
Cat. 2061
ברזית שיאון עם שוקת כלבים
כחול גוון ניגודי לגוון הברזיה/לחצנים בגוון צהוב
כוח מקסימלי בלחצנים 16 ניוטון - קג"ב
940
480
850
840
800
770
245
530
880
1065
180
385
פני הקרקע
יציאת ניקוז
כניסת חשמל
כניסת הארקה
בכניסת מים
בטון לקרקע
בהתאם לתנאי קרקע
300
385
900
1040
פס הולכה ניגודי מסביב לברזייה
שחם אריכא
שחם י. אריכא ובניו בע"מ רח' העמל35 אזה"ת הקלה אשדוד 77606
טל 08-8563535 פקס 08-8562432
מהדורה
תאריך עידכון אחרון
א
19/09/2021
יח מידה
מ"מ

---

## ברזיה ללא קרור - דגם בארי תוצי שחם אריכא


**בריכת חלחול מק"ט: 2955**

חדש

מיוצרת מבד גיאוטכני תפור בשילוב חצץ, הבריכה מיועדת ליצור סביבה נקיה סביב הברזיה ע"י החדרת המים למי התהום.

**ארגז מגוף מק"ט: 2951**

מידות: אורך: 28 ס"מ, רוחב: 28 ס"מ, גובה: 18 ס"מ

משקל: 45 ק"ג

ארגז מגוף עשוי מבטון מזוין ב-30 עם מכסה מיצקת ברזל. הארגז מכיל ברז ניתוק ראשי ומסנן מגירוסקה בעל אפשרות שטיפה/ניקוי של המערכת. התקנה: ארגז מגוף מותקן בסמוך לברזיה.


תנוחה ביחס לשביל
0.30
2.40
1.00
1.05
0.50
שולי השביל
שביל לפי תכנית
שולי השביל

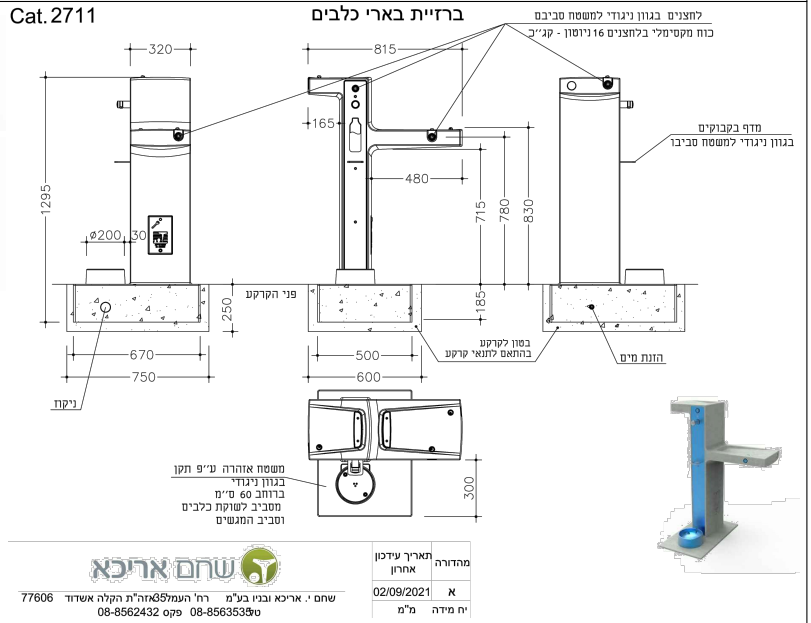
Cat. 2711
ברזיית בארי כלבים
לחצנים בגוון ניגודי למשטח סביבם
כוח מקסימלי בלחצנים 16 ניוטון - קג"ב
320
815
165
480
1295
ø200
30
715
780
830
185
250
פני הקרקע
מדף בקבוקים
בגוון ניגודי למשטח סביבו
670
750
500
600
ניקוז
בטון לקרקע
בהתאם לתנאי קרקע
הזנת מים
משטח אזהרה ע"פ תקן
בגוון ניגודי
ברוחב 60 ס"מ
מסביב לשוקת כלבים
וסביב המגשים
300
שחם אריכא
שחם י. אריכא ובניו בע"מ רח' העמל35 אזה"ת הקלה אשדוד 77606
טל 08-8563535 פקס 08-8562432
מהדורה
תאריך עידכון אחרון
א
02/09/2021
יח מידה
מ"מ

---

## אשפתון


Cat. 3066
אשפון לביא
530
800
635
90
10
200-300
פני הקרקע
550
350
בטון לקרקע
בהתאם לתנאי קרקע
A
130
300
עוגן "3/8 לאשפון
אום "3/8 מגולוון
דיסקית קפיצית3/8"מגולוונת
דיסקית 2"30*"3/8מגולוונת
אום "3/8 מגולוון
בורג הידוק150*"3/8 מגולוון
A
שחם אריכא
שחם י. אריכא ובניו בע"מ רח' העמל 35 אזה"ת הקלה אשדוד 77606
טל 08-8563535 פקס 08-8562432
מהדורה
תאריך עידכון אחרון
ג
04/08/2011
יח מידה
מ"מ

**אשפון לביא מק"ט: 3066**

מידות: נפח 60 ליטר ,אורך 530 ס"מ,רוחב 350 ס"מ, גובה 80 ס"מ

משקל: 45 ק"ג

גוף האשפון ממתכת. קורות עץ מחפים את בית המיכל. בית המיכל עם מנגנון ציר לחזית האשפון המאפשר הצמדת האשפון לקיר. ניתן להוסיף לאשפון מאפירה המחוברת בשרשרת לפינוי נוח. התקנה: האשפון מבוטן לקרקע בעזרת 3 עוגנים.

---

## ספסל

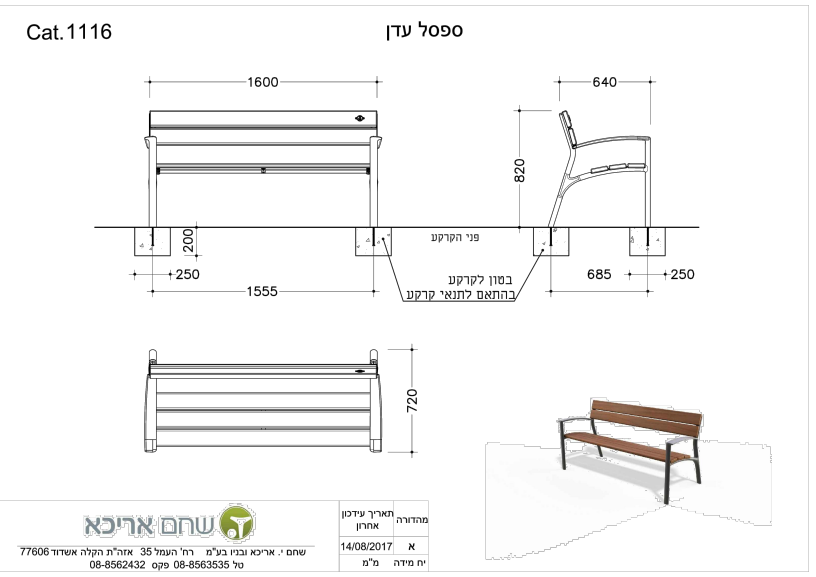
Cat.1116
ספסל עדן
1600
640
820
200
פני הקרקע
250
1555
בטון לקרקע
בהתאם לתנאי קרקע
685
250
720
שחם אריכא
שחם י. אריכא ובניו בע"מ רח' העמל 35 אזה"ת הקלה אשדוד 77606
טל 08-8563535 פקס 08-8562432
מהדורה
תאריך עידכון אחרון
א
14/08/2017
יח מידה
מ"מ

---

## ספסל בנוי באתר


42.5
R2
R2
30.5
30
28
R3

מסעד יד
פרופיל מתכת רוחב 7 ס"מ עובי 10 מ"מ
מגולוון וצבוע בתנור
מרחק מסעד היד מקצה הספסל יהיה אחיד בשני קצותיו
מרחק בין מסעדים על גבי הספסל יהיה אחיד בין 2.5-3 מ'


מבט על
לוחות עץ איפאה עובי 2.5 ס"מ
מעוגנים לתשתית מתכת מגולוונת
כולל חיתוכי משולשים להתאמה לרדיוס
הלוחות צבועים בבונדקס בגוון טבעי
45


אורך היקף לפי תכנית
2.5-3
רדיוס בהתאם לתכנית
מסעד יד לפי פרט מעוגן לבטון
מסעד יד לפי פרט מעוגן לבטון
מסעד יד יותקן בקצות הספסל ובאורכו כל 2.5-3 מ'


עיגון מסעד יד לבטון בברגי גלמבו
חתך א-א
24.5
50
2
3
לוחות עץ איפאה עובי 2.5 ס"מ
פרופיל ט מגולוון
גינון
18
45
40
45
שליכט צבעוני על גבי טיח שחור
כולל פריימר
גוון לפי בחירת אדריכל
יציקת ביסוס וזיון לפי קונסטרוקטור
פני ריצוף
אדמת גן
מצע סוג א בהידוק מבוקר
עובי מצעים לפי הנחיית יועץ קרקע
שתית מהודקת


חזית
לוחות עץ איפאה עובי 2.5 ס"מ
מעוגנים לתשתית מתכת מגולוונת
כולל חיתוכי משולשים להתאמה לרדיוס
הלוחות צבועים בבונדקס בגוון טבעי
א
45
פני ריצוף
שליכט צבעוני על גבי טיח שחור
כולל פריימר
גוון לפי בחירת אדריכל
א

## קיר מרסח נמוך בחיפוי טיח דמוי כורכר

4

זיון הקיר וביסוסו בהתאם להנחיות קונסטרוקטור
הקבלן יציג מקטע 3 מ' דוגמא לאישור האדריכל
המקטע יכלול פתחי ניקוז לפי הפרט

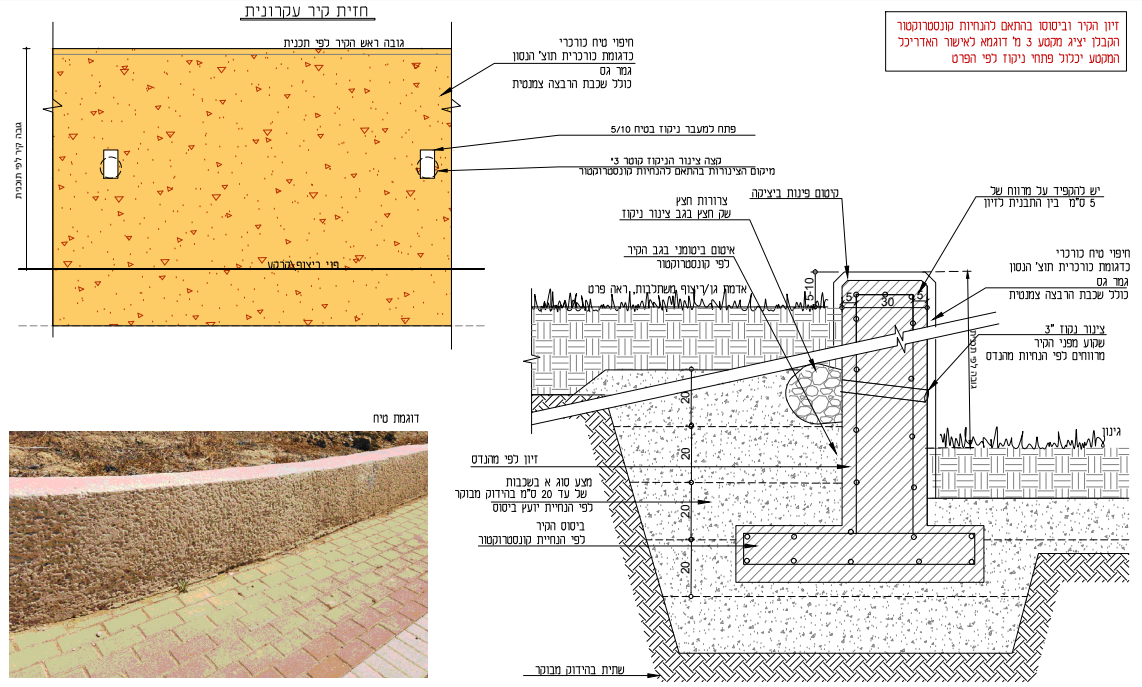
חזית קיר עקרונית
גובה ראש הקיר לפי תכנית
גבה קיר לפי תוכנית
פני ריצוף/קרקע
חיפוי טיח כורכרי
כדגומת כורכרית תוצ' הנסון
גמר גס
כולל שכבת הרבצה צמנטית
פתח למעבר ניקוז בטיח 5/10
קצה צינור הניקוז קוטר 3"
מיקום הצינורות בהתאם להנחיות קונסטרוקטור
דוגמת טיח
קיטום פינות ביציקה
יש להקפיד על מרווח של
5 ס"מ בין התבנית לזיון
צרורות חצץ
שק חצץ בגב צינור ניקוז
איטום ביטומני בגב הקיר
לפי קונסטרוקטור
אדמת גן/ריצוף משתלבות, ראה פרט
5-10
5
30
5
צינור נקוז 3"
שקוע מפני הקיר
מרווחים לפי הנחיות מהנדס
גובה לפי תכנית
גינון
20
20
20
20
זיון לפי מהנדס
מצע סוג א בשכבות
של עד 20 ס"מ בהידוק מבוקר
לפי הנחיית יועץ ביסוס
ביסוס הקיר
לפי הנחיית קונסטרוקטור
שתית בהידוק מבוקר

### הערות
- 
-

אדריכל נוף
ערן קולודיצקי
נייד: 052-5688958
משרד: 077-7172533
פקס: 057-9556813
ת.ד 314 שער אפרים
erankol@gmail.com
www.erankol.com

---

## מעקה מתכת גובה 1.20

6

**מעקה דגם כנרת בגובה 1.20 מ'**
**תוצרת גדרות אורלי או ש"ע**


מעקה כנרת
מסי קטלוגי 6003
ציבורי
מתאים לתקן 4273
תקן 1142 עמודים נושאים: 60/60/2.6 ST-52
תקן 2142 עמודים נושאים: 60/60/2.6 ST-37
מכסה
פרט חיבור יבש (תותב)
60/40/2
אלטרנטיבה:
15/15/1.5
60/60/2
25/25/1.5
2050
25/25/1.5
60/40/2
99
1200
100
60/40/2
יסוד בטון
300/300/400
קדח⌀"4
גדרות אורלי בע"מ
■ ניתן לצבוע בשיטה אלקטרוסטטית באבקה.
■ כל החלקים טבולים באבץ חם לאחר היצור,לפי ת"י 918.
● היצרן שומר לעצמו את הזכות, במידת הצורך, לשנות מידות.
● השירטוט ללא קנ"מ
● כל הזכויות שמורות
● מהדורת 2014

### הערות
- הגדר יגולוון בגילוון חם ויצבע בתנור בגוון לפי בחירת אדריכל
-

אדריכל נוף
ערן קולודיצקי
נייד: 052-5688958
משרד: 077-7172533
פקס: 057-9556813
ת.ד 314 שער אפרים
erankol@gmail.com
www.erankol.com

---

## גדר היקפית גובה 1.60

8


מכסה
חבור יבש
ע"י תותב
⌀ 20/5
25/25/1.5
≈3000
60/60/2
25/25/1.5
60/40/2
99
1600
60/40/2
יסוד בטון
300/300/400
קידוח ⌀"4
300

### הערות
- הגדר יגולוון בגילוון חם ויצבע בתנור בגוון לפי בחירת אדריכל
-

אדריכל נוף
ערן קולודיצקי
נייד: 052-5688958
משרד: 077-7172533
פקס: 057-9556813
ת.ד 314 שער אפרים
erankol@gmail.com
www.erankol.com

---

## טריבונות ישיבה יצוקות באתר

5

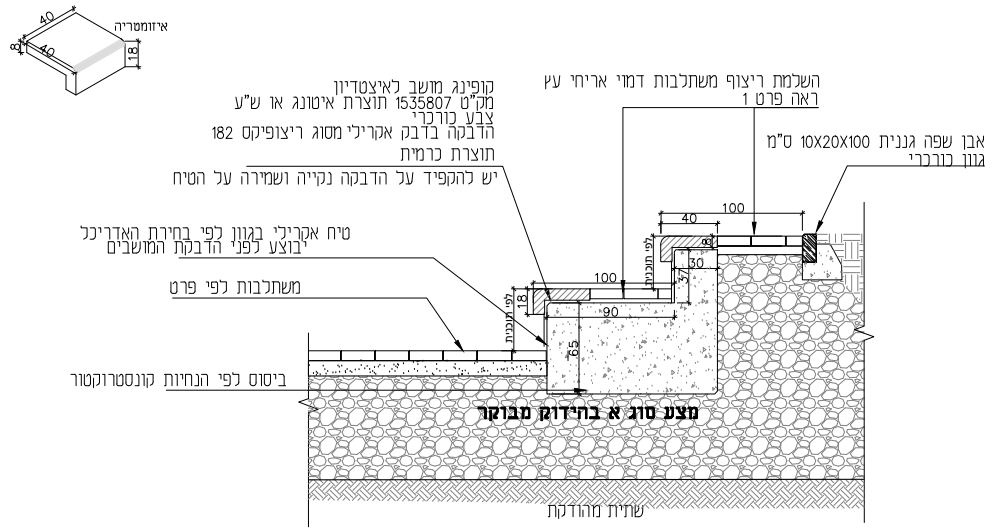
איזומטריה
40
40
8
18
קופינג מושב לאיצטדיון
מק"ט 1535807 תוצרת איטונג או ש"ע
צבע כורכרי
הדבקה בדבק אקרילי מסוג ריצופיקס 182
תוצרת כרמית
יש להקפיד על הדבקה נקייה ושמירה על הטיח
השלמת ריצוף משתלבות דמוי אריחי עץ
ראה פרט 1
אבן שפה גננית 10X20X100 ס"מ
גוון כורכרי
טיח אקרילי בגוון לפי בחירת האדריכל
יבוצע לפני הדבקת המושבים
משתלבות לפי פרט
ביסוס לפי הנחיות קונסטרוקטור
100
40
8
30
37
100
18
90
65
לפי תוכנית
לפי תוכנית
מצע סוג א בהידוק מבוקר
שתית מהודקת

### הערות
- 
-

אדריכל נוף
ערן קולודיצקי
נייד: 052-5688958
משרד: 077-7172533
פקס: 057-9556813
ת.ד 314 שער אפרים
erankol@gmail.com
www.erankol.com

---

## פרגולת מתכת

7

# פרט 7
# פרגולת מתכת ראה גיליון

### הערות
- 
-

אדריכל נוף
ערן קולודיצקי
נייד: 052-5688958
משרד: 077-7172533
פקס: 057-9556813
ת.ד 314 שער אפרים
erankol@gmail.com
www.erankol.com

---

## מדרגות נגישות

9

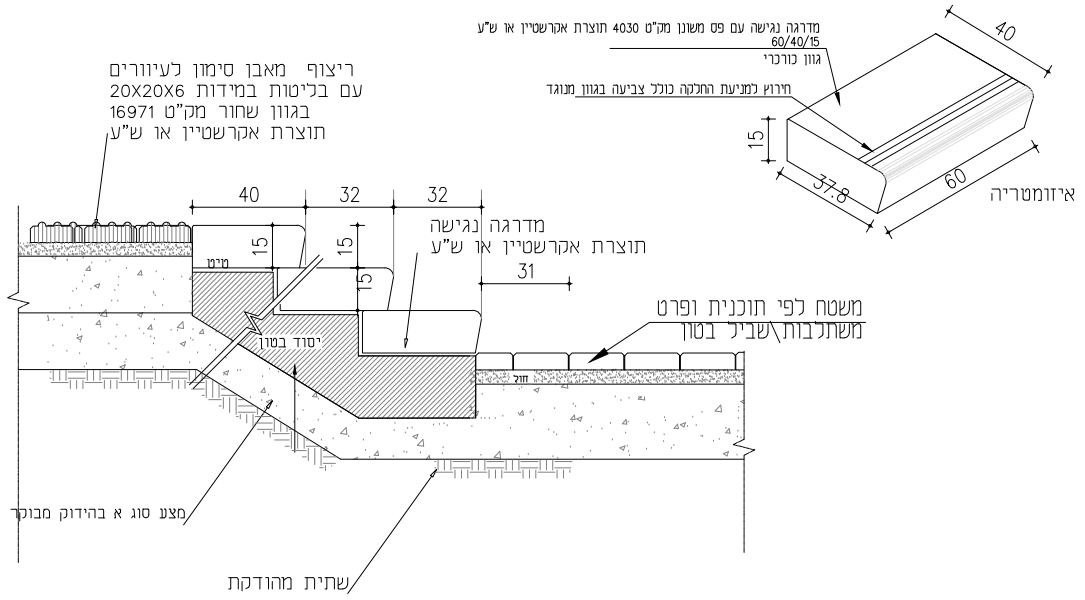
מדרגה נגישה עם פס משונן מק"ט 4030 תוצרת אקרשטיין או ש"ע
60/40/15
גוון כורכרי
חירוץ למניעת החלקה כולל צביעה בגוון מנוגד
40
15
37.8
60
איזומטריה
ריצוף מאבן סימון לעיוורים
עם בליטות במידות 20X20X6
בגוון שחור מק"ט 16971
תוצרת אקרשטיין או ש"ע
40
32
32
15
15
15
31
מדרגה נגישה
תוצרת אקרשטיין או ש"ע
טיט
יסוד בטון
חול
משטח לפי תוכנית ופרט
משתלבות\שביל בטון
מצע סוג א בהידוק מבוקר
שתית מהודקת

### הערות
- 
-

אדריכל נוף
ערן קולודיצקי
נייד: 052-5688958
משרד: 077-7172533
פקס: 057-9556813
ת.ד 314 שער אפרים
erankol@gmail.com
www.erankol.com

רשימת פרטים:

| מס' פרט וסימונו בתוכנית | שם פרט |
|---|---|
| | |
| 1 | ריצוף משתלבות דמוי דק |
| 2 | שביל בטון מוחלק סרוק |
| 3 | שביל מצע מהודק |
| 4 | קירות טרסה ותמך בחיפוי טיח דמוי כורכר |
| 5 | טריבונות ישיבה יצוקות באתר |
| 6 | מעקה מתכת 1.20 |
| 7 | פרגולה - ראה גיליון |
| 8 | גדר היקפית גובה 1.60 |
| 9 | מדרגות נגישות |
| 10 | מאחז יד למדרגות ורמפות |
| 11 | ברזיה מקוררת דגם שיאון |
| 12 | ברזיה ללא קרור דגם בארי |
| 13 | אשפתון דגם לביא |
| 14 | ספסל דגם עדן |
| 15 | ספסל בנוי |
| 16 | קערת אש למדורות |
| 17 | אלמנט איזכור ראה גיליון |
| 18 | פרטי נגישות |

# שצפ הראשונים
# שדרות
# פרטי פיתוח

| | |
|---|---|
| מהדורה : 2 | 18.4.2024 |
| לעיון | ○ |
| למכרז | ● |
| לביצוע | ○ |

**אדריכל נוף**
**ערן קולודיצקי**
נייד: 052-5688958
משרד: 077-7172533
פקס: 057-9556813
ת.ד 314 שער אפרים
erankol@gmail.com
www.erankol.com

---

## 1 ריצוף משתלבות דמוי דק



ריצוף דגם "אקו-דק" (בטון אדריכלי)

| שם המוצר | משקל בק"ג/יח' | מס' יח' במ"ר | מק"ט | מחיר ב - ₪ למ"ר | |
|---|---|---|---|---|---|
| ריצוף "דגם אקו-דק" עובי 8 ס"מ מידות 100X14.5X8 | 27.80 | 7.1 | [illegible] | אפור | [illegible] |
| | | | | חום בהיר | [illegible] |
| | | | | חום כהה | [illegible] |
| ריצוף "דגם אקו-דק" עובי 8 ס"מ מידות 150X14.5X8 | 41.80 | 4.7 | [illegible] | אפור | [illegible] |
| | | | | חום בהיר | [illegible] |
| | | | | חום כהה | [illegible] |



אבן גן/מעבר

| שם המוצר | משקל בק"ג/יח' | מס' יח' במ"א | מק"ט | מחיר ב - ₪ ליח' | |
|---|---|---|---|---|---|
| אבן גן/מעבר חציה | 42 | 2 | 2060 | אפור | 32.00 |
| | | | 2060 | צבע | 37.00 |
| | | | 2060 | [illegible] | 54.00 |
| | | | [illegible] | S.W מסותת | 78.00 |
| | | | [illegible] | תלקיש | 85.00 |


אבן גן מעבר 15/50/23
גוון שחור
יסוד בטון
מילוי אדמה גננית בגב האבן
גינון/אדמה
ריצוף אקר דק תוצ' אקרשטיין
במידות 150/14.1/8 ס"מ
גוון קוקטיל תמנע 116
ראה דוגמת ריצוף
8
4
20
40
40
20
20
מצע סוג א
בהידוק מבוקר לרמה של 98%
עובי כללי 40 ס"מ
הידוק בשכבות של עד 20 ס"מ
מילוי מובא לפי הצורך בהידוק מבוקר 97%
סוג המילוי A-2-4 או A-2-6 או A-3
הידוק בשכבות עד 20 ס"מ
שתית בהידוק מבוקר
לרמה של 97% לפחות


296
23
150
100
23
ריצוף אקר דק תוצ' אקרשטיין
במידות 150/14.1/8 ס"מ
גוון קוקטיל תמנע 116
אבן גן מעבר 15/50/23
גוון שחור

**הערות**

- 
-

---

## 2 שביל בטון


דוגמת בטון סרוק

דוגמת שולי השביל

רשת סיבי זכוכית 120 SRG תוצרת VERTEX


רוחב שביל לפי תכנית
22
22
השלמת מילוי אדמה בשולי השביל בשיפוע עד למפגש עם קרקע קיימת
בטון סרוק - סרוק עדין לאחר החלקה
הסרוק באמצעות מטאטא רך ( לא מטאטא כביש)
ניתוק ביציקה כל 4 מ'
תפר התפשטות לפי מהנדס
רצועת בלוק חימר מלא גוון חום טרקוטה - תוצ' טרקוטה אופקים
מידות הבלוק 22.5/6.5/4.5
מרווח בין בלוקים 0.5-1 ס"מ

ראה פרט 18 לריצוף פודסטים ברמפות

מבט על


רצועת בלוק חימר מלא גוון חום טרקוטה - תוצ' טרקוטה אופקים
מידות הבלוק 22.5/6.5/4.5
מרווח בין בלוקים 0.5-1 ס"מ
בטון ב-30 סרוק - סרוק עדין לאחר החלקה
יציקה בעובי 12 ס"מ כולל זיון
הדבקה בדבק אלסטומרי
רשת סיבי זכוכית 120 SRG
למניעת סדיקה
יריעת נילוון
גינון השלמת מילוי קרקע גננית בשולי השביל
22
22
מצע סוג א בהידוק מבוקר לרמה של 98%
הידוק בשכבות עד 20 ס"מ
עובי כללי 40 ס"מ
מילוי מובא לפי הצורך בהידוק מבוקר 97%
סוג המילוי A-2-4 או A-2-6 או A-3
הידוק בשכבות עד 20 ס"מ
שתית בהידוק מבוקר לרמה של 97% לפחות

חתך


סתימה במסטיק פוליסולפיד
דו-רכיבי ומריחת יסוד
גב גיבוי מלא מפוליאטילן
מוקצף מצולב, בקוטר 1 ס"מ
לחוץ לתוך התפר
1
1
1
בטון מוחלק
בטון מוחלק
1
0.5
מילוי התפר בקלקר
עובי 1 ס"מ

**הערות**

- 
- לאחר גמר יציקה יש לבצע אשפרה ע"י כיסוי יריעות בד גאוטכני רטוב. - הבד ישמר רטוב למשך 72 שעות ממועד היציקה

הקבלן יבצע מקטע דוגמא לאישור

**אדריכל נוף**
**ערן קולודיצקי**
נייד: 052-5688958
משרד: 077-7172533
פקס: 057-9556813
ת.ד 314 שער אפרים
erankol@gmail.com
www.erankol.com

---

## 3 שביל מצע מהודק

מבט על מקטע שביל


אבן טבעית במידות 20-20/10-30/40-50
מילוי בטון במישקים בין האבנים
רוחב לפי תוכנית
20-40
40-50
פסולת מחצבה מהודקת

חתך עקרוני שולי השביל


אבן טבעית במידות 20-20/10-30/40-50
מילוי אדמה מקומית גננית בגב האבן
הפרש גובה בין ראש האבן
לפני הבטון עד 1.5 ס"מ
פסולת מחצבה מהודקת
גינון/אדמה
1.5
15
20
יסוד בטון
מצע סוג א מהודק
בהידוק מבוקר
שתית בהידוק מבוקר

**הערות**

- 
-

**אדריכל נוף**
**ערן קולודיצקי**
נייד: 052-5688958
משרד: 077-7172533
פקס: 057-9556813
ת.ד 314 שער אפרים
erankol@gmail.com
www.erankol.com