14

ריצוף רחבת כניסה - אבן פוליגונית

אריחי ריצוף 'האבן הפוליגונלית'

סדרת אבני הריצוף החדשנית והיוקרתית מבית אקרשטיין מיועדת לריצוף כיכרות, טיילות, מדרחובים וכו'. האבן הפוליגונאלית בעלת שש צלעות, כאשר כל צלע באורך שונה. תכונה זו מאפשרת את סידור אריחי הריצוף בתבנית שאינה חזרתית בדומה לסידור אבן טבעית באקראי.

סידור האבנים מתבצע באופן פשוט וידידותי והמשטח המרוצף שמתקבל הינו בעל מראה מודרני ונקי.

האבן הפוליגונלית היא בעלת טקסטורה וגוונים במראה דמוי אבן טבעית, ללא פאזות ובגימור 'אומבריאנו' - UMBRIANO®

מידות גימורי אומבריאנו - מראה של אבן טבעית ותראה בלתי מתפשרת, טכנולוגית גימור חדשנית, אטימות פני משטח ברמה של 5 כוכבים.

אריחי הריצוף מגיעים כסט של ארבעה יחידות כפי שמופיע בהדמיה.

מדגם רשום.


אבן גן רמות
50/18.75/12.5
גוון כורכרי
אבן טרקוטה מלאה – גוון כורכרי
5.5/6.5/25
ריצוף אבן פוליגונית תוצ' אקרשטיין או ש"ע
גוון גרניט אפור בהיר 210
שכבת חול 5-4 ס"מ
6.5
20
בטון ב-20
30
מצע סוג א
בהידוק מבוקר בשכבות עד 20 ס"מ
עובי סופי יקבע לפי יועץ קרקע
החלפת קרקע
מילוי נברר
בהידוק מבוקר
עובי סופי יקבע לפי יועץ קרקע
הידוק שתית והחלפת קרקע לפי הנחיות יועץ קרקע

אדמת גן, גינון

יסוד בטון

טרם הזמנת הריצוף הקבלן יוודא התנגדות להחלקה R11 מינימום

הערות

אדריכל נוף
ערן קולודיצקי
נייד: 052-5688958
משרד: 077-7172533
פקס: 057-9556813
ת.ד 314 שער אפרים
erankol@gmail.com
www.erankol.com

12

חתך מפגש עם ריצוף


רצועות מתכת מגולוונת עובי 8 מ"מ
בגובה פני הריצוף
עיגון בבטון
צינור PVC 4 צול מחורר לכל אורכו
קוטר החורים 2 ס"מ
אורך הצינור 1 מ
מילוי הצינור בטוף 4-20
ריצוף מדרכה לפי פרט
שרוול השקיה בדופן הערוגה
מוביל שורשים לפי פרט 9
ערוגה לעץ
פס ניגודי ראה דוגמת ריצוף
אבן שפה בביש 17X25X100 ס"מ
פני מיסעה
חול
100
מצע מהודק
לפי הנחיות יועץ קרקע
מגן שורשים לפי פרט
צינור 4 צול מחורר
בחורים בקוטר 2 ס"מ
ממולא בטוף
בחורים בקוטר 2 ס"מ
ממולא בטוף
כיפוף 90 מעלות
צינור PVC 4 צול מחורר לכל אורכו
קוטר החורים 2 ס"מ
אורך הצינור 1 מ
מילוי הצינור בטוף 4-20
מוט 14 מ"מ מגולוון
כיפוף 90 מעלות


600
200
100
10
15
18
20
40
40
40
40
20
40
40
20
40
10
10
חיבור בריתור
לרצועה הבאה
כיפוף 90 מעלות
כיפוף 90 מעלות

ר השלמת הריתוכים

15

תעלת ניקוז

תעלות ניקוז מגנודריין - MAGNUDRAIN לעומס קל/בינוני





- תעלות מגנודריין עשויות בטון מזוין ומיועדות לניקוז.
- שימושים אופיניים: חצרות פרטיות, מוסכים לרכב קל, מפעלים, חניות פרטיות.
- לתעלות יש תושבות מפלדה מגולוונת שעליהן מורכבות בברגים רשתות מפלדה מגולוונת.
- ניתן לקבל לתעלות פלטות סגירה. פלטה אחורית "עיוורת" ופלטה קידמית עם צינור יציאה מ-PVC בקוטר הדרוש. חיבור הפלטות באתר ע"י דבק*.
- ניתן לקבל בולפמן מכסים סגורים לתעלות במקום רשתות.
- ניתן לקבל בתעלות קדחים בכוון מטה או לצדדים ע"פ הצורך, בתוספת מחיר.
- החיבור בין התעלות ע"י שקע-תקע והאטימה המומלצת ע"י דבק (כגון SIKA FLEX).
- תעלות מגנודריין הינן חלקות ומבטיחות זרימה טובה ויעילה.
- תעלות מגנודריין שבעמוד זה מיועדות לעומס קל/בינוני.

תעלות מגנודריין - MAGNUDRAIN

מספר קטלוגי	תאור	רוחב פנימי A1 (ס"מ)	עומק פנים H1 (ס"מ)	רוחב חיצוני A2 (ס"מ)	גובה חיצוני H2 (ס"מ)	אורך יחידה (ס"מ)	משקל יחידה (ק"ג)	מחיר יחידה בש"ח	מחיר הובלה בש"ח ע"פ מרחק בק"מ* עד 60	עד 120	עד 225
331015181	תעלה תם מגנודריין 15	15	18	23	24	100	87	387.00	26.00	26.00	26.00
331020231	תעלה תם מגנודריין 20	20	23	28	29	100	109	394.00	28.00	28.00	28.00
331025281	תעלה תם מגנודריין 25	25	28	35	34.5	100	158	442.00	28.00	28.00	40.00
331030331	תעלה תם מגנודריין 30	30	33	40	40	100	193	455.00	30.00	33.00	49.00

רשתות מגנודריין - MAGNUDRAIN

מספר קטלוגי	תאור	לתעלה ברוחב פנימי (ס"מ)	אורך יחידה (ס"מ)	מספר ברגי חיבור לתעלה	יעוד	מחיר מ"א רשת בש"ח	מחיר הובלה בש"ח ע"פ מרחק בק"מ* עד 60	עד 120	עד 225
331115251	רשת מגנודריין 15/25	15	100	4		448.00	11.00	11.00	11.00
331120251	רשת מגנודריין 20/25	20	100	4	תחנות דלק, מוסכים, משטחי חניה, רחבות חניה, מפעלים.	540.00	13.00	13.00	13.00
331125251	רשת מגנודריין 25/25	25	100	4		626.00	13.00	13.00	13.00
331130251	רשת מגנודריין 30/25	30	100	4		680.00	13.00	13.00	13.00

הקבלן יוודא התאמת רשת התעלה לתקן הנגישות
ובמידה ונדרש יספק רשת התואמת את התקן
ובכפוף לאישור יועץ הנגישות

הערות

אדריכל נוף
ערן קולודיצקי
נייד: 052-5688958
משרד: 077-7172533
פקס: 057-9556813
ת.ד 314 שער אפרים
erankol@gmail.com
www.erankol.com

13

איזומטריה


2
486
1
1000
מאחז יד ראה -פרט
ידית משיכה נשלפת
פח מרוג מגולוון
עובי 5 מ"מ
משטח בטון
680
משטח בטון
285
רום מדרגה
ראה -פרט
1
רום מדרגה
320
486
פח מרוג מכופף
2
פח מרוג מכופף

חתך 2-2


פח מרוג מגולוון
עובי 5 מ"מ
ניתוק בין מכסים
ציר קוטר 20
תושבת ברזל זווית מגולוון 35/35
ציר קוטר 20
ניתוק בין מכסים
200
200
דופן תעלה- בטון חשוף
ללא בליטות בטון וברזלים
30/30 ל זווית מגולוון
35/35 ל זווית מגולוון
יציקת בטון ב-30

בגובה הריצוף ללא בליטות

לוונים
דוגמא לאישור של יחידה אחת

8 גדר 2 מטר



מעקה ע.ד.ה.
מסי קטלוגי 8018
מתאים לתקן 4273

מכסה
60/40/2
10/10
50/5
40/80/2.6
60/60/2.6
3000
60/40/2
10/10
25/25/1.5
235
99
2000
1665
גדרות אורלי בע"מ
יסוד בטון
300/300/400
קידוח 4ø"
300

- ■ ניתן לצבוע בשיטה אלקטרוסטטית באבקה.
- ■ כל החלקים טבולים באבץ חם לאחר היצור,לפי ת"י 918.
- ● היצרן שומר לעצמו את הזכות, במידת הצורך, לשנות מידות.
- ● השירטוט ללא קנ"מ ● כל הזכויות שמורות ● מהדורת 2014

הערות

יש להציג אישור קונסטרוקטור לגדר ולביסוסה
כל החלקים יגולוונו בגילוון חם לאחר יצור לפי ת"י 918
כל החלקים יצבעו בתנור בגוון לפי בחירת אדריכל

אדריכל נוף
ערן קולודיצקי
נייד: 052-5688958
משרד: 077-7172533
פקס: 057-9556813
ת.ד 314 שער אפרים
erankol@gmail.com
www.erankol.com

---

9 גדר 1.2 מ'

מעקה דגם כנרת בגובה 1.20 מ'
תוצרת גדרות אורלי או ש"ע



מעקה כנרת
מסי קטלוגי 6003
ציבורי
מתאים לתקן 4273

תקן 1142	עמודים נושאים: 60/60/2.6 ST-52
תקן 2142	עמודים נושאים: 60/60/2.6 ST-37

מכסה
פרט חיבור יבש (תותב)
60/40/2
אלטרנטיבה:
15/15/1.5
60/60/2
25/25/1.5
2050
25/25/1.5
60/40/2
99
1200
100
60/40/2
גדרות אורלי בע"מ
יסוד בטון
300/300/400
קדח4ø"

- ■ ניתן לצבוע בשיטה אלקטרוסטטית באבקה.
- ■ כל החלקים טבולים באבץ חם לאחר היצור,לפי ת"י 918.
- ● היצרן שומר לעצמו את הזכות, במידת הצורך, לשנות מידות.
- ● השירטוט ללא קנ"מ ● כל הזכויות שמורות ● מהדורת 2014

כל חלקי המתכת מגולוונים וצבועים בתנור
גוון 9003 RAL

הערות

אדריכל נוף
ערן קולודיצקי
נייד: 052-5688958
משרד: 077-7172533
פקס: 057-9556813
ת.ד 314 שער אפרים
erankol@gmail.com
www.erankol.com

---

10 קיר פיתוח



קופינג בטון אדריכלי 30/100/5
פינות מעוגלות
מקיט 68300033
תוצרת אקרשטיין או שיע
מעקה או סבכה עפ"י
התכנית והפרט
30
3
20
3
דבק בהתאם להוראות יצרן
בעובי 1.5-2 ס"מ
חיפוי אריחי בטון אדריכלי 70/15/3
מקיט 688344
תוצרת אקרשטיין או שיע
כולל הדבקה בהתאם להוראות יצרן וקשירה מכנית בחוטי נירוסטה
חיפוי עד לגובה 20 ס"מ מתחת לפני הפיתוח
7
1.5
אדמת גן/ריצוף
גובה ראה תכנית
קיר בטון
לפי מהנדס
זוויתן מגולוון
מילוי בהידוק מבוקר בגב הקיר
צינור ניקוז 2"
כל 2 מ"א
פיטר רשת מגולבן
עם חצץ גס
פני מדרך בהתאם לתוכנית
10
זוויתן מגולוון
20
ביסוס בהתאם להנחיות קונסטרוקטור
בטון רזה
תשתית מצע סוג א'
מהודקת בהידוק מבוקר
תשתית מהודקת

דוגמת חיפוי



קופינג בטון אדריכלי 30/100/5

חיפוי אריחי בטון אדריכלי תוצרת אקרשטיין

חיפוי בטון אדריכלי
עובי 3 ס"מ
15X70X3

אופן היישום

עובי 3 ס"מ
תליה רטובה לפי תקן 1872 חלק 4 וחלק 2
(קשירה רטובה והדבקה עם קיבוע מכאני).

אין לבצע ללא הצגת דוגמא לאישור האדריכל

הפרט הינו פרט אדריכלי
ביצוע הקיר יעשה לפי תוכניות מהנדס קונסטרוקציה

הערות

אדריכל נוף
ערן קולודיצקי
נייד: 052-5688958
משרד: 077-7172533
פקס: 057-9556813
ת.ד 314 שער אפרים
erankol@gmail.com
www.erankol.com

---

11 אשפתון

אשפתון הריטאג מרובע עם דלת



אשפתון מרובע עם ארבע פתחים לזריקת אשפה

מסופק עם דלת לריקון מהיר וקל, מסופק עם מנעול נסתר אינטגרלי

נפח הפח 110 ליטר, ניתן לקבל פח פנימי פלסטיק או מתכת

אפשרות למדבקת לוגו וצבעים לבחירה מתוך קטלוג החברה

ריהוט אורבני
מעצבים את העתיד

הערות

אדריכל נוף
ערן קולודיצקי
נייד: 052-5688958
משרד: 077-7172533
פקס: 057-9556813
ת.ד 314 שער אפרים
erankol@gmail.com
www.erankol.com

גומה לעץ ממתכת מגולוונת

מבט על



200
40
40
40
40
20
10
לוח מתכת מגולוון
עובי 8 מ"מ
חיבור בריתוך
40
100
עץ שתול במרכז
40
10
כיפוף 90 מעלות
מוט 14 מ"מ מגולוון



מוט 14 מ"מ מגולוון
לוח מתכת מגולוון
עובי 8 מ"מ
200
100
40
40
20
40
40
10
15
18
10
10
כיפוף 90 מעלות
חיבור בריתוך לקצה הלוח

הערות

כל חלקי המתכת יגולוונו גילוון חם לאח

אדריכל נוף
ערן קולודיצקי
נייד: 052-5688958
משרד: 077-7172533
פקס: 057-9556813
ת.ד 314 שער אפרים
erankol@gmail.com
www.erankol.com

כיסוי מתכת לתעלת כבלים

מבט על



80
60
100
ידית נשלפת לפתיחה
פח מרוג מגולוון
עובי 5 מ"מ
מאחז יד
1000
קו מדרגה אזור מושבים
320
60
100
כיפוף לסגירת רום מדרגה
ידית נשלפת לפתיחה
80
80
קו מדרגה במעבר
486
50
כיפוף לסגירת רום מדרגה
מאחז יד ראה -פרט

פני מכסה סופיים יהיו

חתך 1-1



פח מרוג מגולוון
עובי 5 מ"מ
486
ציר קוטר 20
מסגרת בר
תושבת בר
תושבת ברזל זווית מגולוון 35/35
יציקת בטון ב-30
200
440
150
פח חוצץ במרכז תעלה
עובי 3 מ"מ
מעוגן בברגי גמבו לריצפת התעלה
מצע סוג א בהידוק מבוקר
עובי שכבות מצעים ורמת
הידוק לפי הנחיות יועץ קרקע
שתית בהידוק מבוקר

הערות

כל חלקי המתכת מג
הקבלן יבצע בשטח

אדריכל נוף
ערן קולודיצקי
נייד: 052-5688958
משרד: 077-7172533
פקס: 057-9556813
ת.ד 314 שער אפרים
erankol@gmail.com
www.erankol.com

4 טריבונות בטון ומושבים

מרקטוויז פרודקטס בע"מ
תושיה 13 ת.ד 57350
ת"א, 6157301
טלפון: 03-9444482
נייד : 054-8166103
פקס: 03-9444483
מייל: office@marketwise.co.il
rina@marketwise.co.il


Model 30.52.00.30
Patriot


קיטום פינות טריבונה 2/2 ס"מ

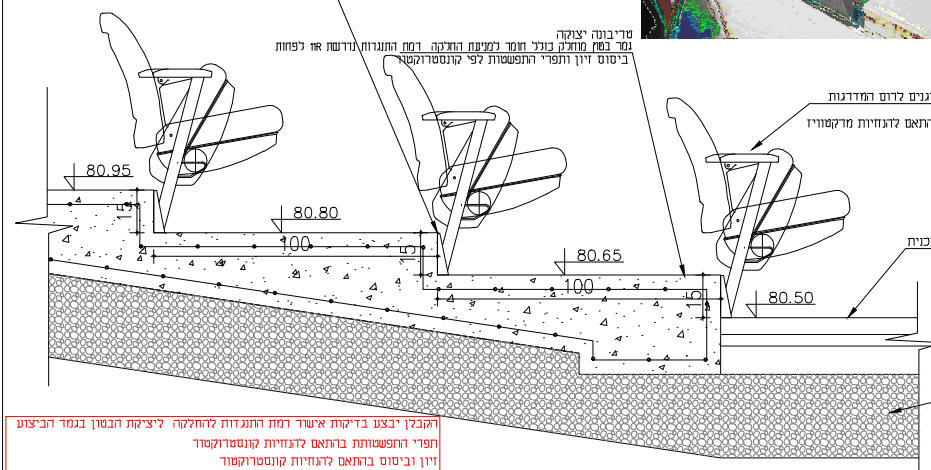
טריבונה יצוקה
גמר בטון מוחלק כולל חומר למניעת החלקה דמת התנגדות נדרשת R11 לפחות
ביסוס זיון ותפרי התפשטות לפי קונסטרוקטור
מושבים מדגם פטריוט מעוגנים לרום המדרגות
משווק ע"י מרקטוויז
עיגון והתקנת המושבים בהתאם להנחיות מרקטוויז
80.95
80.80
100
15
80.65
100
15
80.50
ריצוף לפי פרט ותכנית
מבנה מצעים לפי יועץ קרקע

הקבלן יבצע בדיקות אישור דמת התנגדות להחלקה ליציקת הבטון בגמר הביצוע
תפרי התפשטותת בהתאם להנחיות קונסטרוקטור
זיון וביסוס בהתאם להנחיות קונסטרוקטור
שכבות מצעים בהתאם להנחיות יועץ קרקע

הערות

אדריכל נוף
ערן קולודיצקי
נייד: 052-5688958
משרד: 077-7172533
פקס: 057-9556813
ת.ד 314 שער אפרים
erankol@gmail.com
www.erankol.com

---

5 מאחז יד ומדרגות בטריבונה

מידות המאחז


R50
100
319
57
R50
צינור 40 מ"מ
390
40
310
40
901
1089
1107

התקנה על גבי הטריבונה

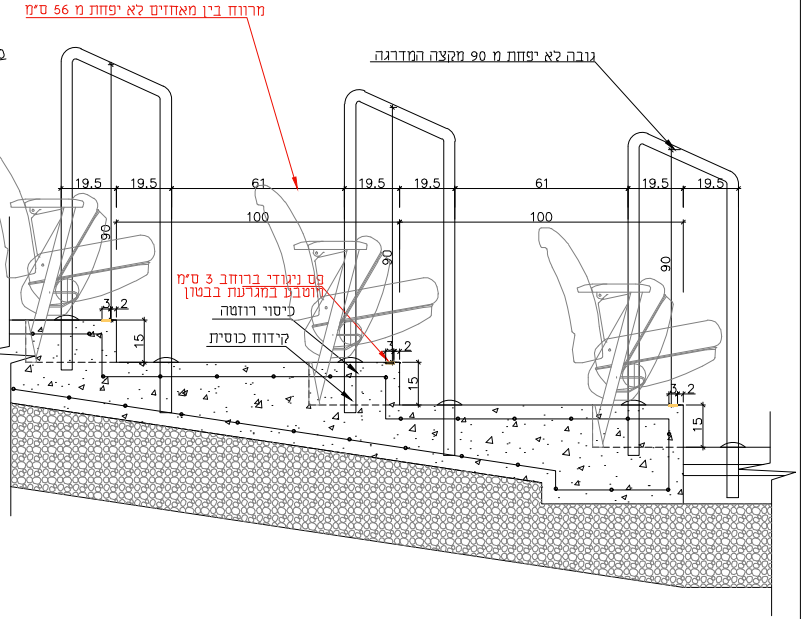
מרווח בין מאחזים לא יפחת מ 56 ס"מ
גובה לא יפחת מ 90 מקצה המדרגה
19.5
19.5
61
19.5
19.5
61
19.5
19.5
100
100
90
90
90
פס ניגודי ברוחב 3 ס"מ
מוטבע במגרעת בבטון
כיסוי רוזטה
קידוח כוסית
3
2
15
15
15

המאחז ימוקם בצמוד למושבי הטריבונה
כל החלקים מגולוונים וצבועים בתנור
התקנת המאחז ע"י קידוח בבטון

הערות

אדריכל נוף
ערן קולודיצקי
נייד: 052-5688958
משרד: 077-7172533
פקס: 057-9556813
ת.ד 314 שער אפרים
erankol@gmail.com
www.erankol.com

---

6 מאחז יד לאורך מדרגות

מאחז יד למדרגות חתך אורך


גובה לא יפחת מ 90 מקצה המדרגה
מקטע אופקי
מאחז עליון-
צינור מתכת 40 מ"מ
עובי דופן 2 מ"מ
30
10
120 max
90
76
40
10
25
עמוד-
צינור מתכת "2
עובי דופן 2 מ"מ
a
a
90
מקטע אופקי
20
10
90
כיפת מתכת
צינור מתכת 3/4 "
סגירת קצה צינור
פלטה 3 מ"מ
רוזטה מתכת
בקוטר "3

חתך רוחב מאחז מדרגות


מאחז עליון-
צינור מתכת קוטר 40 מ"מ
עובי דופן 2 מ"מ
צינור מתכת 3/4 "
עמוד-
צינור מתכת "2
עובי דופן 2 מ"מ
קיר בדופן המדרגות
רוזטה מתכת "3
קידוח יהלום קוטר 3 "
פני ריצוף מדרגות
50
10

הערות

אדריכל נוף
ערן קולודיצקי
נייד: 052-5688958
משרד: 077-7172533
פקס: 057-9556813
ת.ד 314 שער אפרים
erankol@gmail.com
www.erankol.com

---

7 מדרגות

פרט זה מתיחס למדרגות שאינן חלק מהטריבונה היצוקה


מדרגה נגישה עם שקע בעומק 3 מ"מ לסרט ניגודי תואם נגישות
מק"ט 4040 תוצרת אקרשטיין או ש"ע
60/40/15
גוון כורכרי
פס שקוע
15
40
37.8
60
איזומטריה

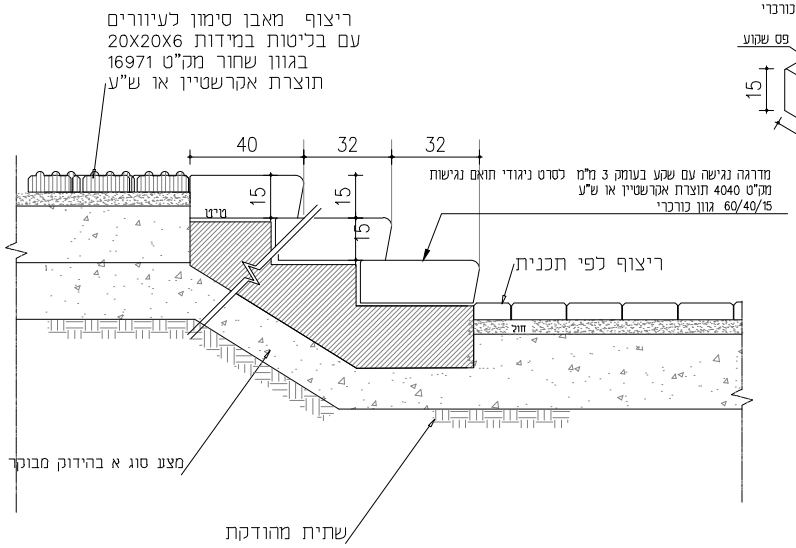
ריצוף מאבן סימון לעיוורים
עם בליטות במידות 20X20X6
בגוון שחור מק"ט 16971
תוצרת אקרשטיין או ש"ע
40
32
32
15
15
15
טיט
מדרגה נגישה עם שקע בעומק 3 מ"מ לסרט ניגודי תואם נגישות
מק"ט 4040 תוצרת אקרשטיין או ש"ע
60/40/15 גוון כורכרי
ריצוף לפי תכנית
חול
מצע סוג א בהידוק מבוקר
שתית מהודקת

הערות

אדריכל נוף
ערן קולודיצקי
נייד: 052-5688958
משרד: 077-7172533
פקס: 057-9556813
ת.ד 314 שער אפרים
erankol@gmail.com
www.erankol.com

אמפי תאטרון
מתחם 9 שדרות
פרטי פיתוח

רשימת פרטי פיתוח

מס' פרט וסימונו בתוכנית	שם פרט
1	ריצוף משתלבות מדרכה ואיי תנועה חניה
2	ריצוף שבילים במתחם האמפי
3	ריצוף רחבות במתחם האמפי
4	טריבונת בטון ומושבים
5	מאחז יד ומדרגות בטריבונה
6	מאחז יד לאורך מדרגות
7	מדרגות
8	גדר 2 מ'
9	גדר 1.2 מ'
10	קיר פיתוח
11	אשפתון
12	גומה לעץ ממתכת מגולוונת
13	כיסוי מתכת לתעלת כבלים
14	ריצוף רחבת כניסה - אבן פוליגונית
15	תעלת ניקוז

מהדורה: 3

23.9.2024

לעיון ○
למכרז ●
לביצוע ○

אדריכל נוף
ערן קולודיצקי
נייד: 052-5688958
משרד: 077-7172533
פקס: 057-9556813
ת.ד 314 שער אפרים

ריצוף משתלבות מדרכה ואיי תנועה בחניה 1

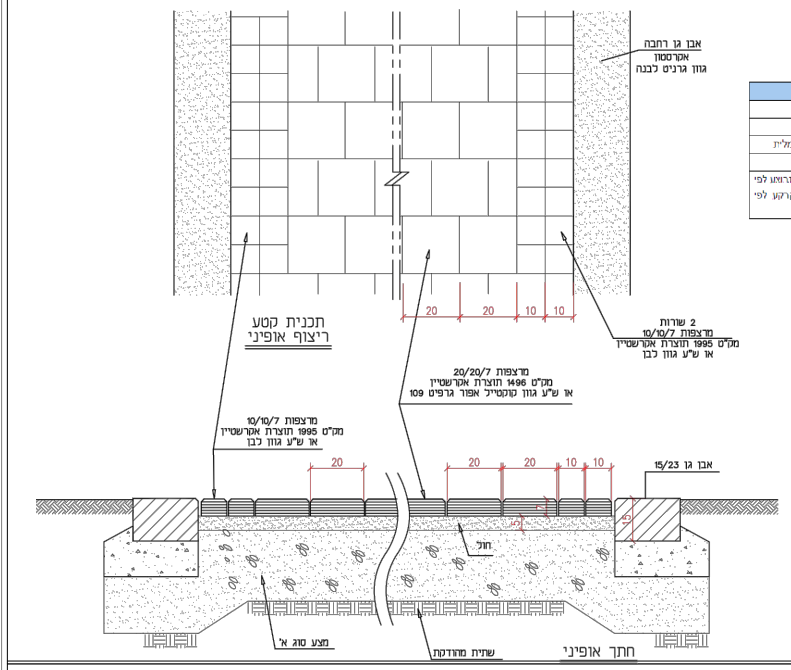
אבן גן רחבה
אקרסטון
גוון גרניט לבנה
20
20
10
10
תכנית קטע
ריצוף אופיני
2 שורות
מרצפות 10/10/7
מק"ט 1995 תוצרת אקרשטיין
או ש"ע גוון לבן
מרצפות 20/20/7
מק"ט 1496 תוצרת אקרשטיין
או ש"ע גוון קוקטייל אפור גרפיט 109
מרצפות 10/10/7
מק"ט 1995 תוצרת אקרשטיין
או ש"ע גוון לבן
20
20
20
10
10
אבן גן 15/23
7
5
15
חול
מצע סוג א'
שתית מהודקת
חתך אופיני

הנחיות למבנה עבור ריצוף משתלבות

עובי [ס"מ]	סוג שכבה
6	אבן משתלבת מבטון
4	חול לשכבת ההנחה מדורג לפי ת"י 1571
20	מצע סוג א' מהודק מינימום 97% מהצפיפות המקסימלית
30	עובי מבנה
---	עיבוד והידוק קרקע טבעית בתחתית חפירה תבוצע לפי דרישות מפרט בין משרדי 51 בהתאם לסיווג הקרקע לפי AASHTO

הערות
•
•

אדריכל נוף
ערן קולודיצקי
נייד: 052-5688958
משרד: 077-7172533
פקס: 057-9556813
ת.ד 314 שער אפרים
erankol@gmail.com
www.erankol.com

ריצוף שבילים מתחם האמפי 2


25
אידן/אבן גן

אבן טרקוטה מלאה - גוון כורכרי
5.5/6.5/25
משווק ע"י טרקוטה אופקים

אבן טרקוטה מלאה -3 גווני אפור
5.5/6.5/25
משווק ע"י טרקוטה אופקים

ריצוף רחבות/מדרכה לפי פרט

דוגמת הריצוף


אבן גן רמות
50/18.75/12.5
גוון כורכרי
אבן טרקוטה מלאה - גוון כורכרי
5.5/6.5/25
אבן טרקוטה מלאה -3 גווני אפור
5.5/6.5/25
6.5
אדמת גן, גינון
שכבת חול 5-4 ס"מ
יסוד בטון
20
בטון ב-20
30
מצע סוג א
בהידוק מבוקר בשכבות עד 20 ס"מ
עובי סופי יקבע לפי יועץ קרקע
החלפת קרקע
מילוי נברר
בהידוק מבוקר
עובי סופי יקבע לפי יועץ קרקע
הידוק שתית החלפת קרקע לפי הנחיות יועץ קרקע

טרם הזמנת הריצוף הקבלן יוודא התנגדות להחלקה R11 מינימום
הקבלן יציג בדיקת מעבדה המראה עמידה של הריצוף ברמת התנגדות נדרשת

הערות

אדריכל נוף
ערן קולודיצקי
נייד: 052-5688958
משרד: 077-7172533
פקס: 057-9556813
ת.ד 314 שער אפרים
erankol@gmail.com
www.erankol.com

ריצוף רחבות במתחם האמפי 3

אריח ריצוף פורצלן דמוי אבן
תוצרת MARAZZI סדרת MARKET NEW
מידות 60/60 עובי 14 מ"מ גוון סטון גריי
התנגדות להחלקה R11 מינימום
כולל אישור מכון תקנים להתנגדות החלקה
משווק ע"י כרמל ביזנס
הנחה לפי פריסת ריצוף


15
הדבקה בשכבת טיט 4-2 ס"מ
טיט מסוג "טיט לריצוף 181" תוצרת כדמית
משטח בטון ב-30
עובי 15 ס"מ
זיון לפי מהנדס
שיפועי משטח לפי תכנית
מצע סוג א בהידוק מבוקר
לפי הנחיות יועץ קרקע
מילוי נברר בהידוק מבוקר
לפי הנחיות יועץ קרקע
שתית בהידוק מבוקר
לפי הנחיות יועץ קרקע

Stone grey new rt



Code
M9KC
Size
60x60cm
Technology
Colorbody fine porcelain stoneware
Thickness
MM 14

דוגמת ריצוף



טרם הזמנת הריצוף הקבלן יוודא התנגדות להחלקה R11 מינימום
הקבלן יציג בדיקת מעבדה המראה עמידה של הריצוף ברמת התנגדות נדרשת

הערות
•
•

אדריכל נוף
ערן קולודיצקי
נייד: 052-5688958
משרד: 077-7172533
פקס: 057-9556813
ת.ד 314 שער אפרים
erankol@gmail.com
www.erankol.com