הערות:

1. סוג הבטון : ב-30, דרגת חשיפה 3.
2. סוג פלדה פ-500
3. יש לקרוא תכנית זו ביחד עם דו"ח הקרקע.
4. יש להודיע למהנדס 48 שעות לפני כל יציקה.
5. תכנית זו יש לקרוא ביחד עם תכניות אדריכלות והיועצים.

מקרא :

עמוד / קיר בטון בתחתי

עמוד / קיר בטון צומח

חדר מכונות
1:50



חתך A-A
1:25

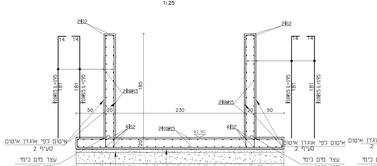
2Ø12
4Ø12
2Ø8
4Ø12
2Ø8
2Ø8
2Ø8
4Ø12
2Ø8
2Ø8
2Ø8